

this is proformance

FLEX


Making everything shine

Polerki i produkty Automotive



So that it's all as good

as new

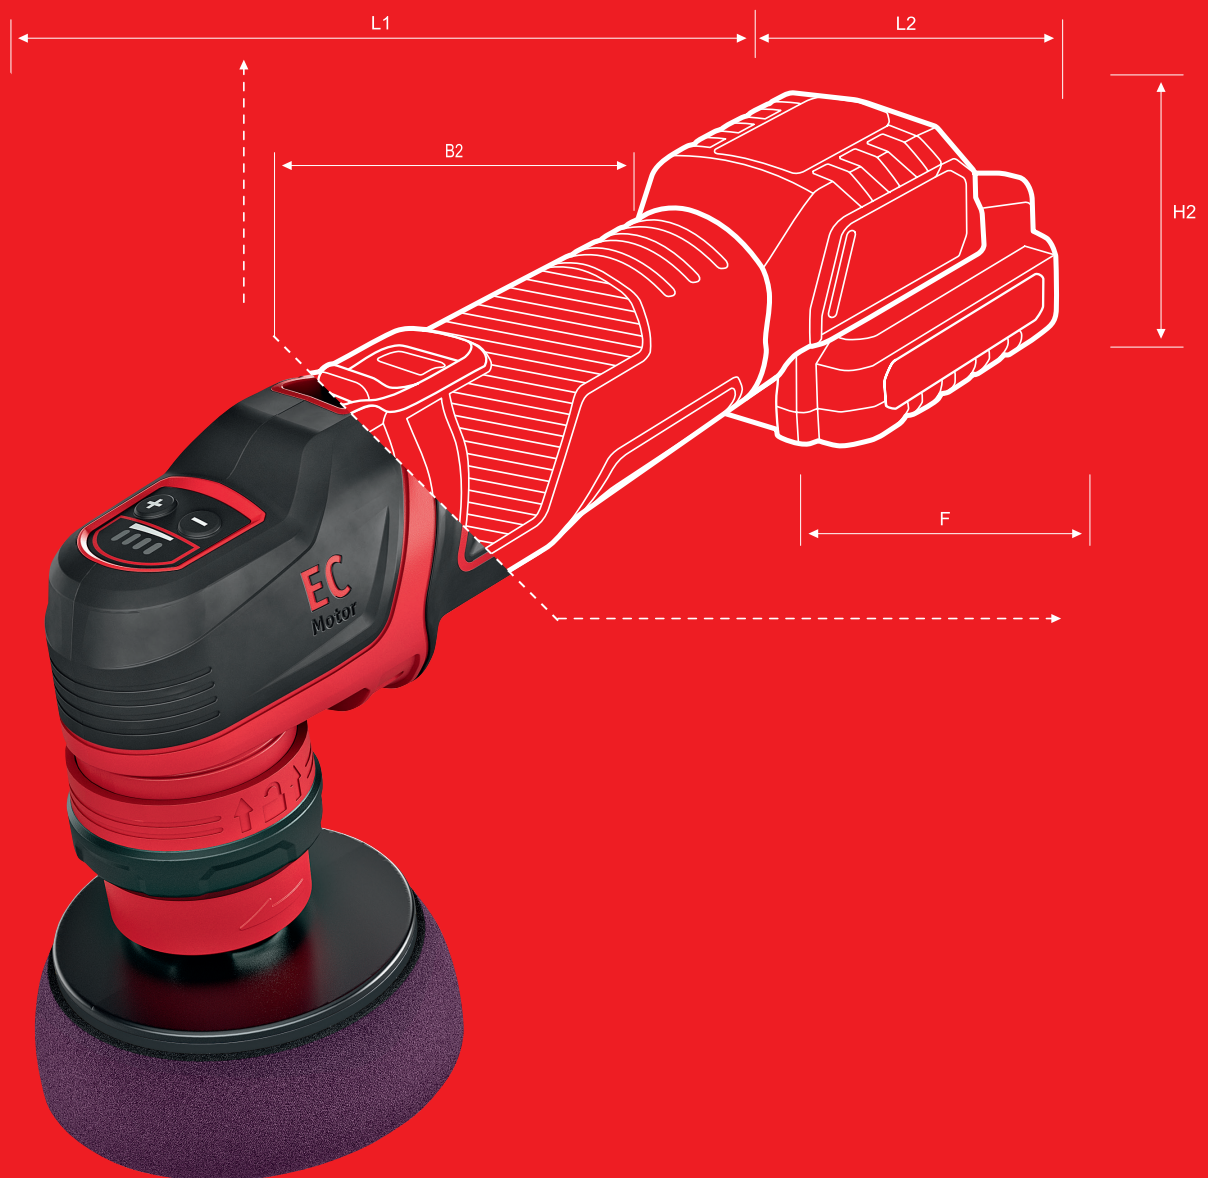

Do idealnego wykończenia powierzchni potrzebne są trzy rzeczy: umiejętności, odpowiednie wyczucie i oczywiście FLEX. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą pracującym w warsztacie samochodowym, profesjonalnym centrum kosmetyki samochodowej czy detailerem - FLEX pozwala każdemu uzyskać lśniący rezultat prac dzięki optymalnej kombinacji polerki, pada i pasty polerskiej. Właściwa kombinacja jest szczególnie ważna, ponieważ dzięki odpowiednim komponentom, dopasowanym do Twojego doświadczenia, materiału i stanu lakieru, masz pewność, że osiągniesz wspaniałe rezultaty.

Bezpieczna kombinacja

Odpowiednia kombinacja do perfekcyjnego wykończenia powierzchni



Polerka

Nie bez powodu polersk FLEX wybierane są przez profesjonalistów w pierwszej kolejności. Od ponad 90 lat FLEX definiuje wysoki standard technologiczny dla polerek premium i jednocześnie dysponuje wyjątkową wiedzą na ten temat. To czyni nasze polerki wyjątkowymi.



Pad

Optymalny wynik osiąga się tylko przy prawidłowym doborze osprzętu. Za pomocą gąbki, wełny, sukna polerskiego otrzymujemy zamierzony efekt. Pady FLEX z systemem kodowania kolorami zapewniają tutaj jasne wskazówki.



Pasta polerska

Odpowiednio zdefiniowane pasty zgrubne, polerujące i zabezpieczające stanowią o idealnym uzupełnieniu systemu FLEX. Komponenty są naturalne i nie zawierają silikonów.



Osiągnij
swój cel
z właściwym
napędem


Doświadczenie i efekt końcowy definiują wybór metody

FLEX dostarcza całą gamę technologii napędowych do polerek, a tym samym rozwiązania dla wszystkich typów użytkowników, zarówno profesjonalistów, jak i początkujących z niewielkim doświadczeniem. Zasadniczo polerki rotacyjne przeznaczone są dla profesjonalistów. Z uwagi na wysokie i agresywne oddziaływanie na powierzchnię wymagane jest dodatkowe wykończenie za pomocą polerki mimośrodowej.

Napęd

Właściwości

Rotacyjny



- Wysoko agresywne oddziaływanie na powierzchnię
- Wymaga od użytkownika doświadczenia
- Najszybszy sposób usuwania zadrapań
- Istnieje ryzyko powstawania hologramów

Ścieralność



Prędkość ¹




Hologramy ²



Usuwanie hologramów



Mimośrodowy z wymuszoną rotacją



- Dobra ścieralność
- Brak efektu holograficznego
- Do usuwania zadrapań i prac wykończeniowych
- Szeroki zakres zastosowań

Ścieralność



Prędkość ¹




Hologramy ²



Usuwanie hologramów



Mimośrodowy



- Nie tylko dla profesjonalistów
- Łatwy w obsłudze
- Brak efektu holograficznego
- Minimalna ścieralność
- Idealna do wykończeń

Ścieralność



Prędkość ¹



Hologramy ²



Usuwanie hologramów



1) Czas jaki jest przewidywalny na usunięcie uszkodzeń
2) Ryzyko powstania hologramów

Polerki rotacyjne

Świetna wydajność, świetna ścieralność



PE 14-2 150

Wysokiej klasy polerka do profesjonalnej renowacji samochodów. Idealny zakres prędkości plus wysoki moment obrotowy.

Informacje techniczne:

- + Elektronika mikroprocesorowa: wstępny wybór prędkości obrotowej, tachometryczna kontrola stałej prędkości, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ponownym uruchomieniem po zaniku napięcia i monitorowaniem temperatury
- + Mocny silnik 1400 Wat z wydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie napędu
- + Ciągła kontrola prędkości obrotowej: przy łagodnym starciu, nawet od najniższych obrotów
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które mogłoby irytować użytkownika
- + Nowoczesna kombinacja przekładni planetarno-kątowej zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
- + Płaska głowica zmniejsza odległość do powierzchni, dzięki czemu, maszyną można dotrzeć w trudno dostępne miejsca
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie oraz pewnie leży w ręku
- + Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu wciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy
- + 4m elastycznego przewodu PUR H05-BQF odpornego na ścieranie, otarcia i przecięcia

PE 14-2 150

Standardowe wyposażenie

- 1 rękojeść

Indeks


373680

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	200 mm
Max. Ø uchwyty na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	380-2100/min
Moc pobierana	1400 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	2.3 kg

Wysokiej jakości polerła dla:

- + Autodetailingu
- + Blacharstwa samochodowego
- + Lakiernictwa
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repair - usuwanie małych uszkodzeń
- + Lotnictwa
- + Żeglugi
- + Meblarstwa

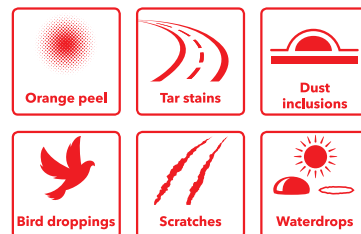

PE 14-2 150 P-Set

Standardowe wyposażenie

- 1 handle
- 1 specjalny talerz na rzep, miękki, Ø 150 mm
- 1 wełna polerska TW-PT 160
- 1 ściereczka z mikrowłókna MW-P
- 1 wkładka do walizki
- 1 gąbka polerska PS-O 160
- 1 gąbka polerska PS-V 160
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238



Indeks

376175

PE 14-1 180

Specjalista od dużych powierzchni i materiałów wrażliwych na ciepło.

Informacje techniczne:

jak w PE 14-2 150

- + W szczególności do obróbki dużych powierzchni pionowych i poziomych. Dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego, lotniczego
- + Poleruje z bardzo niskimi obrotami i wysokim momentem obrotowym.


Wysokiej jakości polerka dla:

- + Żeglugi
- + Lotnictwa
- + Autodetailingu
- + Meblarstwa
- + Obróbki szkła akrylowego



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	250 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	180 mm
Prędkość obr. biegu jał.	250-1380/min
Moc pobierana	1400 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	2.3 kg

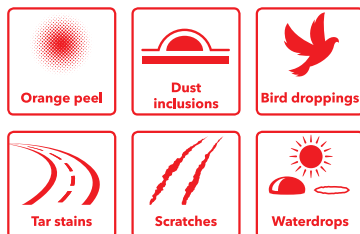

PE 14-1 180

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść

Indeks

395749

PE 8-4 80

Poręczna polerka do małych powierzchni. Idealna jako urządzenie uzupełniające

Informacje techniczne

- + VR-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości
- + Lekka i poręczna do zastosowania na małych powierzchniach, w kątach i narożnikach
- + Blokada wrzeciona


Polerka pomocna w:

- + Renowacji samochodów
- + Renowacji karoserii
- + Smart Repair



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1300-3900/min
Moc pobierana	800 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	1.8 kg

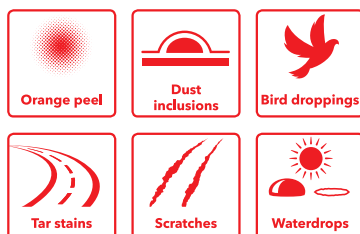

PE 8-4 80

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść boczna

Indeks

405817

PE 14-3 125


Wszechstronne zastosowanie do małych i średnich gąbek polerskich

Informacje techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Wyłącznik z blokadą i powolnym rozruchem, już od najniższych obrotów
- + Ze względu na szeroki zakres liczby obrotów nadaje się doskonale do wymagających zadań z użyciem gąbek polerskich od Ø 80 do Ø 160 mm
- + Rekomendowana gąbka polerska Ø 140 mm
- + Ergonomiczna konstrukcja
- + Smukła i ergonomicznie uformowana rękojeść sprawiają, że obsługa jest łatwa, a polerowanie przebiega bez wysiłku
- + m elastycznego przewodu PUR H05-BQF odpornego na ścieranie, otarcia i przecięcia
- + Blokada wrzeciona

Polerka pomocna w:

- + Warsztatach
- + Renowacji nadwozia
- + Lakiernictwie
- + Smart Repair

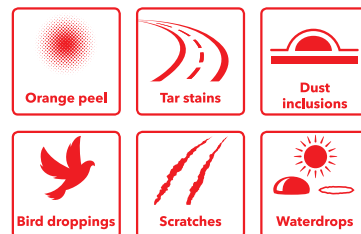

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	125 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1100-3700/min
Moc pobierana	1400 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	2.2 kg

PE 14-3 125

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść boczna

Indeks

406813

PE 14-3 125 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść boczna
- 1 talerz na rzep Ø 125
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 gąbka polerska PS-O 160
- 1 gąbka polerska PS-V 160
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml



Indeks

407569

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją

Pełna kontrola podczas każdej pracy



XCE 10-8 125

Ruch mimośrodowy i rotacyjny połączony w jednej polerce. Zapewnia efektywną i wydajną pracę.

Informacje techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulacją prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + 8mm skok talerza dla uzyskania wysokiej skuteczności ścierania bez powstawania hologramów
- + Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- + Wysoka stabilność dzięki zrównoważonej masie
- + Podstawowe urządzenia do pracy bez hologramów
- + Płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na wygodną obsługę w dowolnej pozycji
- + Ergonomicznie ukształtowana z SoftGrip rękojeść. Narzędzie daje się precyzyjnie prowadzić i zawsze zapewnia przyjemny i bezpieczny chwyt
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które mogłoby przeszkadzać użytkownikowi
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę

Polerka mimośrodowa dla:

- + Autodetailingu
- + Komisów samochodowych
- + Lakiernictwa
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repair
- + Żeglarsstwa



XCE 10-8 125

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep 125 Ø

Indeks

418072

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jał.	140-430/min
Liczba obrotów biegu jał.	2900-8600/min
Skos mimośrodowy	8 mm
Moc pobierana	1010 W
Waga	2.6 kg

XCE 10-8 125 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 gąbka polerska PS-O 140
- 1 gąbka polerska PSX-G 140
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

447269

Polerka mimośrodowa

Zawsze w dobrych rękach



XFE 7-15 150

Idelna dla początkujących oraz do pracy dwu-etapowej. Jako uzupełnienie polerki rotacyjnej umożliwia szybkie usuwanie hologramów i gwarantuje perfekcyjne wykończenie.

Właściwości techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulacją prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Napęd mimośrodowy do wykończeń bez hologramów
- + 15 mm skok talerza gwarantuje wysoką skuteczność polerowania
- + Wyłącznik z blokadą i powolnym rozruchem, już od najniższych obrotów;
- + Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- + Gładkie prowadzenie dzięki zbalansowanej masie
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla możliwie najlepszego chłodzenia silnika i przekładni.
- + Łaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na wygodną obsługę w dowolnej pozycji
- + Ergonomiczna rękojeść z powłoką SoftGrip.
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę

XFE 7-15 150

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150

Indeks

418080

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1500-4500/min
Liczba obrotów biegu jałowego	3000-9000/min
Skok mimośrodu	15 mm
Moc pobierana	710 W
Waga	2.4 kg

Random orbital polisher

for:

- + Car restoration
- + Car dealers
- + Paint shop
- + Car repair shop
- + Smart repair
- + Maritime



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

XFE 7-15 150 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150
- 1 gąbka polerska PS-O 160
- 1 gąbka polerska PS-R 160
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta W02/04 250 ml
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki




Indeks

447110

Informacja: Niezastosowanie oryginalnych akcesoriów w modelach XFE/XCE może doprowadzić do powstawania wibracji co grozi szybkim zużyciem a w najgorszym wypadku uszkodzeniem urządzenia !

XFE 7-12 80

Mała, kompaktowa polerka jest idealnym uzupełnieniem większych urządzeń. Idealna do napraw punktowych. Może być używany do wielu zastosowań podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

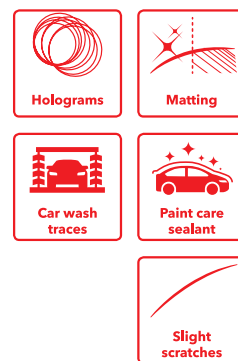

Informacje techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulacją prędkości, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Napęd mimośrodowy do wykończeń bez hologramów
- + Ergonomicznie ukształtowana z SoftGrip ręką. Narzędzie daje się precyzyjnie prowadzić i zawsze zapewnia przyjemny i bezpieczny chwyt
- + 12 mm skok talerza gwarantuje wysoką skuteczność polerowania
- + Lekka i poręczna, przeznaczona do nieiwekłych i trudno dostępnych powierzchni
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę
- + Idealny do napraw punktowych i trudnych kształtów. Idealne uzupełnienie większych polerek

Dodatkowa polerka dla:

- + Autodetailingu
- + Warsztatów
- + Smart Repair
- + Żeglarsstwa
- + Pracujących ze szkłem akrylowym



XFE 7-12 80

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 75

Indeks

447129

Informacje techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1800-5500/min
Liczba obrotów biegu jałowego	3600-10800/min
Skok mimośrodowy	12 mm
Moc pobierana	700 W
Waga	2.1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 75
- 1 gąbka polerska PSX-G 80
- 1 gąbka polerska PS-O 80
- 1 gąbka polerska PS-R 80
- 1 ściereczka z mikrowłóknem MW-PC
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 pasta W02/04 250 ml
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- 1 wkładka walizki

Indeks

447137




Informacja: Niezastosowanie oryginalnych akcesoriów w modelach XFE/XCE może doprowadzić do powstawania wibracji co grozi szybkim zużyciem a w najgorszym wypadku uszkodzeniem urządzenia !



Enjoy the freedom

FLEX jest i pozostanie wyznacznikiem profesjonalnej jakości w dziedzinie polerowania - nawet przy zasilaniu akumulatorowym 18 V. Wysokiej jakości wykończenie powierzchni staje się wtedy tak samo niezależne i elastyczne, jak nigdy dotąd. Oczywiście bez kompromisów pod względem wydajności i bezpieczeństwa. This is performance.

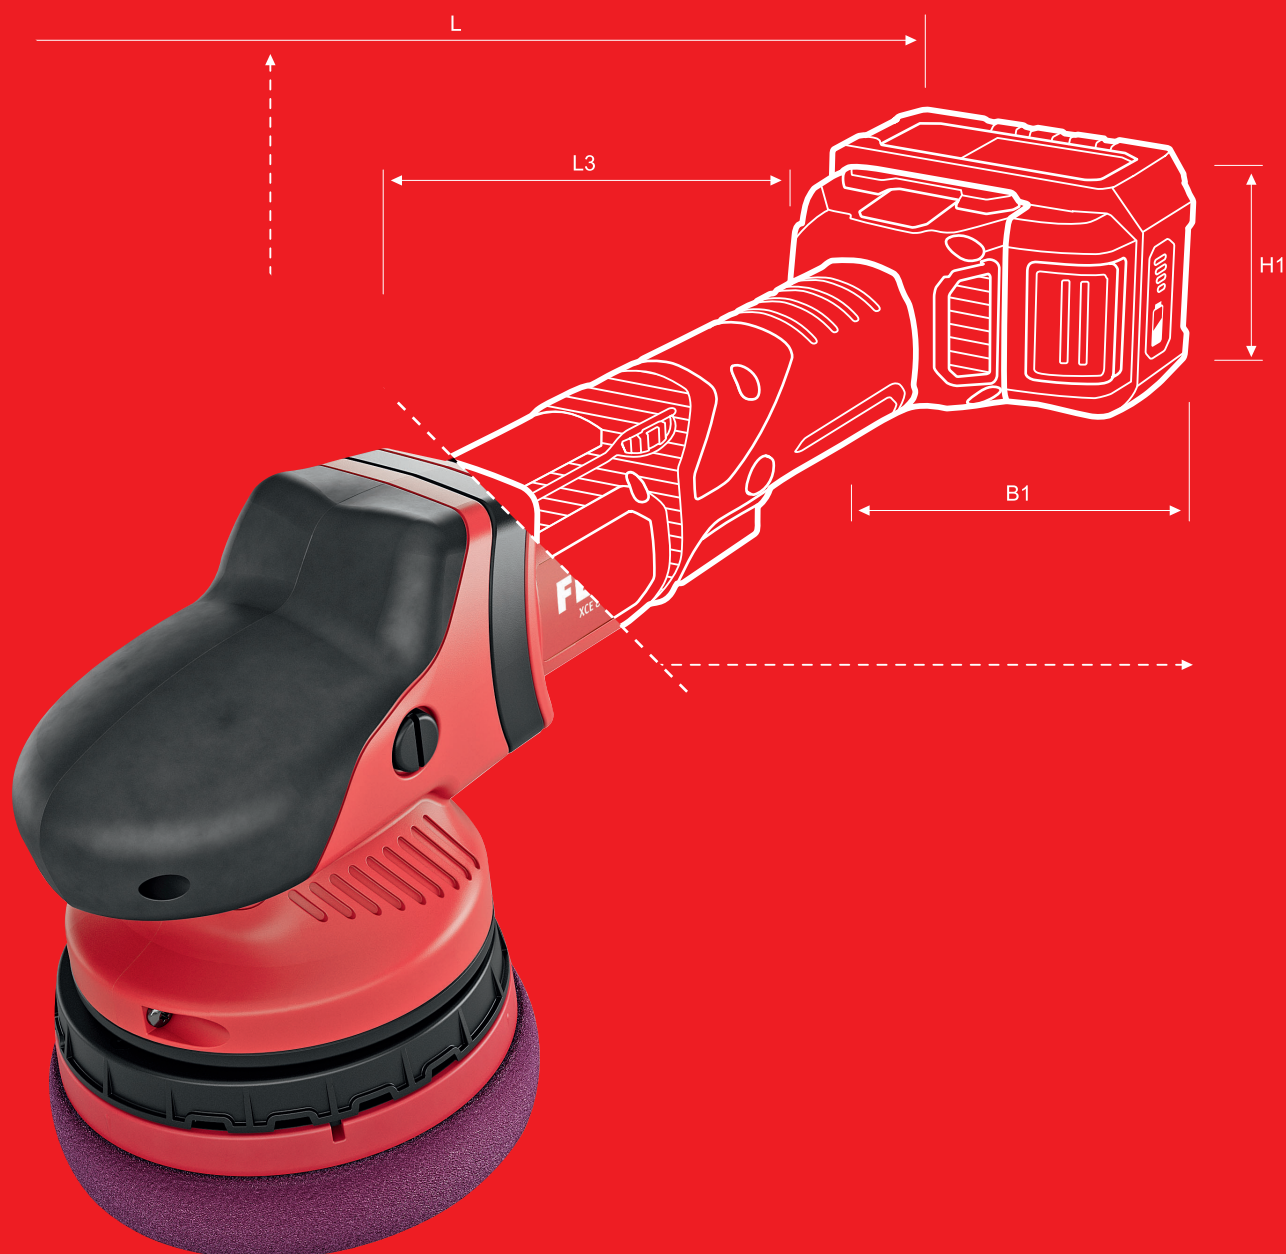

Polerski akumulatorowe - pełen asortyment

- ⌚ Napęd mimośrodowy lub rotacyjny
- ⌚ Dla wszystkich użytkowników, od profesjonalistów po początkujących
- ⌚ Dla wszystkich lakierowanych powierzchni a autodetailingu, motoryzacji, lotnictwie i żegludze
- ⌚ Dwie wymienne baterie do pracy bez przerw
- ⌚ Dla uzyskania doskonałych rezultatów

Idealna równowaga

Maksymalna swoboda ruchów i ergonomia dla użytkownika. Optymalne umiejscowienie akumulatora nie tylko poprawia rozmieszczenie wagi, ale także zapewnia zwrotność polerki bez zakłóceń i ewentualnego kontaktu z lakierowanym przedmiotem. Jeszcze nigdy polerka nie była tak czuła!



Skuteczna technologia akumulatorowa



Therma-Tech™ technology

Unikalny, zintegrowany system chłodzenia zapewnia stałą temperaturę nawet przy dużych obciążeniach.



KEEP CONTROL technology

Inteligentna technologia kontroluje i monitoruje aktywność narzędzia i proces ładowania oraz dostarcza informacje o stanie ładowania na wyświetlaczu LCD.



POWER BATTERY

Wysokowydajne ogniwa FLEX wykorzystują pełną pojemność akumulatora, a tym samym zapewniają dłuższy czas pracy akumulatora!




Technologia EC oznacza, że narzędzie nie wymaga żadnego serwisu

- ⌚ Do 65% dłuższy czas pracy
- ⌚ Do 10x dłuższa żywotność
- ⌚ Do 30% więcej mocy

Bezprzewodowa polerka rotacyjna

Polerowanie Proformance



PE 150 18.0-EC


Concentrated power with high **Prędkość** for high removal rate

Informacje techniczne

- + Inteligentny elektroniczny system zarządzania
- + Centralnie umiejscowiony przycisk regulacji prędkości może być obsługiwany z obu stron
- + Blokada wrzeciona
- + Ergonomiczna rękojeść SoftGrip
- + Trwały i mocny silnik bezszczotkowy
- + Przełącznik mocy z blokadą
- + Uchwyt narzędziowy M14

Bezprzewodowa polerka rotacyjna do:

- + Myjni samochodowych
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repairs
- + Lotnictwa
- + Żegluga
- + Obróbki szkła akrylowego

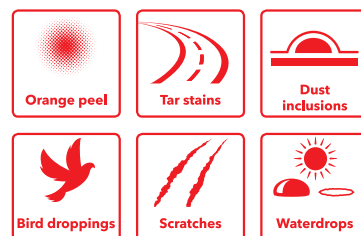

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Mocowanie uchwytu	M14
Prędkość obr. biegu jał.	150-1450/min
Akumulator - napięcie	18 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 5.0 Ah
Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah	do 15 min
Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah	do 35 min
Waga bez akumulatora	1.9 kg
Waga z akumulatorem 5.0 Ah	2.7 kg

PE 150 18.0-EC C

w kartonie

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 1 rękojeść

Indeks

493856

PE 150 18.0-EC

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep, Ø 150 mm
- 1 rękojeść
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

459062

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 1 rękojeść
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

447153

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Wypożyczenie podstawowe

- 1 gąbka polerska PS-0 160
- 1 gąbka polerska PS-V 160
- 1 wełna polerska TW-PT 160
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-P
- 1 specjalny talerz na rzep, Ø 150 mm
- 1 rękojeść
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

461229

Akumulatorowa polerka mimośrodowa

Ostrożnie do przodu



XFE 15 150 18.0-EC

Polerki mimośrodowe delikatnie usuwają materiał, aby uzyskać niezawodne wyniki. To sprawia, że są idealne dla początkujących.

Informacje techniczne:

- + Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni narzędzie, przedłuża jego żywotność i zwiększa wydajność
- + Silnik bezszczotkowy o większej wydajności i dłuższej żywotności
- + Wskaźnik pojemności baterii LED
- + Napęd mimośrodkowy do wykańczania bez hologramów
- + Skok 15 mm zapewnia wysoką wydajność polerowania
- + Właczak akceleratora dla powolnego i czułego startu
- + Specjalny amortyzowany talerz na rzep do polerowania
- + Bardzo płynna praca dzięki wyważeniu masy
- + Płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni.
- + Ergonomicznie ukształtowana osłona rękojeści z SoftGrip
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę

Bezprzewodowa polerka mimośrodkowa do:

- + Autodetailingu
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repairs
- + Lotnictwa
- + Salonów samochodowych
- + Żegluga
- + Obróbki szkła akrylowego



Informacje techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Skok mimośrodu	15 mm
Prędkość obr. biegu jał.	2300-3800/min
Liczba obrotów biegu jałowego	4600-7600/min
Akumulator - napięcie	18 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 5.0 Ah
Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah	do 20 min
Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah	do 45 min
Waga bez akumulatora	2.1 kg
Waga z akumulatorem 5.0 Ah	2.8 kg



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

XFE 15 150 18.0-EC C

w kartonie

Wyposażenie podstawowe

- specjalny talerz na rzep
1 Ø 125 mm
1 Ø 150 mm

Indeks

493864

XFE 15 150 18.0-EC

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki

Indeks

459089



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

418099

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- specjalny talerz na rzep
1 Ø 125 mm
1 Ø 150 mm
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta W02/04 250 ml
- 1 ściereczka z mikrovlakien MW-PC
- 1 gąbka polerska PS-0 160
- 1 gąbka polerska PS-R 160
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki


Indeks

461237



Mimośrodowa/rotacyjna polerka bezprzewodowa

Mistrz szybkiej zmiany



10 sec.

Możliwość wymiany
napędu w zaledwie
10 sekund



PXE 80 10.8-EC

Wszechstronne urządzenie do napraw punktowych i przygotowania pojazdu sprostą każdemu zadaniu, od polerowania mimośrodowego do wykańczania bez hologramów.

Informacje techniczne

- + Bezszcotkowy silnik
- + Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- + Innowacyjny system szybkiej wymiany do wymiany napędu rotacyjnego i mimośrodowego bez użycia narzędzi
- + Napęd mimośrodowy o skoku 3 i 12 mm
- + Wszechstronna i łatwa w obsłudze - od polerowania mimośrodowego do wykańczania bez hologramów
- + Włącznik akceleratora dla powolnego i czułego startu
- + Stała kontrola prędkości z 4 poziomami prędkości - wyświetlacz z diodami LED
- + Bardzo płynna praca dzięki optymalizacji drgań
- + Sspecjalny amortyzowany talerz na rzep
- + Pierścień zabezpieczający powierzchnię przed uderzeniami
- + Idealne narzędzie uzupełniające dla każdego warsztatu, lakiernika i Smart Repairs

PXE 80 10.8-EC

w kartonie

Indeks

469068

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 adapter rotacyjny DT-P
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 3 mm DT-XF3
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 12 mm DT-XF12
- 1 talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- 1 wkładka walizki

Indeks

418102



Bezprzewodowa polerka dla:

- + Autodetailingu
- + Smart Repairs
- + Sklepów lakierniczych
- + Sklepów motoryzacyjnych
- + Warsztatów samochodowych

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Skok	3 + 12 mm
Prędkość obr. biegu jał.	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Liczba obr. biegu jał	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akumulator - napięcie	10.8 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Waga bez akumulatora	0.63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 adapter rotacyjny DT-P
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 3 mm DT-XF3
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 12 mm DT-XF12
- 1 talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 gąbki polerskie PSX-G 40
- 2 gąbki polerskie PS-V 40
- 2 gąbki polerskie PS-V 60
- 2 gąbki polerskie PS-O 60
- 2 gąbki polerskie PS-R 80
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- 1 wkładka walizki

Indeks

469076





Elastyczny wałek FS 140

Nowy, sprytny i szybko gotowy do użycia bez użycia narzędzi. Praca w trudnych miejscach nigdy nie była tak łatwa. Wałek o długości 140 cm sprawia, że korzystanie z niego jest elastyczne i łatwe w trudno dostępnych miejscach.

Informacje techniczne

- ⊕ Beznarzędziowy montaż na PXE. Innowacyjny mechanizm szybkiej wymiany PXE pozwala na szybki i łatwy montaż wałka
- ⊕ Szybka, beznarzędziowa wymiana akcesoriów dzięki uchwytowi na bity. Pozwala to na szybką i łatwą wymianę gąbek polerskich.
- ⊕ Sześciokątny uchwytu zapobiega wyslizgiwaniu się. Gwarantuje to za każdym razem równomierne i doskonałe rezultaty polerowania.
- ⊕ Wałek o długości 140 cm można wygodnie i łatwo prowadzić bez przechylania polerki lub konieczności ciągłego trzymania go w dłoni.
- ⊕ Wysokiej jakości materiały gwarantują wyjątkowo długą żywotność.

Zastosowanie

- ⊕ Przygotowanie lakieru i usuwanie zarysowań
- ⊕ Wnęki na klamki drzwi i osłona chłodnicy
- ⊕ Obudowy zewnętrznych lusterek
- ⊕ Emblematy, logo i napisy na pojazdach
- ⊕ Felgi
- ⊕ Naprawy punktowe
- ⊕ Wnętrze

FS 140

Wyposażenie podstawowe

- 1 FS 140 w kartonie

Oznaczenie	Indeks
FS 140	506605



FS 140 Set


Wyposażenie podstawowe

- 1 FS 140
- 6 walcy polerskich (po 2 z miękkiego, średniego i twardego)
- 6 stożków polerskich (po 2 z miękkiego, średniego i twardego)
- 1 wkładka walizki
- 1 walizka L-Boxx (TK-L 102)

Oznaczenie	Indeks
FS 140 Set	516112



Innowacyjna szybka wymiana
beznarzędziowy montaż do PXE



Beznarzędziowa wymiana narzędzi

- Mechanizm uchwytu do bitów
- Narzędzia nie ślizga się w uchwycie na bity
- Forma dopasowana do stałego postępu pracy
- Gumowany uchwyt na bity dla maksymalnej ochrony powierzchni



Bardzo długa żywotność
Najwyższej jakości materiały zapewniające długą żywotność. Doskonała elastyczność osłony wałka.

Maksymalna elastyczność
140 cm długości dla maksymalnej swobody podczas polerowania

Maksymalna wygoda

- Doskonała ergonomia dzięki wyjątkowo wąskiej powierzchni uchwytu
- Pewny chwyt podczas pracy
- Idealna pozycja uchwytu do prowadzenia podczas wykonywania prac wykończeniowych



Zielony (twardy) dla głębszych rys



Fioletowy (średni) wszechstronny



Pomarańczowy (miękki) do wykończenia na wysoki połysk



Zielony (twardy) dla głębszych rys



Fioletowy (średni) wszechstronny



Pomarańczowy (miękki) do wykończenia na wysoki połysk

Gąbki polerskie - walce

- np. do listew, napraw punktowych itp.

Oznaczenie	Indeks
Zielony PZ-G 35 HEX VE5	517755
Fioletowy PZ-V 35 HEX VE5	517763
Pomarańczowy PZ-O 35 HEX VE5	517771

Gąbki polerskie - stożkowe

- np. do wnętr klamek drzwi, osłony chłodnicy, felg, wnętrza itp.

Oznaczenie	Indeks
Zielony PK-G 35 HEX VE5	517798
Fioletowy PK-V 35 HEX VE5	517801
Pomarańczowy PK-O 35 HEX VE5	517828

Bezprzewodowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją

Maksymalna wolność ruchu



XCE 8 125 18.0-EC

Do bezhologramowego usuwania różnego rodzaju uszkodzeń lakieru. Idealne uzupełnienie dla każdego, kto potrzebuje przenośnego mimośrodowego z wymuszoną rotacją.

Informacje techniczne

- + Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- + Bezszcotkowy silnik
- + Wskaźnik LED naładowania baterii
- + Skok mimośrodowy 8 mm i wymuszona rotacja zapewnia dużą siłę ścierania bez tworzenia hologramów
- + Specjalny amortyzowany talerz na rzep
- + Bardzo płynna praca dzięki wyważeniu masy
- + Idealny do rozwiązywania najczęstszych problemów z lakierem aż do wykończenia bez hologramów
- + Płaska obudowa przekładni minimalizuje dystans do polerowanej powierzchni
- + Ergonomicznie ukształtowana rękojeść SoftGrip.
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które mogłoby irytować użytkownika
- + Niskie wytwarzanie ciepła sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę.

Bezprzewodowa polerka mimośrodowa do:

- + Autodetailingu
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repairs
- + Lotnictwa
- + Salonów samochodowych
- + Żegluga
- + Obróbki szkła akrylowego



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Skok	8 mm
Prędkość obr. biegu jał.	280-430/min
Liczba obr. biegu jałowego	5600-8600/min
Akumulator - napięcie	18 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 5.0 Ah
Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah	do 20 min
Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah	do 45 min
Waga bez akumulatora	2.1 kg
Waga z akumulatorem 5.0 Ah	2.8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

w kartonie

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm

Indeks

493872

XCE 8 125 18.0-EC

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

459070

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

438413

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 gąbka polerska PS-0 140
- 1 gąbka polerska PSX-G 140
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 specjalny talerz na rzep, Ø 125 mm
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

461245

Wbudowany system bezpieczeństwa

Pasta i pad odgrywają kluczową rolę w procesie polerowania. Dlatego FLEX zapewnia doskonale skoordynowany system z optymalnym asortymentem gąbek do każdego zastosowania: po prostu użyj odpowiedniego koloru, aby z powodzeniem osiągnąć swój cel.



Pasta zgrubna P 05/05-LDX

Wysoki stopień ścierności i maksymalny połysk

Uniwersalna pasta o wysokiej ścierności usuwa ślady szlifowania o gradacji P1500 w ciągu kilku sekund.

- Przeznaczona do wszystkich typów lakierów
- Bez wosków, silikonów i drażniących środków zapachowych
- Do polerowania rotacyjnie i mimośrodowo
- Ścieralność 5
- Połysk 5

Indeks
443271



Pasta polerująca P 03/06-LDX

Usuwanie zadrapań na wysoki połysk

Usuwa ślady szlifowania o gradacji P2000, idealna do renowacji starego lakieru

- Przeznaczona do wszystkich typów lakierów
- Niski stopień pylenia, bez silikonów
- Do jednoetapowego polerowania mimośrodowego i rotacyjnego
- Ścieralność 3
- Połysk 6

Indeks
443298




Pasta wykończeniowa W 02/04

Konserwacja w płynie

Perfekcyjna ochrona lakieru z woskiem Carnauba

- Do nowych lub uprzednio wypolerowanych powierzchni
- Możliwość ponownego akierowania
- Bez cząstek ściernych
- Chroni, pielęgnuje i utrzymuje wysoki połysk
- Aplikacja ręczna za pomocą czerwonej gąbki lub maszynowo za pomocą pomarańczowej gąbki
- Ochrona 2
- Gładkość 4

Indeks
443301



Zielona gąbka - PSX-G

Gąbka o bardzo twardej strukturze z innowacyjną powierzchnią X-Cut. Gwarantuje wysoką i regularną ścieralność. Powierzchnia X-Cut redukuje wytwarzanie się ciepła podczas polerowania powierzchni. Gąbka jest odporna na rozerwanie i żaroodporna.



PSX-G 40 VE2	442631
PSX-G 60 VE2	492434
PSX-G 80 VE2	434264
PSX-G 140	434272
PSX-G 160	434280
PSX-G 200	434299

Fioletowa gąbka - PS-V

Gąbka o twardej strukturze piankowej gwarantuje najlepsze chłodzenie, wysoką i regularną ścieralność. Jest nieco mniej agresywna niż zielona gąbka PSX-G i jest idealna do świeżych warstw lakierów. Gąbka jest odporna na rozerwanie i żaroodporna.



PS-V 40 VE2	442658
PS-V 60 VE2	492442
PS-V 80 VE2	434442
PS-V 140	434450
PS-V 160	434469
PS-V 200	436410

Pomarańczowa gąbka - PS-O

Gąbka o średnio twardej i delikatnej strukturze piankowej. Gąbka jest odporna na rozerwanie i na ciepło oraz ma bardzo dobrą żywotność.



PS-O 40 VE2	442666
PS-O 60 VE2	492450
PS-O 80 VE2	434302
PS-O 140	434310
PS-O 160	434329
PS-O 200	434337

Red sponge - PS-R

Gąbka o bardzo miękkiej i delikatnej strukturze piankowej. Specjalna dwuwarstwowa struktura „Sandwich PerfectTouch” z białą pianką wzmacniającą, która dodatkowo usztywnia gąbkę i zwiększa jej żywotność.



PS-R 40 VE2	442674
PS-R 80 VE2	434345
PS-R 140	434353
PS-R 160	434361
PS-R 200	434426

Blue sponge - Microfibre polishing pad MC-PT 160

Zwłaszcza do polerek mimośrodowych, szczególnie tych z wymuszoną rotacją. W tych maszynach pad z mikrofibry jest bardziej skuteczny niż standardowy pad z włókniny do ciężkich prac tnących. Wyposażona w sprawdzoną powierzchnię typu sandwich PerfectTouch. Zapewnia to dobry rozkład nacisku bez łagodzenia ruchu rotacyjnego.



MC-PT 160	434434
-----------	--------

White pad - Wool polishing pad TW-PT

TopWool Pad wykonany z 90% naturalnej wełny i 10% poliestru. Ta kombinacja zapewnia dłuższą żywotność i większą objętość. Specjalna struktura PerfectTouch z dodatkową warstwą pomarańczowej pianki zapewnia delikatną amortyzację i większą sztywność.



TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Small red sponge - manual application sponge PUK-R 130

Gąbka do ręcznej aplikacji o ergonomicznym kształcie i delikatnej strukturze. Gąbka jest bardzo miękka, przeznaczona do ręcznego wykończenia i pielęgnacji lakierów jak i powierzchni sztucznych. Sprawdza się w miejscach trudno dostępnych o delikatnej powierzchni, które są trudne w obróbce maszynowej.




PUK-R 130	442682
-----------	--------

Właściwy wybór

FLEX daje kompletny system.
Odpowiedni wybór urządzenia,
akcesoriów i ich prawidłowe
zastosowanie prowadzi do
uzyskania perfekcyjnego
rezultatu.



Rotacyjny



**Mimośrodowy
z wymuszoną
rotacją**



**Napęd
mimośrodkowy**



Rotacyjny



**Mimośrodkowy
z wymuszoną
rotacją**



**Napęd
mimośrodkowy**




Rodzaje uszkodzeń lakieru



Zakres zastosowania odpowiedniego napędu



Zakres zastosowania gąbek i past polerskich

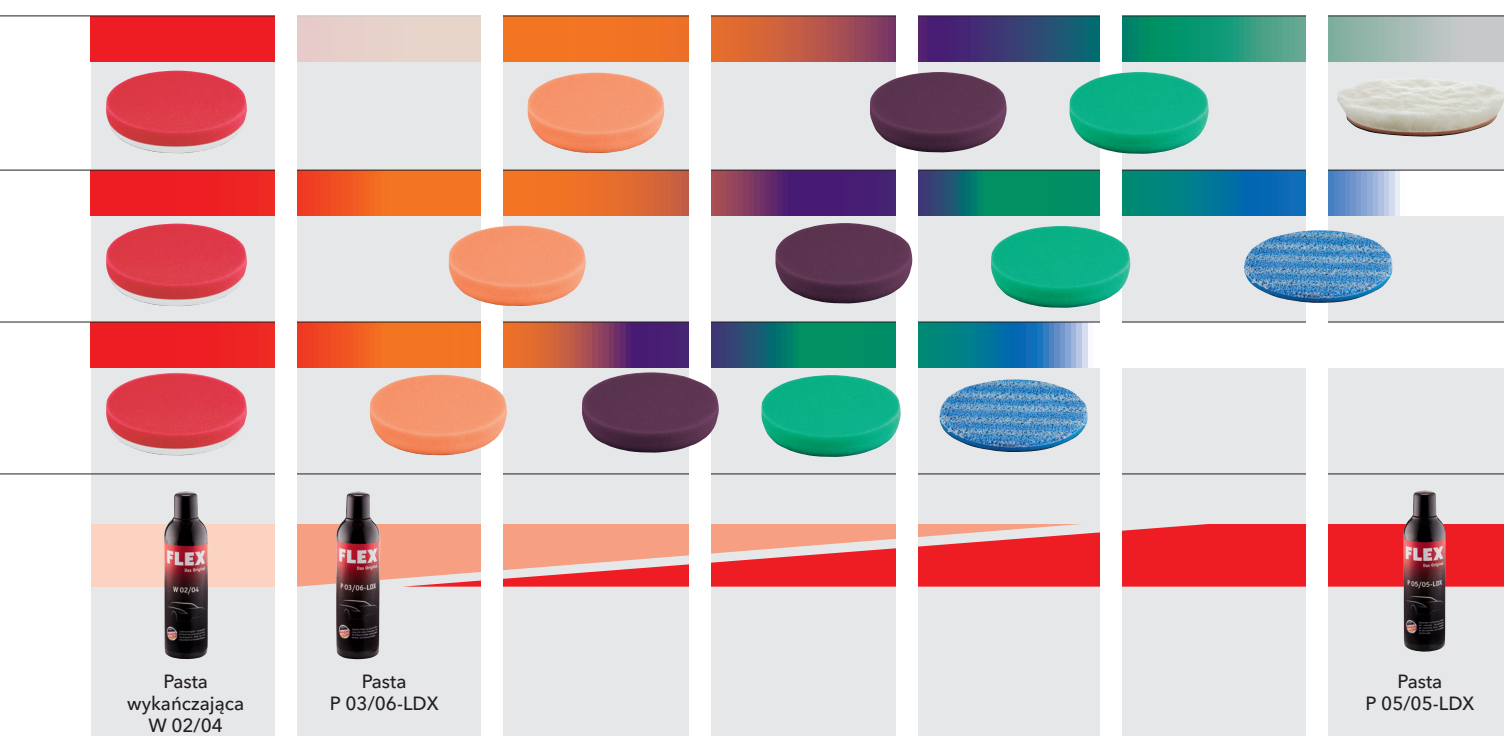

Produkty automotive

Wszystko do warsztatu



DWL 2500 10.8/18.0

Reflektor LED z pełnym spektrum światła z max. 3000 lumenami i ekstremalnie długim czasem pracy do 30 godzin (300 lm).

Informacje techniczne

- + Z aplikacją Bluetooth możliwość sterowania nawet 4 reflektorami i możliwością ustawienia 5 poziomów jasności światła
- + Funkcja all-daylight pozwala na ustawienie barwy światła w zakresie 2500 K - 6500 K. Umożliwia to dostosowanie światła do każdego zadania
- + Idealny do sprawdzania powierzchni lakieru, określania koloru i wykrywania błędów lakierniczych, hologramów, zadrapań
- + Zintegrowany powerbank, port USB z możliwością ładowania smartphonów i tabletów
- + Solidny i trwały, spełniający najwyższe wymagania
- + Możliwość montażu na statywie
- + Wskaźnik LED naładowania baterii




DWL 2500 10.8/18.0

Indeks
486728



Korzystanie z aplikacji FLEX LightControl umożliwia łatwe sterowanie DWL ze smartfona.



Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny WB-M/DWL



Indeks
491195

SF 150-P Swirl Finder

Idealna latarka LED do kontroli stanu lakieru

Ze względu na temperaturę barwową i rozejście się światła, uszkodzenia powierzchni, takie jak hologramy, zarysowania itp. mogą być bardziej widoczne. Natężenie światła 140 lumenów i regulacja ostrości z kątem rozejścia 10° -70°, czas świecenia ok. 2 godzin, baterie w zestawie



Indeks
463302

CI 11 18.0 / 12V

Kompresor bezprzewodowy 12.0 / 18.0 V

Informacje techniczne

- + Ustawienie ciśnienia z automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu żądanego ciśnienia
- + Doskonała elastyczność dzięki zasilaniu akumulatorowemu 18 V i napięciu 12 V przez adapter do zapalniczki. Do pompowania opon samochodowych i rowerowych



Indeks
506648

BW 18.0-EC

Bezprzewodowa dmuchawa 18.0 V

Informacje techniczne

- + Zasilanie bateryjne 18 V, idealna do suszenia powierzchni lakierowanych
- + Idealna do trudno dostępnych miejsc dzięki kompaktowej konstrukcji




brak akumulatorów w zestawie

Indeks
472913

VC 6 L MC

Odkurzacz kompaktowy z manualnym czyszczeniem filtra, 6 l, class L



Informacje techniczne

- + Mały, kompaktowy, mocny odkurzacz sieciowy
- + Bardzo kompaktowy, poręczny i lekki odkurzacz z paskiem transportowym.



Indeks

481513

VC 6 L MC 18.0

Odkurzacz kompaktowy z manualnym czyszczeniem filtru, 6 l, class L



Informacje techniczne

- + Mały, kompaktowy, przenośny - z mocnym 18 V zasilaniem
- + Idealny do profesjonalnych myjni samochodowych, warsztatów, magazynów, biur itp.



brak akumulatorów w zestawie

Indeks


481491

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości, 150 mm

Informacje techniczne

- + Możliwość dostosowania prędkości do obrabianego materiału
- + Odporny na uderzenia pojemnik filtrujący z wymiennym filtrem PES umożliwia łatwe usuwanie kurzu lub czyszczenie filtra przy zachowaniu maksymalnej żywotności
- + Dostępne także wersje w walizce L-BOXX®



ORE 3-150 EC

Indeks

447684

ORE 5-150 EC

Indeks


447706

RD 10.8/18.0/230

Cyfrowe radio budowlane 10.8 / 18.0 V

Informacje techniczne

- + Bezprzewodowe radio budowlane z dźwiękiem dobrej jakości i taśmą LED
- + Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®, wejściem AUX, i portem USB z możliwością ładowania smartphonów i tabletek

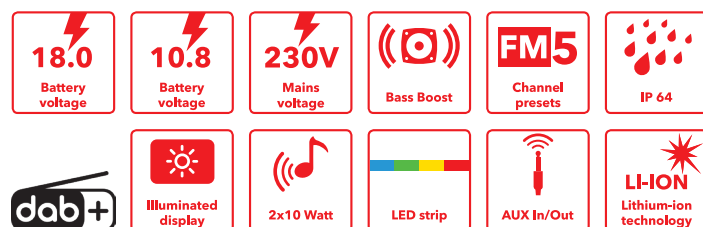

Indeks

484857

DD 2G 10.8-EC

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10.8 V

Informacje techniczne


- + Mocna i wszechstronna
- + Dzięki systemowi szybkiej wymiany umożliwia prostą, beznarzędziową wymianę nasadki kątowej, uchwytu wiertarskiego i uchwytu na bity
- + Urządzenie dostępne także w zestawie w walizce L-BOXX® z ładowarką i dwoma akumulatorami 4,0 Ah

Indeks

418005



brak akumulatorów w zestawie



IW 3/4" 18.0-EC C

Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne

- + Mocowanie narzędzia 3/4" na nasadki
- + Potężny mechanizm udarowy: najwyższa moc umożliwia odkręcenie m.in. zardzewiałych śrub
- + Urządzenie dostępne także w zestawie w walizce L-BOXX® z szybką ładowarką i dwoma akumulatorami 5.0 Ah

Indeks

492612



brak akumulatorów w zestawie



IW 1/2" 18.0-EC C

Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne

- + Wybrór prędkości: Można ustawić trzy różne zakresy prędkości dla różnych zastosowań. Jedną z korzyści jest to, że zapobiega to nadmiernemu dokręcaniu małych śrub
- + Zintegrowana lampka LED z opóźnionym wyłącznikiem
- + Urządzenie dostępne także w zestawie w walizce L-BOXX® z szybką ładowarką i dwoma akumulatorami 5.0 Ah

Indeks

491268



brak akumulatorów w zestawie



Long proformance guaranteed

This is Proformance. This is FLEX.

3

YEARS

FLEX WARRANTY

3-letnia gwarancja

Uzupełnij formularz i korzystaj z 3 lat gwarancji

Nasze produkty są dokładnie testowane, aby zapewnić najwyższą jakość FLEX. Dlatego w ramach 3-letniej gwarancji oferujemy bezpłatny, wszechstronny serwis na nasze elektronarzędzia, akumulatory litowo-jonowe, ładowarki i laserowe urządzenia pomiarowe.



Aby skorzystać z gwarancji, po prostu zarejestruj swoje urządzenie zakupione u autoryzowanego dystrybutora w ciągu 30 dni od zakupu:

- 🔗 szczegóły dostępne na stronie <https://flex-elektronarzedzia.pl/contnt/6-warunki-gwarancji>
- 🔗 nie dotyczy urządzeń współpracujących z wodą
- 🔗 akumulatory i ładowarki zakupione u autoryzowanego dystrybutora podlegają automatycznie 3-letniej gwarancji jeżeli nie są starsze niż 5 lat.

nie dotyczy odkurzaczy VCE klasy H oraz urządzeń współpracujących z wodą

EN 000000 / 01-2022



FLEX Polska Sp. z o.o.

Międzyrzecze 1A 58-150 Strzegom

www.flex-elektronarzedzia.pl

Funkcje maszyn odpowiadają zwykłemu podstawowemu funkcjom. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.

FLEX