

this is performance

**FLEX**

# Asortyment produktów 2021



# Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają Państwo po następujących symbolach



## Silnik Long-Life

Nowa generacja silnika. Wytrzymały, ze zoptymalizowaną wentylacją. Nowe szczotki zwiększają żywotność silnika.



## SDS max

Mocowanie



## Maks. pobór mocy

ECO-ekonomiczny, wysoce wydajny silnik



## Stała kontrola prędkości

Techometr zapobiega spadkowi prędkości pod obciążeniem.



## 1/2, 1/4, 3/4 cala

Mocowanie



## Funkcja odsysania na sucho

Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.



## Blokada przed ponownym uruchomieniem

Zapobiega ponownemu uruchomieniu się narzędzia po przerwie w dostawie prądu.



## Pałkowata rękojeść

Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



## Funkcja odsysania na mokro

Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.



## Powolny rozruch

Powolny wzrost prędkości zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.



## Pałkowata rękojeść

Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



## Moc przyłączeniowa

Gniazdko 100 W do ... przyłącza narzędzi elektrycznych.



## Regulacja prędkości

Optymalna prędkość do każdego rodzaju pracy (cięcie, szlifowanie, polerowanie)



## SoftVib rękojeść

Rękojeść z tłumieniem drgań, chroni przeguby dłoni.



## Vacuum/Pascal

Podciśnienie w Pa.



## Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury - urządzenie wyłącza się gdy występuje niebezpieczeństwo przegrzania.



## Obrotowa rękojeść

Rękojeść obraca się 90°



## Przewód zasilający

Długość kabla



## Ochrona przed przeciążeniem

Urządzenie wyłącza się w momencie przeciążenia.



## Mocowanie na rzep

Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich - bez kleju i zacisków.



## Przewód zasilający

Długość kabla



## Hamulec bezpieczeństwa

Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie.



## Centralne doprowadzenie wody

Do szlifowania kamienia naturalnego i syntetycznego.



## Przewód zasilający

Kabel sieciowy z czerwoną wtyczką FLEX.



## Anti-Kick Back

Zapobiega efektowi odbicia urządzenia w przypadku blokady narzędzia.



## Szybkozłazce

Szybkozłazce z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"



## Technika litowo-jonowa

Bez samowyladowania, bez efektu memory.



## Redukcja wibracji

Optymalizacja pracy



## PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.



## Napięcie akumulatora



## Oscylacja brzeszczotu

Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.



## Odsysanie pyłu

Możliwość podłączenia do odkurzacza.



## Napięcie akumulatora



## Beznarzędziowa obsługa

Wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez użycia dodatkowych narzędzi.



## Wyposażenie antystatyczne

Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.



## Silnik bezszczotkowy

Silnik bezszczotkowy wydłuża żywotność urządzenia.



## Blokada wrzeczona

Blokada umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.



## Wąż odpylający

Długość węża odpylającego.



## Przekładnia

4-biegowa



## FixTec nakrętka szybkomocująca

Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.



## Automatyczne czyszczenie filtra

Cykliczne otrzepywanie filtra zapewnia wysoką moc ssania.



## L-BOXX®

System transportowy i porządkowy FLEX



## Wymienna głowica

Beznarzędziowa wymiana głowicy.



## Manualne czyszczenie filtra

Manualne otrzepywanie filtra uruchamiane za pomocą przycisku.



## Walizka transportowa

Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



## Magazynek

Skręcanie magazynu



## Pojemność zbiornika

Maks. ilość napełnienia brutto



## Torba transportowa

Stabilna, wyściełana, wytrzymała i lekka torba transportowa.



## SDS plus

Mocowanie



## Klasa pyłu L, M, H

Pył gipsowy, cementowy, wapno i korund.

## Spis treści

	<b>Szlifierki kątowe / Szlifierki proste</b>	4
	Osprzęt do szlifierek kątowych / prostych	8
	<b>Obróbka powierzchni metalowych</b>	11
	Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych	14
	<b>Piły</b>	22
	Osprzęt do pił	23
	<b>Narzędzia akumulatorowe</b>	24
	Osprzęt do maszyn akumulatorowych	37
	<b>Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®</b>	41
	Osprzęt do obróbki podłóg i ścian	44
	<b>Obróbka powierzchni- szlifowanie</b>	48
	Obr.bka powierzchni - szlifowanie - osprzęt	52
	<b>Maszyny renowacyjne</b>	59
	Osprzęt do maszyn renowacyjnych	62
	<b>Narzędzia specjalistyczne</b>	66
	Osprzęt do narzędzi specjalistycznych	66
	<b>Wiertarki udarowe</b>	67
	Osprzęt do wiertarek udarowych	68
	<b>Odkurzacze przemysłowe / Oczyszczacze powietrza</b>	71/79
	Osprzęt do odkurzaczy przemysłowych / oczyszczaczy	73/80
	<b>Mieszarki</b>	81
	Osprzęt do mieszarek	82
	<b>Laserowa technika pomiarowa</b>	83
	Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej	85
	<b>Polerki</b>	85
	Osprzęt do polerek	91
	<b>Obróbka kamienia i szkła</b>	94
	Osprzęt do obróbki kamienia	96
	<b>Walizki transportowe w systemie L-BOXX®</b>	99


# Asortyment produktów 2021

## Szlifierki kątowe



**L 9-11 125**  
**900 watowa szlifierka kąтова,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 492.531**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
Moc pobierana 900 Wat  
Moc oddawana 600 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**LE 9-11 125**  
**900 watowa szlifierka kąтова**  
**o uniwersalnym zastosowaniu,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 436.291**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min  
Moc pobierana 900 Wat  
Moc oddawana 600 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**LE 9-11 125 L-BOXX**  
**900 watowa szlifierka kąтова**  
**o uniwersalnym zastosowaniu,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 436.739**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min  
Moc pobierana 900 Wat  
Moc oddawana 600 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (414.204)



**L 12-11 125**  
**1200 watowa szlifierka kąтова**  
**o uniwersalnym zastosowaniu,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 447.676**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**L 1506 VR**  
**1200 watowa szlifierka kąтова,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 437.972**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 2200-6800/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 73 x 120 mm  
Masa (bez osłony ochronnej i uchwytu) 1,9 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) · 1 rękojeść boczna (194.034) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 kołnierz mocujący (191.612) · 1 talerz na rzep 115 Ø (208.817) · 1 klucz czołowy (100.110)

**NEW**



**L 13-10 125-EC**  
**Szlifierka kąтова 1300 W**  
**z silnikiem bezszczotkowym,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 495.255**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 10000/min  
Moc pobierana 1300 Wat  
Moc oddawana 910 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 295 x 75 x 110 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**LE 14-7 125 INOX**  
**1400 watowa INOXFLEX,**  
**specjalista od stali szlachetnej**  
**i stali stopowych, 125 mm**  
**Zamówienie nr 406.546**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2100-7500/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 70 x 110 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) ·  
 1 rękojęść SoftVib (325.376) ·  
 1 kołnierz mocujący (191.612) ·  
 1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459)



**L 3406 VRG**  
**1400 watowa szlifierka kątowa**  
**ze zmienną prędkością obrotową,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 406.503**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2100-7500/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 325 x 74 x 112 mm  
 Waga 2,2 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) ·  
 1 rękojęść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (191.612) ·  
 1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459)



**L 15-11 125**  
**1500 watowa mocna szlifierka**  
**kątowa, 125 mm**  
**Zamówienie nr 447.692**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
 Moc pobierana 1500 Wat  
 Moc oddawana 960 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 75 x 105 mm  
 Waga 2,3 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojęść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



**LB 17-11 125**  
**Szlifierka kątowa 1700 W**  
**z hamulcem, 125 mm**  
**Zamówienie nr 447.625**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
 Moc pobierana 1700 Wat  
 Moc oddawana 1050 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 77 x 105 mm  
 Waga 2,6 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojęść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



**LE 15-11 125**  
**1500 watowa szlifierka kątowa**  
**ze zmienną prędkością obrotową,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 447.722**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2800-11500/min  
 Moc pobierana 1500 Wat  
 Moc oddawana 960 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 75 x 105 mm  
 Waga 2,3 kg  
 Klucz produktu 101

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojęść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



**LBE 17-11 125**  
**Szlifierka kątowa 1700 W ze**  
**zmienną prędkością i hamulcem,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 447.668**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2800-11500/min  
 Moc pobierana 1700 Wat  
 Moc oddawana 1050 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 77 x 105 mm  
 Waga 2,6 kg  
 Klucz produktu 101

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojęść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



# Asortyment produktów 2021



## L 15-10 150 1500 watowa szlifierka kątowa, 150 mm Zamówienie nr 447.609

Max. Ø tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	10000/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	45 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	420 x 90 x 90 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	101



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 150 (461.881) ·  
1 rękojeść (461.873) ·  
1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## L 26-6 230 2600 watowa szlifierka kątowa z ogromnym potencjałem energii -T-Rex, 230 mm Zamówienie nr 436.704

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	6500/min
Moc pobierana	2600 Wat
Moc oddawana	1800 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	500 x 106 x 145 mm
Waga	6,35 kg
Klucz produktu	102



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14 (253.049) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## L 21-8 180 2100 watowa szlifierka kątowa, 180 mm Zamówienie nr 392.782

Max. Ø tarczy szlifierskiej	180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	8300/min
Moc pobierana	2100 Wat
Moc oddawana	1250 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 101 x 135 mm
Waga	5,2 kg
Klucz produktu	102



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania 180 Ø (416.517) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## DCG L 26-6 230 Set System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm Zamówienie nr 494.631

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	6500/min
Moc pobierana	2600 Wat
Moc oddawana	1800 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Głębokość cięcia / z szyną prowadzącą	60 / 55 mm
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (d x s x w, włącznie z pokrywą odsysania pyłów)	610 x 195 x 290 mm
Waga z osłoną odpylającą	9,18 kg
Klucz produktu	102



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym DCG AG 230 (471.895) ·  
1 diamentowa tarcza tnąca, uniwersalna (500.720) ·  
1 zestaw pasków gumowych DCG AG (3 sztuki) (494.593) ·  
1 pierścień dystansowy DCG AG 230 L26/24/22 (494.615) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 walizka transportowa sztucznego (499.579)



## L 21-6 230 2100 watowa szlifierka kątowa, 230 mm Zamówienie nr 391.514

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	6500/min
Moc pobierana	2100 Wat
Moc oddawana	1250 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	490 x 104 x 90 mm
Waga	5,4 kg
Klucz produktu	102




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## DCG L 26-6 230 G-Set System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm Zamówienie nr 494.674

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
Moc pobierana 2600 Wat  
Moc oddawana 1800 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Głębokość cięcia / z szyną prowadzącą 60 / 55 mm  
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (d x s x w, włącznie z pokrywą odsysania pyłów) 610 x 195 x 290 mm  
Waga z osłoną odpylającą 9,18 kg  
Klucz produktu 102

Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym DCG AG 230 (471.895) ·  
1 diamentowa tarcza tnąca, uniwersalna (500.720) ·  
1 szyna prowadząca GRS 80 (353.280) ·  
1 zestaw pasek gumowych DCG AG (3 sztuki) (494.593) ·  
1 pierścień dystansowy DCG AG 230 L26/24/22 (494.615) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 walizka transportowa sztucznego (499.579)




## Szlifierki proste



## H 1105 VE 710-watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową Zamówienie nr 269.956

Max. średnica tarczy szlifierskiej z żywicą syntetyczną/ceramiczną 30 mm  
Max. średnica tarczy szlifierskiej wzmocnionej włóknem 50 mm  
Mocowanie narzędzia Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Prędkość obr. biegu jałowego 2500-6500/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 76 x 84 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 104


Wyposażenie Podstaw:  
1 tuleja zaciskowa o śr.6 mm z nakrętką mocującą (228.656) · 1 klucz płaski SW 14 (254.917) · 1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)



## H 1127 VE 710-watowa szlifierka prosta, wysokoobrotowa Zamówienie nr 270.067

Max. średnica tarczy szlifierskiej z żywicą syntetyczną/ceramiczną 30 mm  
Max. średnica tarczy szlifierskiej wzmocnionej włóknem 50 mm  
Mocowanie narzędzia Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Prędkość obr. biegu jałowego 10000-30000/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 343 x 70 x 75 mm  
Waga 1,8 kg  
Klucz produktu 104

Wyposażenie Podstaw:  
1 tuleja zaciskowa o śr.6 mm z nakrętką mocującą (228.656) ·  
1 klucz płaski SW 14 (254.917) ·  
1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)



# Asortyment produktów 2021

## Osprzęt do szlifierek kątowych

### Oslony ochronne



**Oslona ochronna do cięcia**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

### Oslona odsysająca



**Oslona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487



**Czołowa osłona tarczy**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068



**Oslona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Średnica w mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895



**Oslona odpylająca z ruchomym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D125	125 Ø	1	452.572



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656

## Tarcze tnące



**Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia**  
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
Diamantjet Universal Ø 230	230 Ø 22,2	1	500.720



**Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton**  
Klucz produktu 221


Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054



**Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki**  
Klucz produktu 221

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
115 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

## Wachlarzowe tarcze szlifierskie



**Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła**  
Klucz produktu 222

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



**SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła**  
Klucz produktu 222

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

## Do szlifierek kątowych Ø 180 / Ø 230 mm



**Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
180 Ø	1	124.079



## System mocowania śr. dla LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




**Talerz szlifierski na rzep M 14**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
115 Ø	1	208.817		
125 Ø	1	231.983		




**Uchwyt na rzep wytłumiony M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		



**Papier ścierny na rzep PURFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



**Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



**Papier ścierny na rzepy CERAFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



**Pad filcowy z włókien naturalnych**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393.355		
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393.347		

## Szczotki druciane



**Drut stalowy 0,3 mm**  
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
60 Ø	1	124.516		



**Drut stalowy 0,5 mm**  
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
65 Ø	1	124.524		

## Nakrętka szybko mocująca



**FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14	1	313.459		



**SDS-Clic nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SDS-Clic nakrętka szybko mocująca M 14	1	253.049		

## Rękojeść



**Rękojeść SoftVib**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857		



**Rękojeść SoftVib**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384		

# Asortyment produktów 2021



**Boczna rękkojeść**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-K/II M8	M 8	1	437.921		



**Boczna rękkojeść**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-K M10	M 10	1	461.873		

## Osprzęt do szlifierek prostych

### Zaciski do H 1105 VE i H 1127 VE



**Tuleja zaciskowa**  
Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
3 Ø	1	229.741		
1/4" Ø	1	229.776		
6 Ø	1	228.656		
8 Ø	1	229.768		

## Walizka transportowa



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 1 HD	1	414.204		



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579		


## Obróbka powierzchni metalowych



### BSE 8-4 50 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 453.404

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	50 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,3 kg
Klucz produktu	104

Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska do satynowania  
BS 50 (459.577) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4  
(102.229)




### BRE 8-4 INOX Set Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 453.463

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Prędkość taśmy	3-8 m/sek
Wymiary taśmy	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	104

Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur  
BR 50, bez komplet taśm szlifierskich  
(459.585) ·


- 1 nasadka szlifierska do pilnika taśmowego BF 140, bez komplet taśm szlifierskich (459.593) ·
- 1 zestaw rolek wymiennych BR 30 Set (459.607) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 szt. 303.615) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 szt. 303.623) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 szt. 257.105) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 szt. 257.102) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 szt. 255.328) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 szt. 255.329) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm (1 szt. 318.663) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm (1 szt. 318.647) ·
- 1 rękojeść boczna (194.034) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (457.337)



### BRE 8-4 9 Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 453.420

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Prędkość taśmy	3-8 m/sek
Wymiary taśmy	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,7 kg
Klucz produktu	104

Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur  
BR 50, bez komplet taśm szlifierskich  
(459.585) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60,  
9 mm (2 szt. 257.105) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120,  
9 mm (2 szt. 257.102) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4  
(102.229) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6  
(104.167) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (457.337)



# Asortyment produktów 2021



## FBE 8-4 140 Szlifierka taśmowa TRINOXFLEX Zamówienie nr 453.455

Moc pobierana 800 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Prędkość taśmy 3-8 m/sek  
Wymiary taśmy 533 x 4-9 / 4-30 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1400-4000/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 210 x 195 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 nasadka szlifierska do pilnika taśmowego BF 140, bez komplet taśm szlifierskich (459.593) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 szt. 303.615) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 szt. 303.623) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 szt. 257.105) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 szt. 257.102) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 szt. 255.328) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 szt. 255.329) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm (1 szt. 318.663) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm (1 szt. 318.647) ·  
1 rękojeść boczna (194.034) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (457.337)




## BSE 14-3 100 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 433.411

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 125 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 210 x 195 mm  
Waga 2,9 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462)




## BSE 14-3 100 Set Satyniarka TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433.438

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 125 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 210 x 195 mm  
Waga 2,9 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:


1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462) ·  
1 gumowy wałek powietrzny (433.896) ·  
1 pompka (256.284) ·  
1 włóknina szlifierska A 280/fine (256.975) ·  
1 segment szlifiersko-polerski S 600 (436.429) ·  
1 segment szlifiersko-polerski S 1500 (436.437) ·  
1 opaska szlifująca MESHFLEX A 400 (434.612) ·  
3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 80 (3 sztuki z 434.515) ·  
3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 120 (3 sztuki z 434.523) ·  
3 opaski szlifujące CERAFLEX K 120 (3 sztuki z 434.566) ·  
3 opaski szlifujące CORUFLEX P 180 (3 sztuki z 434.574) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (433.918)



## BME 14-3 L Silnik podstawowy TRINOXFLEX Zamówienie nr 433.403

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 125 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia Szybkozłącze  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Długość 320 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 104






## BRE 14-3 125 Set Szliferka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433.446

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Prędkość taśmy	3,5-10 m/sek
Wymiary taśmy	760 x 40 mm
Max. średnica rury	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	520 x 160 x 220 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	104

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do rur BS 125 (433.470) ·
- 1 taśma szlifiersko-polarska S 600 (326.917) ·
- 1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (1 szt. 326.879) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400 (1 szt. 326.852) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80 (5 sztuk z 326.739) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120 (5 sztuk z 326.755) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 240 (5 sztuk z 434.914) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (433.918)




## BBE 14-3 110 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 471.097

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	120 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (451.991)




## BSE 14-3 INOX Set Satyniarka i szliferka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433.454

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość taśmy	3,5-10 m/sek
Wymiary taśmy	760 x 40 mm
Max. średnica rury	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	104

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do rur BS 125 (433.470) ·
- 1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462) ·
- 1 gumowy wałek powietrzny (433.896) ·
- 1 pompka (256.284) ·
- 1 taśma szlifiersko-polarska S 600 (326.917) ·
- 1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (1 szt. 326.879) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400 (1 szt. 326.852) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80 (5 sztuk z 326.739) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120 (5 sztuk z 326.755) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 240 (5 sztuk z 434.914) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (433.918)




## BBE 14-3 110 Set Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 461.504

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	120 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	105

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
- 1 szczotka nylonowa D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 plecioną stalową szczotką drucianą D100/85 (465.178) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (451.991)




# Asortyment produktów 2021



## LBR 1506 VRA 1200 watowa szlifierka taśmowa do spawów i rur Zamówienie nr 282.499

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Prędkość taśmy	10-30 m/sek
Wymiary taśmy	618 x 40 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 150 x 115 mm
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	104




Wypożyczenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (252.721) ·  
 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60  
 (1 sztuka z 445.061) ·  
 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120  
 (1 sztuka z 266.132) ·  
 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240  
 (1 sztuka z 317.977) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5  
 (115.460) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6  
 (104.167) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny,  
 SW 3 (178.772)



## ST 1005 VE Pilnik palcowy Zamówienie nr 259.540

Moc pobierana	400 Wat
Moc oddawana	220 Wat
Wymiar ściernicy	39 x 60 mm
Skok	8 mm
Liczba obr. biegu jałowego	1200-4500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary w mm	450 x 70 mm
Waga	2,2 kg
Klucz produktu	104



Wypożyczenie Podstaw:  
 2 stopy szlifierskie z adapterami szlifierskimi i mocowaniem na rzep (1 zestaw) ·  
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 60 (258.299) ·  
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 120 (258.300) ·  
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 180 (258.301) ·  
 10 włókien mocowanych na rzep, A 240,  
 39 x 60 mm (258.302) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny,  
 SW 3 (217.794)

## Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych

### Osprzęt do INOXFLEX LE 14-7 125



#### Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/ stali

Klucz produktu 220

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks			
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836			



#### Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



#### SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		



#### Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711		
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703		



#### Tarcza szlifierska PYRAFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592		



#### SC-włóknina szlifierska

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		

# Asortyment produktów 2021



**Pad szlifiersko-polerski**  
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234



**FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
	1	313.459



**Pad filcowy z włókien naturalnych**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393.355



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192




**Pasta polerska Poli white**  
Klucz produktu 212

Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
0,7	1	255.004

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE LE14-7 INOX	1	367.206



**Pasta polerska Poli blue**  
Klucz produktu 212

Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
0,7	1	255.005

## Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BS 100	1	433.462



**Krem polerski Poli creme**  
Klucz produktu 212

Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
1	1	255.006



**Przystawka szlifierska taśmowa do rur**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BR 125	1	433.470



**Poli-Set mini white/blue/creme**  
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365.041



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BB 110	1	461.555



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727



**Ośłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BG D 110	1	461.547



**Talerz szlifierski z okładziną "Hook"**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364.584

# Asortyment produktów 2021

## Listwa szczotkowa Klucz produktu 300



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-S BG	1	461.563		



## Oponka Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415		



## Pompka ręczna Klucz produktu 209

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	256.284		



## Walek ekspansyjny Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		



## Wałki napędowe (robocze) Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		



## Pierścień dystansowy Klucz produktu 209

	Ilość sztuk	Indeks		
	6	250.522		



## Poli-clean Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		

## Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



## Przystawka szlifierska do satynowania Klucz produktu 299

Oznaczenie	Szerokość	Ilość sztuk	Indeks		
BS 50	50	1	459.577		



## Przystawka szlifierska taśmowa do rur Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BR 50	1	459.585		



## Zestaw rolek wymiennych Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw BR 9	1	459.615		



## Zestaw rolek wymiennych Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw BR 30	1	459.607		



## Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 140	1	459.593		



## Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
LK 152	1	503.762		




## Tarcza szlifierska Klucz produktu 225

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
152 x 3 x 25	miękki	1	313.416		
152 x 3 x 25	twardy	1	313.424		
152 x 6 x 25	miękki	1	313.432		
152 x 6 x 25	twardy	1	313.440		



# Asortyment produktów 2021



**Kamień profilujący/ostrożka**  
Klucz produktu 299

Ilość sztuk	Indeks
1	315.494



**FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Ilość sztuk	Indeks
1	313.459



**Ściernica listkowa**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886



**Ściernica fibrowa**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937



**Ściernica fibrowa**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976



**Ściernica fibrowa**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908



**Włóknina szlifierska, składana**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299



**Drobnoziarnista rolka szlifierska**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
Drobnoziarnista rolka szlifierska K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525
Drobnoziarnista rolka szlifierska K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526



**Szczotka nylonowa**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143



**Szczotka druczana ze stali nierdzewnej**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 70	1	251.625



**Pleciona szczotka druczana**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 70	1	251.626

# Asortyment produktów 2021



**Pleciona stalowa szczotka druciana**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



**Pleciona druczana szczotka ze stali nierdzewnej**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



**Filc polerski**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 50	1	257.374



**Bawełniana tarcza polerska**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 10	8	317.950



**Opaski szlifujące**  
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



**Opaski szlifujące ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



**Opaski szlifujące CERAFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



**Opaski szlifujące CORUFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



**Opaski szlifujące MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



**Taśma szlifierska bezkońcowa na rzep**  
Klucz produktu 200

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



**Włóknina na rzep**  
Klucz produktu 201

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085

# Asortyment produktów 2021



**Taśma polerska Superfinishing**  
Klucz produktu 211

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
600 x 40	S 1500	2	318.736



**Taśma szlifierska MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852



**Pas do łączenia, niebieski**  
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
700 x 30	2	281.050



**Taśma polerska Superfinishing**  
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933



**Taśma do łączenia taśm szlifierskich**  
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
40 x 5000	1	251.838



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093



**Taśma szlifierska ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299



**Taśma szlifierska CERAFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918
TKE BBE	1	451.991
TKE BME 18.0-EC	1	502.804
TKE LLK1503	1	436.658



**Taśma szlifierska CORUFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914

# Asortyment produktów 2021

## Osprzęt FBE 8-4 140



### Ramię szlifierskie, 9 mm, profil ostry

Klucz produktu 209

Wymiary rolki w mm

25 Ø x 9

Ilość  
sztuk

Indeks

256.525



### Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy

Klucz produktu 209

Wymiary rolki w mm

25 Ø x 9

Ilość  
sztuk

Indeks

256.532



### Ramię szlifierskie, 30 mm, mała rolka

Klucz produktu 209

Wymiary rolki w mm

20 Ø x 30

Ilość  
sztuk

Indeks

255.282



### Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka

Klucz produktu 209

Wymiary rolki w mm

30 Ø x 30

Ilość  
sztuk

Indeks

258.888

### Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie

Wymiary  
w mm

Ziarni-  
stość

Ilość  
sztuk

Indeks

533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329

### Taśma szlifierska CERAFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie

Wymiary  
w mm

Ziarni-  
stość

Ilość  
sztuk

Indeks

533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752

### Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie

Wymiary  
w mm

Ziarni-  
stość

Ilość  
sztuk

Indeks

533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841

### Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201



Oznaczenie

Wymiary  
w mm

Ziarni-  
stość

Ilość  
sztuk

Indeks

533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655

### Pasta polerska Poli white

Klucz produktu 212



Waga  
w kg

0,7


Ilość  
sztuk

Indeks

255.004

### Pasta polerska Poli blue

Klucz produktu 212



Waga  
w kg

0,7

Ilość  
sztuk

Indeks

255.005

### Krem polerski Poli creme

Klucz produktu 212



Waga  
w kg

1

Ilość  
sztuk

Indeks

255.006



## Poli-Set mini white/blue/creme

Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365.041

## Osprzęt LBR 1506 VRA



## Taśma szlifierska ZIRCOfLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132



## Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892



## Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985




## Taśma z włókniny

Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
618 x 40	1	255.003

## Osprzęt ST 1005 VE



## Papier ścierny na rzep

Klucz produktu 200

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
39 x 60	P 60	10	258.299
39 x 60	P 120	10	258.300
39 x 60	P 180	10	258.301



## Włóknina szlifierska na rzep

Klucz produktu 201

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
39 x 60	A 240	10	258.302



## Końcówka szlifierska, prostokątna

Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks
1	258.031



## Końcówka szlifująca, ostra

Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks
1	255.265

## Osprzęt LP 1503 VR



## Wałki napędowe (robocze)

Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731



## Szczotka nylonowa

Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 70	S 80	1	251.624

# Asortyment produktów 2021

## Piły



### RS 11-28 Uniwersalna, 1100 watowa piła szablasta z regulacją prędkości Zamówienie nr 432.776

Liczba obr. biegu jałowego	0-2700/min
Skok	28 mm
Moc pobierana	1100 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 94 x 170 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa (436.607)



### SBG 4910 Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą Zamówienie nr 390.518

Moc pobierana	850 Wat
Moc oddawana	445 Wat
Wymiary brzeszczotu taśmowego	1335x13x0,65 mm
Prędkość taśmy	60 / 80 m/min
Max. zakres cięcia: okrągłe cięcia poprzeczne przy 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. zakres cięcia: kwadratowe cięcia poprzeczne przy 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. zakres cięcia: prostokątne cięcia poprzeczne przy 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	640 x 310 x 390 mm
Waga ramy piły	7,9 kg
Ciężar całkowity	18,0 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:  
1 ogranicznik (385.247) ·  
1 Bimetall brzeszczot (1 sztuka)



### RS 13-32 Piła szablasta 1300 W o zmiennej prędkości Zamówienie nr 438.383

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa (455.059)



### CSM 4060 Uniwersalna, ręczna piła tarczowa Zamówienie nr 307.815

Średnica tarczy	185 mm
Mocowanie tarczy	20 mm
Maksymalna głębokość cięcia (przy 90°)	0-63 mm
Max. grubość materiału aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Max. grubość materiału ze stali 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	3800/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	720 Wat
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	370 x 260 x 200 mm
Waga	5,4 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:  
2 brzeszczoty z węglików spiekanych do  
stali, 38 Z. (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·  
1 ogranicznik (312.312) ·  
1 klucz oczkowo-widlasty (312.347) ·  
1 okulary ochronne (1 sztuka) ·  
1 walizka transportowa (1 sztuka)



### RSP 13-32 1300 watowa piła szablasta z orbitalnym skokiem piły Zamówienie nr 438.367

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa (455.059)



## Osprzęt do pił

### Akcesoria do pił szablanych



#### Brzeszczyt do piły szablanej do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071



#### Brzeszczyt do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128



#### Brzeszczyt do piły szablanej do demontażu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136



#### Brzeszczyt do piły szablanej do materiałów izolacyjnych

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144



#### Brzeszczyt do piły szablanej do drewna

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152



#### Brzeszczyt do piły szablanej do palet

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160



#### Brzeszczyt do piły szablanej - tworzywa/drewna/metalu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi Set VE3	3	462.179

## Walizka transportowa

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TK-S RS 11-28	1	436.607
TK-S RS13-32	1	455.059

## Osprzęt SBG 4910, 4908



### Brzeszczyt

Klucz produktu 252

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130



### Szczęki mocujące

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SBG-SP 10 VE2	2	388.718

## Osprzęt CSM 4060



### Tarcza z węglików, do stali

Klucz produktu 250

Wymiary w mm	Zęby	Ilość sztuk	Indeks
185 Ø x 20	38	1	312.304

# Asortyment produktów 2021

## Narzędzia akumulatorowe 10,8 V




### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V "Light Duty" Zamówienie nr 418.064

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 17 / 34 Nm  
Zakres momentu obrotowego 17+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-350/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1300/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 0,8 - 10 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 10 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 177 x 66 x 175 mm  
Waga bez akumulatora 0,875 kg  
Klucz produktu 113

#### Wyposażenie Podstaw:

1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0  
(439.657) · 1 ładowarka CA 10.8  
(418.021) · 1 walizka transportowa  
L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)




### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 462.764

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 32 / 58 Nm  
Zakres momentu obrotowego 20+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-450/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1700/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
Waga bez akumulatora 1,09 kg  
Klucz produktu 113

#### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt bitów (442.380) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0  
(439.657) · 1 ładowarka CA 10.8  
(418.021) · 1 walizka transportowa  
L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)



### PD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 10,8 V Zamówienie nr 418.013

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 32 / 58 Nm  
Zakres momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-450/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
1. bieg 0-5850/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
2. bieg 0-22100/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 13 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
Waga bez akumulatora 1,14 kg  
Klucz produktu 113

#### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt bitów (442.380) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)



### DD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 418.005

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 32 / 58 Nm  
Zakres momentu obrotowego 20+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-450/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1700/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
Waga bez akumulatora 1,09 kg  
Klucz produktu 113

#### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt bitów (442.380) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)







## PD 2G 10.8-EC/6.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka ударова 10,8 V Zamówienie nr 462.772

Akumulator-napięcie 10,8 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
 Maksymalny moment obrotowy  
 miękki/ twardy 32 / 58 Nm  
 Zakres momentu obrotowego 24+1  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 1. bieg 0-450/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 2. bieg 0-1700/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 1. bieg 0-5850/min  
 2. bieg 0-22100/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 1. bieg 0-5850/min  
 2. bieg 0-22100/min  
 Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm  
 Max. średnica wiercenia w murze 13 mm  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
 Waga bez akumulatora 1,14 kg  
 Klucz produktu 113



### Wyposażenie Podstaw:


- 1 uchwyt bitów (442.380) ·
- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862) ·
- 2 akumulatory 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) ·
- 1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (440.841)

## Narzędzia akumulatorowe 18,0 V



## DD 2G 18.0-EC C 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 491.225

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Maksymalny moment obrotowy  
 miękki/ twardy 56 / 90 Nm  
 Zakres momentu obrotowego 23+1  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 1. bieg 0-600/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 2. bieg 0-2300/min  
 Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm  
 Waga bez akumulatora 1,5 kg  
 Klucz produktu 113




### Wyposażenie Podstaw:

- 1 rękojeść (428.698) ·
- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 uchwyt bitów (453.994) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862)



## DD 2G 18.0-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447.498

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Maksymalny moment obrotowy  
 miękki/ twardy 56 / 90 Nm  
 Zakres momentu obrotowego 23+1  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 1. bieg 0-600/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 2. bieg 0-2300/min  
 Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm  
 Waga bez akumulatora 1,5 kg  
 Klucz produktu 113



### Wyposażenie Podstaw:

- 1 rękojeść (428.698) ·
- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 uchwyt bitów (453.994) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (454.125)


# Asortyment produktów 2021

**NEW**



## DD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 504.890

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 56 / 90 Nm  
Zakres momentu obrotowego 23+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)



## DD 4G 18.0-EC 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447.765

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 64 / 135 Nm  
Zakres momentu obrotowego 11+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
460 / 910 / 2100 / 4200/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (489.417) ·  
1 mocowanie do paska (467.154) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (477.591)



## DD 4G 18.0-EC C 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 491.292

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 64 / 135 Nm  
Zakres momentu obrotowego 11+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
460 / 910 / 2100 / 4200/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (489.417) ·  
1 mocowanie do paska (467.154) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862)



## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 482.757

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki/ twardy 64 / 135 Nm  
Zakres momentu obrotowego 11+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
460 / 910 / 2100 / 4200/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (489.417) ·  
1 mocowanie do paska (467.154) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (477.591)



**PD 2G 18.0-EC C**  
2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V  
Zamówienie nr 491.233

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękkki/ twardy 56 / 90 Nm  
Zakres momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
9600-37000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,6 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojęć (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862)




**NEW**



**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V  
Zamówienie nr 504.904

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękkki/ twardy 56 / 90 Nm  
Zakres momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
9600-37000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,6 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojęć (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)



**PD 2G 18.0-EC**  
2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V  
Zamówienie nr 447.501

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękkki/ twardy 56 / 90 Nm  
Zakres momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
9600-37000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,6 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojęć (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)



**ID 1/4" 18.0-EC C**  
Wkrętarka udarowa 18,0 V  
Zamówienie nr 491.241

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 225 Nm  
Zakres momentu obrotowego  
3 (58 / 104 / 225 Nm)  
Prędkość obr. biegu jałowego  
0-1500 / 2000 / 2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
1300 / 2800 / 3300/min  
Mocowanie narzędzia  
klucz imbusowy 1/4"  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) · 1 pojemnik na bity (430.862)



# Asortyment produktów 2021



## ID 1/4" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 459.690

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 225 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (58 / 104 / 225 Nm)  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1500 / 2000 / 2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 1300 / 2800 / 3300/min  
Mocowanie narzędzia klucz imbusowy 1/4"

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 438.308

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 250 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (140 / 170 / 250 Nm)  
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 3300/min  
Mocowanie narzędzia 1/2"

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 140 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (423.238)



**NEW**



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504.920

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 225 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (58 / 104 / 225)  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1500 / 2000 / 3300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 1300 / 2800 / 3300/min  
Mocowanie narzędzia klucz imbusowy 1/4"

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (423.238)



**NEW**




## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504.912

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 250 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (140 / 170 / 250 Nm)  
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 3300/min  
Mocowanie narzędzia 1/2"

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 140 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 491.268

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 250 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (140 / 170 / 250 Nm)  
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 3300/min  
Mocowanie narzędzia 1/2"

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 140 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862)



## IW 3/4" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492.612

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 1060 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
Moment luzowania 1680 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-900 / 1000 / 1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-1800 / 2000 / 2200/min  
Mocowanie narzędzia 3/4"

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113





## IW 3/4" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492.620

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 1060 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
Moment luzowania 1680 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-900 / 1000 / 1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-1800 / 2000 / 2200/min  
Mocowanie narzędzia 3/4"  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



## DW 45 18.0-EC Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V Zamówienie nr 447.757

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 28 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
Mocowanie narzędzia klucz imbusowy 1/4"  
Max. średnica śruby 4,2 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm  
Waga bez akumulatora 0,975 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 mocowanie do paska (467.154) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (466.840)



## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492.647

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 1060 Nm  
Zakres momentu obrotowego 3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
Moment luzowania 1680 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-900 / 1000 / 1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-1800 / 2000 / 2200/min  
Mocowanie narzędzia 3/4"  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



## DW 45 18.0-EC/2.5 Set Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V Zamówienie nr 467.146

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 28 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
Mocowanie narzędzia klucz imbusowy 1/4"  
Max. średnica śruby 4,2 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm  
Waga bez akumulatora 0,975 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 mocowanie do paska (467.154) ·  
2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (466.840)



## DW 45 18.0-EC C Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V Zamówienie nr 491.276

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 28 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
Mocowanie narzędzia klucz imbusowy 1/4"  
Max. średnica śruby 4,2 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm  
Waga bez akumulatora 0,975 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 mocowanie do paska (467.154)



# Asortyment produktów 2021

## DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V magazynkiem Zamówienie nr 466.824



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. moment obrotowy 28 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min

Mocowanie narzędzia klucz imbusowy 1/4"

Max. średnica śruby 4,2 mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 337 x 75 x 203 mm

Waga bez akumulatora 0,975 kg

Waga z akumulatorem 2,5 Ah / M-DW 55 1,89 kg

Klucz produktu 113

### Wypożyczenie Podstaw:

1 Nasadka magazynku śrub M-DW 55 (463.698) · 1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) · 1 Bit DB PH2 150 E6,3 (1 sztuka z 466.859) · 1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 mocowanie do paska (467.154) · 2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (466.840)



## CHE 18.0-EC/5.0 Set Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 461.768



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J

Max. średnica wiercenia w stali 13 mm

Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm

Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm

Mocowanie narzędzia SDS-plus


Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm

Waga bez akumulatora 2,0 kg

Klucz produktu 113

### Wypożyczenie Podstaw:

1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (440.655) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (435.945)



## CHE 18.0-EC C Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 491.284



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J

Max. średnica wiercenia w stali 13 mm

Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm

Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm

Mocowanie narzędzia SDS-plus

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm

Waga bez akumulatora 2,0 kg

Klucz produktu 113

### Wypożyczenie Podstaw:

1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (440.655)



## CHE 2-26 18.0-EC C Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 491.314



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J

Max. średnica wiercenia w stali 13 mm

Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm

Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm

Mocowanie narzędzia SDS-plus

Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm


Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm

Waga bez akumulatora 3,18 kg

Klucz produktu 113

### Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (417.769)



## CHE 18.0-EC Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 430.005



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J

Max. średnica wiercenia w stali 13 mm

Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm

Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm

Mocowanie narzędzia SDS-plus


Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm

Waga bez akumulatora 2,0 kg

Klucz produktu 113

### Wypożyczenie Podstaw:

1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (440.655) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (435.945)



## CHE 2-26 18.0-EC Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 478.482



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J

Max. średnica wiercenia w stali 13 mm

Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm

Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm

Mocowanie narzędzia SDS-plus

Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm


Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm

Waga bez akumulatora 3,18 kg

Klucz produktu 113

### Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (417.769) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (488.356)






## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 478.474

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Uchwyt wiertarki o średnicy 1,5 - 13 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm  
Waga bez akumulatora 3,18 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (417.769) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (488.356)



## JS 18.0-EC Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 493.775

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °  
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113




Wyposażenie Podstaw:  
1 płoza ślizgowa (490.237) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) · 1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) · 1 adapter odsysania (490.245) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (490.210)



## JS 18.0-EC C Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 485.403

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °  
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 płoza ślizgowa (490.237) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) · 1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) · 1 adapter odsysania (490.245)



## JS 18.0-EC/5.0 Set Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489.778

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °  
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 płoza ślizgowa (490.237) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) · 1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) · 1 adapter odsysania (490.245) · 1 zestaw brzeszczotów (490.008) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (490.210)

# Asortyment produktów 2021



## JSB 18.0-EC C Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489.794

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej

Zasięg przy przechyleniu 0-45°

Maksymalna głębokość cięcia

w drewnie 120 mm

Maksymalna grubość blachy

stalowej 8 mm

Wymiary

(dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm

Waga bez akumulatora 2,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:

1 płoża ślizgowa (490.237) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) · 1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) · 1 adapter odsysania (490.245)



## JSB 18.0-EC/5.0 Set Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489.786

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej

Zasięg przy przechyleniu 0-45°

Maksymalna głębokość cięcia

w drewnie 120 mm

Maksymalna grubość blachy

stalowej 8 mm

Wymiary

(dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm

Waga bez akumulatora 2,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:

1 płoża ślizgowa (490.237) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) · 1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) · 1 adapter odsysania (490.245) · 1 zestaw brzeszczotów (490.008) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (502.316)



## JSB 18.0-EC Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 493.783

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej

Zasięg przy przechyleniu 0-45°

Maksymalna głębokość cięcia

w drewnie 120 mm

Maksymalna grubość blachy

stalowej 8 mm

Wymiary

(dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm

Waga bez akumulatora 2,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:

1 płoża ślizgowa (490.237) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) · 1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) · 1 adapter odsysania (490.245) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (502.316)



## RSP DW 18.0-EC C Piła szablata 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 491.306

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min

Skok 32 mm

Akumulator-napięcie 18 V

Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah

Maks. grubość materiału

z drewna 300 mm

Maks. grubość materiału

z metalu 20 mm

Wymiary

(dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm

Waga bez akumulatora 4,1 kg

Klucz produktu 113



## RSP DW 18.0-EC Piła szablata 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 466.964

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min

Skok 32 mm

Akumulator-napięcie 18 V

Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah

Maks. grubość materiału

z drewna 300 mm

Maks. grubość materiału

z metalu 20 mm

Wymiary

(dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm

Waga bez akumulatora 4,1 kg

Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:

1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (468.282)








## RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadlowym Zamówienie nr 469.084

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min  
Skok 32 mm  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm  
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (468.282)



## CS 62 18.0-EC/5.0 Set Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 454.028

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min  
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °  
Mocowanie tarczy 20 mm  
Głębokość cięcia 0-62 mm  
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm  
Średnica tarczy 165 mm  
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm  
Waga bez akumulatora 3,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·  
1 worek na pył (1 sztuka) ·  
1 adapter odsysania (1 sztuka) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 wkładka do walizki (459.380)



## CS 62 18.0-EC C Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 491.322

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min  
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °  
Mocowanie tarczy 20 mm  
Głębokość cięcia 0-62 mm  
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm  
Średnica tarczy 165 mm  
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm  
Waga bez akumulatora 3,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·  
1 worek na pył (1 sztuka) ·  
1 adapter odsysania (1 sztuka)



## NEW MXE 18.0-EC WR2 120 2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495.964

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-210/325/530/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-320/490/780/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 355 x 230 x 320 mm  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 klucz płaski jednostronny, SW 22 (439.975) ·  
1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881)



## CS 62 18.0-EC Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 417.939

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min  
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °  
Mocowanie tarczy 20 mm  
Głębokość cięcia 0-62 mm  
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm  
Średnica tarczy 165 mm  
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm  
Waga bez akumulatora 3,1 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·  
1 worek na pył (1 sztuka) ·  
1 adapter odsysania (1 sztuka) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 wkładka do walizki (459.380)



## NEW MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495.972

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-210/325/530/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-320/490/780/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 355 x 230 x 320 mm  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 klucz płaski jednostronny, SW 22 (439.975) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882)



# Asortyment produktów 2021

**NEW**



## LB 125 18.0-EC C Akumulatorowa szlifierka kątowna z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499.307

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
- 1 rękojeść (450.774) ·
- 1 klucz czołowy (100.110) ·
- 1 kołnierz mocujący (335.282) ·
- 1 nakrętka szybkomocująca (100.080)



**NEW**



## LBE 125 18.0-EC C Akumulatorowa szlifierka kątowna ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499.285

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
- 1 rękojeść (450.774) ·
- 1 klucz czołowy (100.110) ·
- 1 kołnierz mocujący (335.282) ·
- 1 nakrętka szybkomocująca (100.080)



**NEW**



## LB 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowna z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499.315

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
- 1 rękojeść (450.774) ·
- 1 klucz czołowy (100.110) ·
- 1 kołnierz mocujący (335.282) ·
- 1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (444.405)



**NEW**




## LBE 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowna ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499.293

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
- 1 rękojeść (450.774) ·
- 1 klucz czołowy (100.110) ·
- 1 kołnierz mocujący (335.282) ·
- 1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (444.405)

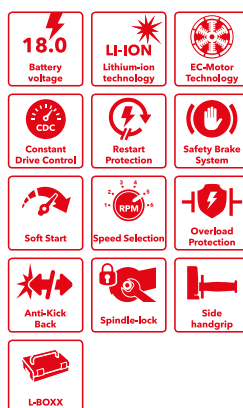

**NEW**



## LB 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka kątowna z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499.331

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
- 1 rękojeść (450.774) ·
- 1 klucz czołowy (100.110) ·
- 1 kołnierz mocujący (335.282) ·
- 1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (444.405)




**NEW**



**LBE 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Akumulatorowa szlifierka kątowa**  
**ze zmienną prędkością obrotową**  
**i hamulcem 18,0 V, 125 mm**  
**Zamówienie nr 499.323**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
 Waga bez akumulatora 1,85 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojęść (450.774) ·  
 1 klucz czołowy (100.110) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka szybko mocująca (100.080) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (444.405)

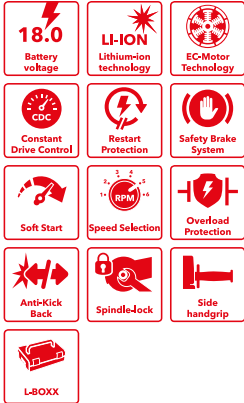


**NEW**



**SE 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Akumulatorowy SUPRAFLEX**  
**18,0 V, specjalista w szlifowaniu**  
**powierzchni lakierowanych,**  
**drewnianych, kamiennych**  
**i metalowych**  
**Zamówienie nr 504.157**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 660 / 930 / 1195 / 1500/min  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Waga bez akumulatora 2,2 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) · 1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·  
 1 uchwyt dodatkowy GS-SW SE M8 (507.164) · 1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·  
 4 arkusze materiałów ściernych Ø 125 mm (1 zestaw) ·  
 1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
 1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (503.134)




**NEW**



**BME 18.0-EC C**  
**Podstawowy silnik**  
**akumulatorowy TRINOXFLEX**  
**18,0V.**  
**Zamówienie nr 504.491**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. średnica narzędzia 125 mm  
 Szerokość narzędzia 50 mm  
 Mocowanie narzędzia Szybkozłącze  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
 Waga bez akumulatora 1,7 kg  
 Klucz produktu 113



**NEW**



**RFE 40 18.0-EC/5.0 Set**  
**Akumulatorowa wyrzynarka do**  
**wgłębień 18,0V**  
**Zamówienie nr 504.165**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 3800-6200/min  
 Szerokość strugu 40 mm  
 Głębokość strugu 6 / 8 mm  
 Liczba noży 4  
 Waga bez akumulatora 2,96 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 komplet noży dwustronnych - obracanych ( 4 sztuki) (241.091) ·  
 1 śrubokręt torx (258.861) ·  
 1 klucz płaski, SW 30/17 (106.461) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (502.820)




**NEW**



**BME 18.0-EC/5.0 Set**  
**Podstawowy silnik**  
**akumulatorowy TRINOXFLEX**  
**18,0V.**  
**Zamówienie nr 504.505**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. średnica narzędzia 125 mm  
 Szerokość narzędzia 50 mm  
 Mocowanie narzędzia Szybkozłącze  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
 Waga bez akumulatora 1,7 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka walizki TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·  
 1 wkładka do walizki (502.804)



# Asortyment produktów 2021



## VC 6 L MC 18.0 Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L. Zamówienie nr 481.491

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Max. strumień objętości	1400 l/min
Max. podciśnienie	12000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm <sup>2</sup>
Pojemność zbiornika	6 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	240 x 200 x 400 mm
Ciężar wraz z akcesoriami bez akumulatora	3,3 kg
Klucz produktu	113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 filtr płaski fałdowany klasa L (488.151) ·
- 1 worek filtrujący Vlies klasy L (487.287) ·
- 1 rura ręczna (487.198) ·
- 1 dysza wąska do spoin (487.201) ·
- 1 szczotka okrągła (487.228) ·
- 1 dysza do tapicerki (487.236) ·
- 1 wyścielany pas do noszenia (487.244)



## BW 18.0-EC Dmuchawa/do liści 18,0 V Zamówienie nr 472.913

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	10600 / 14200 / 18000/min
Prędkość powietrza maks.	80 m/sec
Maks. natężenie przepływu powietrza	3,11 m <sup>3</sup> /min

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	740 x 80 x 235 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Klucz produktu	113

### Wyposażenie Podstaw:

- 3 dysze (3 szt.)




## CF 18.0/230 Wentylator akumulatora 18,0 V. Zamówienie nr 503.002

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość powietrza maks.	4,9 m/sec
Maks. natężenie przepływu powietrza	18,25 m <sup>3</sup> /min
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Napięcie zasilające V / Częstotliwość	230 V / 50+60 Hz
Gwinty przyłączeniowe	1/4", 5/8"
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	213 x 304 x 400 mm
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Klucz produktu	113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 zasilacz 230 V 50/60 Hz (1 sztuka)



NEW



## CI 11 18.0 Kompresor 12,0 / 18,0 V Zamówienie nr 506.648

Akumulator-napięcie	12 / 18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalne ciśnienie	11 barów
Przepływ powietrza	13 l/min
Waga bez akumulatora	1,9 kg
Klucz produktu	113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 wąż wysokociśnieniowy 0,7 m (1 sztuka) ·
- 1 wąż przyłączeniowy 0,35 m (1 sztuka) ·
- 1 adapter do gniazda zapalniczki samochodowej (1 sztuka) ·
- 3 adaptory ( pompowanie kół rowerowych, piłek, materacy) (3 szt.)



## DWL 2500 10.8/18.0 Reflektor LED z pełnym spektrum światła 10,8 / 18,0 V Zamówienie nr 486.728

Akumulator-napięcie	10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Natężenie światła (10.8V)	300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Temperatura barwowa	2500 - 6500 CCT
Wskaźnik oddawania barw	RA ≥ 96 CRI
Klasa ochrony (bez akumulatora)	IP 67
Klasa ochrony (z akumulatorami)	IP 20
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	240 x 230 x 104 mm
Waga bez akumulatora	1,863 kg
Klucz produktu	113

kompatybilne statywy na stronie 84,  
zamówienie nr 491.152



## CL 2000 18.0 Reflektor budowlany LED 18,0 V Zamówienie nr 472.921

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Natężenie światła	1200 / 2000 lm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	193 x 230 x 190 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg
Klucz produktu	113



## RD 10.8/18.0/230 Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 10,8 / 18,0 V Zamówienie nr 484.857

Akumulator-napięcie	10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Napięcie zasilające V / Częstotliwość	230 V / 50+60 Hz
Częstotliwość DAB +	174.928 - 239.200 MHz
Częstotliwość FM	87.5 - 108 MHz
Moc głośników	2 x 10 Wat
Gwinty przyłączeniowe	5/8"
Klasa ochrony	IP 64
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	369 x 212 x 201 mm
Waga bez akumulatora	4,3 kg
Klucz produktu	113

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 zasilacz 230 V 50/60 Hz (496.189) ·
- 1 kabel AUX (1 sztuka)



## Osprzęt do urządzeń akumulatorowych

### Osprzęt



**Kurtka podgrzewana**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Wielkość	Ilość sztuk	Indeks
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



**Lampa robocza LED**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
WL LED 18.0	1	417.955



**Bateria litowo-jonowa 10,8 V**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Akumulator-pojemność	Akumulator-napięcie	Waga	Ilość sztuk	Indeks
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294



**Bateria litowo-jonowa 18,0 V**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Akumulator-pojemność	Akumulator-napięcie	Waga	Ilość sztuk	Indeks
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894



**Szybka ładowarka 10,8 V**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
CA 10.8	1	418.021



**Szybka ładowarka**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
CA 10.8/18.0	1	417.882



**Moc 55 R.**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
P-Set 55 R	1	491.349



**Moc 22 Q**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
P-Set 22 Q	1	491.357



**Adapter baterii**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
PS 10.8/18.0	1	456.071



**Nasadka kątowna**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
WV 10.8-EC	1	442.372



**Nasadka kątowna**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
WV 18.0-EC	1	454.001



**Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BF 10.8-EC	1	442.364



**Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BF 18.0-EC	1	453.986



**Magazynek**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks
M-DW 55	0,5	1	463.698

# Asortyment produktów 2021



**Uchwyt bitów**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BV 10.8-EC	1	442.380
BV 18.0-EC	1	453.994



**Bit Set**  
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DB T-Box Set-1	1	455.881



**Bit**  
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859



**Bit**  
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927



**Uchwyt bitów**  
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919



**Dodatkowa rękojeść**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698



**Dodatkowa rękojeść**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417



**Diamantowe wiertło na sucho**  
Klucz produktu 233

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316



**Wiertło do płytek ceramicznych**  
Klucz produktu 231

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340

## Osprzęt JS/JSB 18.0-EC



**Gumowa osłona szyny prowadzącej**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
JS/JSB-P VE3	3	490.229



**Stopka ślizgowa**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
JS/JSB-SC	1	490.237



**Ogranicznik równoległy**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Ogranicznik wzdłużny JS / JSB 18.0-EC	1	500.852



**Adapter**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SAD JS/JSB D27	1	490.245

# Asortyment produktów 2021



## Brzeszczyoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki do aluminium Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 AL VE5	75	5	490.091		



## Brzeszczyoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SW VE3	90	3	490.164		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki INOX Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083		



## Brzeszczyoty do wyrzynania konturów w drewnie Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 SW VE5	75	5	490.156		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075		



## Brzeszczyoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148		



## Brzeszczyoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972		



## Brzeszczyoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 HW VE3	90	3	490.121		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki do metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki do metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 66 ME VE5	66	5	490.105		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999		



## Brzeszczyoty do wyrzynarki do metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113		



## Asortyment brzeszczyotów do wyrzynarek do drewna, metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008		

# Asortyment produktów 2021

## Osprzęt CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych**  
Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012



**Adapter do prowadnicy**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GR-A CS 62	1	467.065



**Szyna prowadząca GRS**  
Klucz produktu 258

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



**Złączka do szyny prowadzącej GRS**  
Klucz produktu 258

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GRS-V	1	353.272

## Osprzęt RFE 40 18.0-EC



**Nóż dwustronny z węglików spiekanych**  
Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
21 x 21	4	229.555



**HSS nóż dwustronny**  
Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
21 x 21	4	241.091

## Osprzęt DWL 2500 10.8/18.0



**Uchwyt magnetyczny**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
WB-M/DWL	1	491.195

## Pozostały osprzęt



**Torba transportowa**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840
TKE L125 18.0-EC	1	444.405
TKE JS 18.0-EC	1	490.210
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945
TKE RS 18.0	1	423.246
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380
TKE F1109	1	434.248



## Szlifierki przegubowe




### GE 5 Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 405.884\*

Moc pobierana 500 Wat  
Moc oddawana 270 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm


Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 3,9 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023)




### GE 5 R + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.405

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
1 torba transportowa (408.867)



### GE 5 + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.391

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
1 torba transportowa (408.867)




### GE 7 + MH-O Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.461

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 okrągła głowica szlifierska MH-O (457.175) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
1 torba transportowa (408.867)



### GE 5 R + TB-L Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.324\*

Moc pobierana 500 Wat  
Moc oddawana 270 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 3,9 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
1 torba transportowa (408.867)




### GE 7 + MH-O + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.526

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 okrągła głowica szlifierska MH-O (457.175) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
1 torba transportowa (408.867)



\* Żyrafa nie posiada węża odpylającego do połączenia z odkurzaczem przemysłowym

# Asortyment produktów 2021




## GE 7 + MH-R Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.488

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-1650/min

Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE 7 + MH-T + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.542

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-1650/min

Liczba obr. biegu jałowego 3800-5700/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 trójkątna głowica szlifierska MH-T (457.191) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE 7 + MH-R + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.534

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-1650/min

Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE 7 + MH-X Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.496

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-1650/min

Liczba obr. biegu jałowego 3100-4600/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE 7 + MH-T Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.518

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-1650/min

Liczba obr. biegu jałowego 3800-5700/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 trójkątna głowica szlifierska MH-T (457.191) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE 7 + MH-X + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494.550

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-1650/min

Liczba obr. biegu jałowego 3100-4600/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Długość 1520 mm  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) · 1 torba transportowa (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC**  
Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.  
Zamówienie nr 504.025

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1130-1730/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3900-5850/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-4700/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość 1440 mm  
Waga bez akumulatora / głowicy 2,8 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
1 torba transportowa (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X**  
Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.  
Zamówienie nr 504.068

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1130-1730/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3900-5850/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-4700/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość 1440 mm  
Waga bez akumulatora / głowicy 2,8 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set**  
Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.  
Zamówienie nr 504.033

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1130-1730/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3900-5850/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-4700/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość 1440 mm  
Waga bez akumulatora / głowicy 2,8 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)




**NEW**



**GCE 6-EC**  
Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic  
Zamówienie nr 497.568

Moc pobierana 600 Wat  
Moc oddawana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 110 x 150 mm  
Wymiary z głowicą (dł. x szer. x wys.) 360 x 260 x 210 mm  
Waga bez głowicy 1,2 kg  
Klucz produktu 106




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R**  
Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.  
Zamówienie nr 504.041

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1130-1730/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3900-5850/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-4700/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość 1440 mm  
Waga bez akumulatora / głowicy 2,8 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)




**NEW**



**GCE 6-EC Kit**  
Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic  
Zamówienie nr 504.114

Moc pobierana 600 Wat  
Moc oddawana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 110 x 150 mm  
Wymiary z głowicą (dł. x szer. x wys.) 360 x 260 x 210 mm  
Waga bez głowicy 1,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 wkładka do walizki (500.798)




# Asortyment produktów 2021

**NEW**



## GCE 6-EC Kit MH-R Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504.122

Moc pobierana	600 Wat
Moc oddawana	400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T)	3800-5700/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X)	3100-4600/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	300 x 110 x 150 mm
Wymiary z głowicą (dł. x szer. x wys.)	360 x 260 x 210 mm
Waga bez głowicy	1,2 kg
Klucz produktu	106



Wypożyczenie Podstaw:  
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) · 1 wkładka do walizki (500.798)



## GM 340 Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów Zamówienie nr 473.278

Parametry przyłącza	2 x 230 V
Mocowanie narzędzia	wszystkie typy szlifierek Giraffe (oprócz WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Maksymalna wysokość pracy	3400 mm
Wymiary w mm	1140 x 670
Długość kabla	7,5 m
Waga	31,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2630 x 660 x 1680 mm
Klucz produktu	106



## Osprzęt do obróbki podłóg i ścian

### Akcesoria do GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Okrągła głowica szlifierska Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-O D225	1	457.175		



#### Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-R D225	1	457.183		



#### Trójkątna głowica szlifierska Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-T 290x290	1	457.191		



#### Mimośrodowa głowica szlifierska Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-X D225	1	457.205		



#### Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-X D225	1	472.603		



#### Talerz szlifierski trójkątny Klucz produktu 205

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-T 290x290	1	472.611		

## Akcesoria do GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE MH 18.0-EC



**Przedłużenie**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
GV 50	500	1	409.294



**Torba transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



**Wkładka do torby transportowej na mocowanie głowicy szlifierskiej / uchwytu**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TBE-T/B GE5/7/18	1	505.773



**Dodatkowa rękojeść**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
HZ-S G	1	408.972



**Adapter**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GMA G	1	409.308



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SAD-FC 32	1	410.497



**Czerwony pierścień Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-FC 32	1	406.023



**Uchwyt na Giraffe®**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
VCE-GE Fix	1	445.185

## Talerz szlifierski na rzep, adapter



**Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
KAD D225/16 Set	bardzo miękki	1	483.486
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	bardzo miękki	1	485.187




**Adapter do papieru na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Indeks
KAD D225/13 S	bardzo miękki	13	1	437.956
KAD D225/13 H	twardy	13	1	483.095



**Adapter do papieru na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Indeks
KAD D225/16 S	bardzo miękki	16	1	483.109
KAD D225/16 H	twardy	16	1	483.117



**Adapter, cienka podkładka Ø 225, okrągła**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
IP D225-10 VE2	2	470.678

# Asortyment produktów 2021

## Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7



**Okrągła głowica szlifierska**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
VSR D225	1	350.346



**Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
SP-H D225-10	twardy	1	501.344
SP-M D225-10	medium	1	501.352
SP-S D225-10	miękki	1	501.360



**Trójkątna głowica szlifierska**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
VSX 290x290	1	388.289



**Talerz szlifierski trójkątny**  
Klucz produktu 205


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
	1	354.988

## Akcesoria szlifierskie na rzep



**Papier ścierny na rzep (perforowany)**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236



**Papier ścierny SELECTFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Papier ścierny SELECTFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Siatka szlifierska na rzep**  
Klucz produktu 202

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260.237



**Siatka szlifierska na rzep**  
Klucz produktu 202

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230




**Pad szlifiersko-polerski**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272



**Włóknina szlifierska na rzep**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034



**Diamantowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095

## Pozostały osprzęt



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE GCE 6-EC z końcówkami szlifierskimi	1	500.798



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641

**Wkładka do walizki- wieko**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE-T WSE7	1	383.902

**Wkładka do walizki- dno**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE-B WSE7	1	383.899



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TK-S WST/WSE 7	1	389.986

# Asortyment produktów 2021

## Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne




### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 391.174

Max. Ø uchwytu na rzep	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	600-2100/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	380 x 150 x 120 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	105

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) · 1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 (391.581) · 1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) · 4 arkusze materiałów ściernych Ø 125 mm (1 zestaw) ·
- 1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.158)




### BBE 14-3 110 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 471.097

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	120 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (451.991)




### BBE 14-3 110 Set Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 461.504

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	120 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	105

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
- 1 szczotka nylonowa D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 plecionka stalowa szczotka druciana D100/85 (465.178) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (451.991)




### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 419.206

Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	600-2100/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	405 x 200 x 120 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	105

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona ochronna SG D150 SE (419.176) ·
- 1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 talerz na rzep SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
- 4 arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm (1 zestaw) ·
- 1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.158)




### LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odciążu, 180 mm Zamówienie nr 293.768

Max. Ø tarczy szlifierskiej	180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4200/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	334 x 104 x 126 mm
Waga	2,7 kg
Klucz produktu	101

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 rękojeść boczna (252.721)








**LK 604**  
**Szlifierka 1200 W bez odciążu,**  
**180 mm**  
**Zamówienie nr 250.346**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 4000/min  
 Moc pobierana 1200 Wat  
 Moc oddawana 720 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 415 x 93 x 86 mm  
 Waga 3,2 kg  
 Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (252.721) ·  
 1 klucz czółowy (100.110) ·  
 1 elastyczna tarcza szlifierska do krążków  
 fibrowych Ø 180 z nakrętką mocującą  
 M14 (124.079)



**SFE 8-2 115**  
**800-watowa zawsze tam, gdzie**  
**jest niewiele miejsca**  
**Zamówienie nr 420.565**

Moc pobierana 800 Wat  
 Moc oddawana 425 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 700-2300/min  
 Max. Ø tarczy szlifierskiej 115 mm  
 Wysokość głowicy szlifierskiej 13 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 83 x 115 mm  
 Waga 2,5 kg  
 Klucz produktu 105



Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (194.034) ·  
 1 papier ścierny PURFLEX P 40 (1 szt.  
 381.209) ·  
 1 papier ścierny PURFLEX P 80 (1 szt.  
 381.225) ·  
 1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 szt.  
 381.241) ·  
 1 welur mocowany na rzep z okładziną  
 piankową średnica 80 mm (296.155)

## Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe



**XS 713**  
**230-watowa szlifierka**  
**mimośrodowa**  
**Zamówienie nr 334.111**

Moc pobierana 230 Wat  
 Moc oddawana 75 Wat  
 Liczba obr. biegu jałowego 12000/min  
 Skok 1,6 mm  
 Papier ścierny Ø 125 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x wys.) 130 x 135 mm  
 Waga 1,3 kg  
 Klucz produktu 199




Wyposażenie Podstaw:  
 1 papier ścierny na rzep, z 8 otworami  
 (1 sztuka) ·  
 1 worek na pył (332.992) ·  
 1 adapter do odsysania pyłu (333.026)



**ORE 125-2**  
**Poręczna szlifierka mimośrodowa**  
**z regulacją prędkości obrotowej,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 429.872**

Moc pobierana 200 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 13000/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 26000/min  
 Skok 2,0 mm  
 Talerz szlifierski Ø 125 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x wys.) 150 x 155 mm  
 Waga 1,2 kg  
 Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
 1 adapter na rzep (436.348) ·  
 1 mikrofiltr PES (407.984)



**ORE 125-2 Set**  
**Szlifierka mimośrodowa**  
**z regulacją liczby obrotów w**  
**zestawie, 125 mm**  
**Zamówienie nr 429.880**

Moc pobierana 200 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 13000/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 26000/min  
 Skok 2,0 mm  
 Talerz szlifierski Ø 125 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x wys.) 150 x 155 mm  
 Waga 1,2 kg  
 Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
 1 adapter na rzep (436.348) ·  
 1 mikrofiltr PES (407.984) ·  
 1 papier ścierny SELECTFLEX P 80  
 (1 sztuka z 380.547) ·  
 1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 sztuka  
 z 380.687) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (412.198)

# Asortyment produktów 2021



## ORE 3-150 EC Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 447.684

Moc pobierana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000 - 10000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 12000 - 20000/min  
Skok 3 mm  
Talerz szlifierski Ø 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
Waga 1,65 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731)



## ORE 5-150 EC Set Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 486.817

Moc pobierana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000 - 10000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 12000 - 20000/min  
Skok 5 mm  
Talerz szlifierski Ø 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
Waga 1,65 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (486.868)



## ORE 3-150 EC Set Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 486.809

Moc pobierana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000 - 10000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 12000 - 20000/min  
Skok 3 mm  
Talerz szlifierski Ø 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
Waga 1,65 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (486.868)



## X 1107 VE 710-watowa mocna szlifierka mimośrodowa z systemem odsysania Zamówienie nr 218.669

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Skok 8,8 mm  
Liczba obr. biegu jałowego 4300-13000/min  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 81 x 125 mm  
Waga 2,7 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (194.034) · 1 klucz płaski jednostronny, SW 14 (100.102) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 rękojeść (239.771) · 1 adapter na rzep (twardy) śr. 150mm (228.176) · Zestaw startowy materiałów ściernych: 5 o różnym stopniu uziarnienia (1 zestaw)



## ORE 5-150 EC Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 447.706

Moc pobierana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000 - 10000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 12000 - 20000/min  
Skok 5 mm  
Talerz szlifierski Ø 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
Waga 1,65 kg  
Klucz produktu 105



Wyposażenie Podstaw:  
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731)



## MS 713 220-watow szlifierka oscylacyjna Zamówienie nr 332.380

Moc pobierana 220 Wat  
Moc oddawana 120 Wat  
Liczba obr. biegu jałowego 14000/min  
Skok 1,6 mm  
Papier ścierny 115 x 105 mm  
Mocowanie narzędzia mocowanie/zatrzaskiwanie  
Długość kabla 4,0 m  
Waga 1,2 kg  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 235 x 128 x 144 mm  
Klucz produktu 199




Wyposażenie Podstaw:  
1 dziurkacz (333.018) · 1 worek na pył (332.992) · 1 adapter do odsysania pyłu (333.026)



**OSE 80-2**  
Szlifierka oscylacyjna z regulacją liczby obrotów  
Zamówienie nr 429.821

Moc pobierana 200 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 13000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 26000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 80 x 130 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x wys.) 150 x 155 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep, 80x130 8F (436.305) ·  
1 mikrofiltr PES (407.984)



**ODE 100-2 Set**  
Szlifierka Delta z regulacją liczby obrotów w zestawie  
Zamówienie nr 429.864

Moc pobierana 200 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 13000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 26000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 100 x 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x wys.) 175 x 155 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (436.321) ·  
1 mikrofiltr PES (407.984) ·  
1 papier ścierny SELECTFLEX P 80 (1 sztuka z 380.997) ·  
1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 sztuka z 381.136) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (412.198)



**OSE 80-2 Set**  
Szlifierka oscylacyjna z regulacją obrotów w zestawie  
Zamówienie nr 429.848

Moc pobierana 200 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 13000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 26000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 80 x 130 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x wys.) 150 x 155 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep, 80x130 8F (436.305) ·  
1 mikrofiltr PES (407.984) ·  
1 papier ścierny SELECTFLEX P 80 (1 sztuka z 380.776) ·  
1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 sztuka z 380.903) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (412.198)



**ODE 100-2**  
Szlifierka Delta z regulacją liczby obrotów  
Zamówienie nr 429.856

Moc pobierana 200 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 13000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 26000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 100 x 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x wys.) 175 x 155 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (436.321) ·  
1 mikrofiltr PES (407.984)

# Asortyment produktów 2021

## Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt

### Materiał szlifierski SFE 8-2 115



#### Papier ścierny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



#### Welur na rzep Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
80 Ø	1	296.155

### Materiał szlifierski Ø 125, Ø 150



#### Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



#### Papier ścierny na rzepy CERAFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231

#### Pad filcowy z włókien naturalnych

Klucz produktu 210



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393.355



#### SC-włóknina szlifierska

Klucz produktu 201


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



#### Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



#### Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709

# Asortyment produktów 2021



**Włókno polerskie na rzep MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733




**Włókno polerskie na rzep MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271




**Diamantowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



**Diamantowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



**Papier ścierny SELECTFLEX**  
Klucz produktu 200


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247

## Materiał szlifierski XS 713



**Papier ścierny na rzep PURFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019




**Papier ścierny na rzep PURFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077

# Asortyment produktów 2021

## Materiał szlifierski OSE 80-2




### Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849		

## Materiał szlifierski MS 713




### Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836		

## Materiał szlifierski ODE 100-2



### Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938		



### Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063		



### Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962		



### Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152		

# Asortyment produktów 2021



**Włókno polerskie na rzep MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187



**Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



**Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176

## Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Zestaw „farby” (Ø 125 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
P-Box SE 14-2 125	1	393.436



**Zestaw „farby” (Ø 150 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Paint-Set D150	1	408.468



**Zestaw „inox” (Ø 125 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
I-Box SE 14-2 125	1	393.428



**Zestaw „kamień” (Ø 125 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
S-Box SE 14-2 125	1	393.444



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192



**Szczotka do postarzania drewna**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Mocowanie narzędzia	Ilość sztuk	Indeks
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



**Boczna rękojeść**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GS-S SE14-2	1	391.581
GS-SW SE M8	1	507.164



**Kołnierz mocujący**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
CF SE 14-2	1	393.371



**Nakrętka mocująca M 14**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
	1	100.080

# Asortyment produktów 2021



**FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
	1	313.459



**Klucz czołowy otworowy**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Klucz, do nakrętek czołowych- 35x5 zakrzywiony	1	398.365



**Klucz sześciokątny wewnętrzny**  
Klucz produktu 300

Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
SW 6	1	104.167
nr 5 długi	1	392.731
SW 4	1	102.229



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158

## Osprzęt BBE 14-3 100



**Szczotka nylonowa**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143



**Pleciona stalowa szczotka druciana**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



**Pleciona druciana szczotka ze stali nierdzewnej**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BB 110	1	461.555



**Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BG D 110	1	461.547

**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 300



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BL-S BG	1	461.563

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE BBE	1	451.991

## Osprzęt ORE 125-2



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348

\* Przeznaczony do urządzeń z numerem katalogowym 379.xxx



## Osprzęt ORE 3-150 / 5-150 EC



**Talerz szlifierski na rzep soft**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112		



**Talerz szlifierski na rzep medium**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120		



**Talerz szlifierski na rzep twardy**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139		



**Mikrofiltr PES**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833		



**Wkładka PES**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
PF-PES EC	1	486.841			

## Osprzęt ORE 150-3/ORE 150-5



**Talerz szlifierski na rzep soft**  
Klucz produktu 205


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-S D150	150 Ø	1	408.298		



**Talerz szlifierski na rzep twardy**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D150	150 Ø	1	408.301		

## Osprzęt OSE 80-2



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305		

## Osprzęt ODE 100-2



**Talerz szlifierski Delta na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321		

## Dalszy osprzęt OSE, ODE, ORE



**Mikrofiltr PES**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
FP E D27	1	407.984			



**Wkładka PES**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
PF-PES	1	407.992			



**Worki papierowe**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336			



**Wąż antystatyczny**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		

# Asortyment produktów 2021



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE ORE 150-EC	1	486.868		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

## Osprzęt LK 604, LG 1704 VR



**Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
180 Ø	1	124.079		

## Osprzęt XS 713



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	334.146		

## Osprzęt do szlifierki X 1107 VE



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	twardy	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	miękki	1	228.184		

## Maszyny renowacyjne, Narzędzia specjalne




### WST 1000 FV Beton-Giraffe® do ścian i sufitów

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	8000/min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Długość kabla	5,0 m
Wymiary w mm	1330-1650
Waga	5,5 kg
Klucz produktu	106

Wyposażenie Podstaw:  
1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459) ·

Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m z zatrzaskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza (406.708) · 1 walizka transportowa (389.986)




NEW



### RE 16-5 115 RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Max. Ø tarczy szlifierskiej	115 mm
Max. Ø głowicy frezowej	80 mm
Głębokość frezowania	0-6 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1900-5500/min

Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107



Wyposażenie Podstaw:

1 osłona odpylająca Ø 115 mm obrzeżem szczotkowym (366.528) · 1 osłona głowicy frezującej Ø 80 mm (366.897) · 1 talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14 Klett Bowl (503.754) · Tarcza szlifierska - Set ziarnistość 115 (1 zestaw) · 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) · 1 klucz maszynowy SW 13 (505.072) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 3 śruby mocujące M 8 (3 szt.) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (414.182)



### WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 355.747

Wyposażenie podstawowe:  
WST 1000 FV + 1 tarcza szlifierska Turbo (349.623)



### WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet Zamówienie nr 355.755

Wyposażenie podstawowe:  
WST 1000 FV + 1 tarcza szlifierska Thermo-Whirl Jet (323.071)



### RE 16-5 115, Kit głowica frezująca szpiczasta Zamówienie nr 505.005

Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 głowica frezująca szpiczasta 80, M 14 (505.005)



### RE 16-5 115, Kit głowica frezowa płaska Zamówienie nr 505.013

Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 głowica frezująca płaska 80, M 14 (505.013)



### RE 16-5 115, Kit B-Jet Zamówienie nr 505.021

Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Beton-Jet (503.053)



### RE 16-5 115, Kit E-Jet Zamówienie nr 505.048

Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (503.061)

# Asortyment produktów 2021

**NEW**



## LD 16-8 125 R Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7800/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107



### Wyposażenie Podstaw:


- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.131)

**NEW**



## LDE 16-8 125 R Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	4500-7800/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107



### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.131)



### LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Zamówienie nr 504.939

Wyposażenie podstawowe:  
LD 16-8 125 R+ 1 tarcza szlifierska Turbo  
II (453.773)



### LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Zamówienie nr 504.963

Wyposażenie podstawowe:  
LDE 16-8 125 R + 1 tarcza szlifierska  
Turbo II (453.773)



### LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 504.947

Wyposażenie podstawowe:  
LD 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Thermo-Jet (359.378)



### LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 504.971

Wyposażenie podstawowe:  
LDE 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Thermo-Jet (359.378)



### LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 504.955

Wyposażenie podstawowe:  
LD 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Estrich-Jet (359.394)




### LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 504.998

Wyposażenie podstawowe:  
LDE 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Estrich-Jet (359.394)



**LD 18-7 125 R**  
**Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm**

Średnica tarczy 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 7000/min  
 Moc pobierana 1800 Wat  
 Moc oddawana 1200 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 445 x 155 x 86 mm  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 107




**Wyposażenie Podstaw:**

1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·  
 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·  
 3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·  
 1 klucz czołowy (392.537) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
 1 walizka transportowa (444.391)



**LD 18-7 150 R**  
**Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm**

Średnica tarczy 150 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 7000/min  
 Moc pobierana 1800 Wat  
 Moc oddawana 1200 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 495 x 190 x 86 mm  
 Waga 4,3 kg  
 Klucz produktu 107



**Wyposażenie Podstaw:**

1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (419.176) ·  
 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·  
 3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
 1 klucz czołowy (392.537) ·  
 1 walizka transportowa (444.391)



**LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet**  
**Zamówienie nr 408.603**

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 18-7 125 R + 1 tarcza szlifierska Turbo (348.899)



**LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet**  
**Zamówienie nr 418.765**

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 18-7 150 R + 1 tarcza szlifierska Turbo (418.935)



**LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet**  
**Zamówienie nr 408.611**

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



**LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet**  
**Zamówienie nr 418.773**

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418.919)



**LD 18-7 125 R, Kit E-Jet**  
**Zamówienie nr 408.638**

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)



**LD 18-7 150 R, Kit E-Jet**  
**Zamówienie nr 418.781**

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (418.927)

# Asortyment produktów 2021



## LD 24-6 180 Szliifierka renowacyjna, 180 mm

Średnica tarczy 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
Moc pobierana 2400 Wat  
Moc oddawana 1450 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 570 x 240 x 140 mm  
Waga 6,6 kg  
Klucz produktu 107



### Wypożyczenie Podstaw:

1 osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421.154) ·  
1 adapter odsysania (393.398) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 kołnierz mocujący SW 17 (191.604) ·  
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·  
3 uchwyty na kabel (302.538 (3x)) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (256.832) ·  
1 klucz czołowy (392.537) ·  
1 walizka transportowa (444.391)

## Osprzęt do maszyn renowacyjnych

### Osprzęt WST 1000 FV



#### Diamantowa tarcza szliifierska Turbo-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623		



#### Diamantowa tarcza szliifierska Thermo-Whirljet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071		



#### Diamantowa tarcza szliifierska Estrich-Whirljet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361		



#### Diamantowa tarcza szliifierska Beton-Whirljet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063		



#### LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 420.514

Wypożyczenie podstawowe:  
LD 24-6 180 + 1 tarcza szliifierska Turbo (420.409)



#### LD 24-6 180, Kit TH-Jet Zamówienie nr 418.870

Wypożyczenie podstawowe:  
LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szliifierska Thermo-Jet (359.386)



#### LD 24-6 180, Kit E-Jet Zamówienie nr 418.862

Wypożyczenie podstawowe:  
LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szliifierska Estrich-Jet (359.408)



#### Kołnierz gumowy Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks			
125 Ø	1	257.246			



#### Głowica szliifierska do betonu bez tarczy Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
VSB D125	125 Ø	1	350.931		



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		

## Akcesoria RETECFLEX



**Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M II D115 M14	115 Ø	1	503.754		



**Papier ścierny na rzep PURFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



**Diamentowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



**Ośłona głowicy frezującej**  
Klucz produktu 229

Średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
80 Ø	1	369.314		



**Ośłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 229

Średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
115 Ø	1	366.528		



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		



**Klucz czołowy otworowy**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RE 14-5 115	1	366.536		



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

# Asortyment produktów 2021

## Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE RE 14-5	1	414.182		



## Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		

## Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		



## Adapter Click

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



## Adapter Click

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410.497		



## Głowica frezująca kompletna, spiczasta

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037		



## HM frezy, spiczaste

Klucz produktu 224

Ilość sztuk	Indeks		
1 zestaw	366.501		

## Głowica frezująca kompletna, płaska

Klucz produktu 224



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045		



## HM koła frezowe, płaskie

Klucz produktu 224

Ilość sztuk	Indeks		
1 zestaw	366.617		



## Tarcza szlifierska Beton-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053		



## Tarcza szlifierska Estrich-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061		



## Diametowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096		



## Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PKD-Jet II 4-nacięcia D115 M14	115 Ø	1	503.118		



## Tarcza szlifierska ze stopów twardych TC-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126		



## Diametowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088		



## Osprzęt do szlifierek renowacyjnych LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



**Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386



**Tarcza szlifierska Estrich-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



**Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



**Tarcza szlifierska PKD**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416



**Tarcza szlifierska PKD**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



**Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



**Tarcza szlifierska**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

## Osprzęt do LD/LDE 16-8 125 R i LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



**Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

**Oslona odpylająca z gumowym kołnierzem**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



**Kołnier gumowy**  
Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

# Asortyment produktów 2021

## Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE LD 15-10 125	1	414.131		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE 4x D150	1	407.704		



## Walizka transportowa Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		

## Podkładki mocujące Klucz produktu 299


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118		

## Narzędzia specjalistyczne



### MS 1706 FR Set Bruzdowica do wykonywania szczelin Zamówienie nr 329.673

Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość bruzdy	10-30 mm
Średnica tarczy	140 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	410 x 180 x 250 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	107



Wyposażenie Podstaw:  
 2 Diamantjet VI-Speedcut-tarcza tnąca średnica 140 mm (334.464 (2x)) ·  
 1 rękojeść boczna (194.034) ·  
 1 SDS-Click nakrętka szybkomocująca M 14 (253.049) ·  
 Dystans szerokości bruzd (251.478 (1x)) ·  
 Dystans szerokości bruzd (318.914 (2x)) ·  
 Kołnierze mocujące (191.612 (2x)) ·  
 1 dłuto do szczelin (229.253) ·  
 1 adapter odsysania (408.360) ·  
 Uchwyt na kabel (252.188 (3x)) ·  
 1 walizka transportowa (327.034)

## Osprzęt do narzędzi specjalistycznych

### Osprzęt MS 1706 FR Set



### Tarcza Diamantjet VI - Speedcut Klucz produktu 221

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
140 Ø	1	334.464		



### Adapter Click Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



### Adapter Click Klucz produktu 263


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410.497		

## Wiertarki i młotowiertarki udarowe



**FHE 2-22 SDS-plus**  
Wiertarka udarowa 2,3 kg  
SDS-plus  
Zamówienie nr 413.674

Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4300/min  
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,1 J  
Max. średnica wiercenia w betonie 22 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 26 mm  
Moc pobierana 710 Wat  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 345 x 80 x 200 mm  
Waga 2,3 kg  
Klucz produktu 114




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (416.126) ·  
1 ogranicznik głębokości (416.118) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (414.042)



**CHE 2-28 R SDS-plus**  
Uniwersalna wiertarka udarowa  
2,5 kg SDS-plus  
Zamówienie nr 461.490

Prędkość obr. biegu jałowego 0-1300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4000/min  
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,7 J  
Max. średnica wiercenia w betonie 28 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
Moc pobierana 800 Wat  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 390 x 83 x 205 mm  
Waga 2,8 kg  
Klucz produktu 114




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt wiertarki BF CHE2 (468.843) ·  
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 rękojeść (417.661) ·  
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (469.033)



**CHE 2-28 SDS-plus**  
Uniwersalna wiertarka udarowa  
2,5 kg SDS-plus  
Zamówienie nr 413.666

Prędkość obr. biegu jałowego 0-1300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4000/min  
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,7 J  
Max. średnica wiercenia w betonie 28 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
Moc pobierana 800 Wat  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 200 mm  
Waga 2,65 kg  
Klucz produktu 114




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (417.661) ·  
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (414.042)



**CHE 4-32 R SDS-plus**  
Kombi-młotowiertarka, 4 kg,  
SDS-plus  
Zamówienie nr 468.029

Prędkość obr. biegu jałowego 0-850/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-3700/min  
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 4,8 J  
Max. średnica wiercenia w betonie 32 mm  
Max. średnica wiercenia w murze (koronka wiertarska HM) 82 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 32 mm  
Moc pobierana 900 Wat  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 400 x 86 x 235 mm  
Waga 4,6 kg  
Klucz produktu 114



Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt wiertarki BF CHE4 (468.878) ·  
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·  
1 rękojeść (436.232) ·  
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (469.041)

# Asortyment produktów 2021


## CHE 5-40 SDS-max Kombi- młotowiertarka, 5 kg, SDS-max Zamówienie nr 439.665



Prędkość obr. biegu jałowego 0-380/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 1300-2900/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 10 J  
Ustawienia dłuta 12  
Max. średnica wiercenia w betonie 40 mm  
Max. średnica wiercenia w murze (koronka wiertarska HM) 90 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 32 mm  
Moc pobierana 1050 Wat  
Mocowanie narzędzia SDS-max  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 475 x 100 x 260 mm  
Waga 6,4 kg  
Klucz produktu 114

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (1 sztuka) ·  
1 tubka smaru (370.894) ·  
1 walizka transportowa (1 sztuka)




## DH 5 SDS-max Młotek do kucia SDS-max, 5 kg Zamówienie nr 365.920



Liczba uderzeń biegu jałowego 3500/min  
Moc pobierana 1050 Wat  
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 6,7 J  
Ustawienia dłuta 12  
Mocowanie narzędzia SDS-max  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 445 x 105 x 230 mm  
Waga 5,4 kg  
Klucz produktu 114

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (370.916) ·  
1 tubka smaru (370.894) ·  
1 walizka transportowa (402.583)



## Osprzęt do wiertarek i młotowiertarek udarowych

### Osprzęt SDS-plus



### SDS 2-plus wiertło Klucz produktu 230

Oznaczenie	Średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199

### Dłuto płaskie SDS-plus Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
20 x 250	płaskie	1	368.490

### Dłuto spiczaste SDS-plus Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
250	spiczaste	1	368.504

### Dłuto łopatkowe SDS-plus Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
40 x 250	łopatkowe	1	368.512

# Asortyment produktów 2021



## Dłuto do płytek SDS-plus

Klucz produktu 232

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
40 x 250	zagięte	1	368.628		



## Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF CHE 4	1	468.878		



## Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus	1	368.571		



## SDS-plus adapter

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
	1	368.652		



## SDS-plus wiertło

Klucz produktu 230

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HD 2-C D5-10 zestaw SDS-plus	1	414.026		

## Osprzęt SDS-max



## SDS 2-max wiertło

Klucz produktu 230

Oznaczenie	Średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253		



## SDS-plus wiertło

Klucz produktu 230

Oznaczenie	Średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034		



## Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835		



## Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF CHE 2	1	468.843		



## Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851		

# Asortyment produktów 2021



## SDS 4-max wiertło

Klucz produktu 230

Oznaczenie	Średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482

## Dłuto do płytek SDS-max

Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
50 x 300	zagięte	1	368.563

## Zestaw dłuta SDS-max

Klucz produktu 232



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Zestaw dłuta SDS-max	1	368.601

## Pozostały osprzęt

## Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025

## Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

## Dłuto płaskie SDS-max

Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
25 x 400	płaskie	1	368.539

## Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

## Dłuto spiczaste SDS-max

Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
400	spiczaste	1	368.547

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042
TKE CHE2-28 R	1	469.033
TKE CHE 4-32	1	429.104
TKE CHE4-32 R	1	469.041

## Dłuto łopatkowe SDS-max

Klucz produktu 232



Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
50 x 400	łopatkowe	1	368.555

## Kompaktowy odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa

**NEW**



### VC 6 L MC Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L. Zamówienie nr 481.513

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 2280 l/min  
Max. podciśnienie 23000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 6 l  
Długość kabla 5,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 300 x 230 x 440 mm  
Waga łącznie z akcesoriami 4,7 kg  
Klucz produktu 112

#### Wyposażenie Podstaw:

Wąż ssący Ø 32 mm x 0,5-2,5 m (487.295) ·  
1 filtr płaski fałdowany klasa L (488.151) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L (487.287) ·  
1 rura ręczna (487.198) ·  
1 dysza wąska do spoin (487.201) ·  
1 szczotka okrągła (487.228) ·  
1 dysza do tapicerki (487.236) ·  
1 wyścielany pas do noszenia (487.244) ·  
1 podwozie (487.252)





### VCE 26 L MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L Zamówienie nr 405.426

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 3600 l/min  
Max. podciśnienie 21000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 25 l  
Objętość cieczy 16 l  
Gniazdko urządzenia 100-2600 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 475 x 377 x 526 mm  
Waga 8,4 kg  
Klucz produktu 112

#### Wyposażenie Podstaw:

Wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolankiem (385.484) ·  
1 filtr klasy L/M (385.085) ·  
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·  
1 dysza podłogowa kombi (385.565) ·  
1 szczotka okrągła (385.646) ·  
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·  
1 dysza do tapicerki (385.549) ·  
1 worek (1 sztuka z 502.235) ·  
1 PP worek odpadowy (1 szt. z 385.107) ·  
1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·  
1 osłona przewodu (410.705) ·  
1 obrotowa końcówka (411.108) ·  
1 skrzynia na akcesoria (411.124) ·  
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



### VC 21 L MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L Zamówienie nr 405.418

Moc pobierana P. max. 1000 Wat  
Max. strumień objętości 3600 l/min  
Max. podciśnienie 21000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 20 l  
Objętość cieczy 11 l  
Gniazdko urządzenia 100-2000 Wat  
Długość kabla 5,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 430 x 380 x 506 mm  
Waga 7,4 kg  
Klucz produktu 112

#### Wyposażenie Podstaw:

Wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolankiem (385.484) ·  
1 filtr klasy L/M (385.085) ·  
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·  
1 dysza podłogowa kombi (385.565) ·  
1 szczotka okrągła (385.646) ·  
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·  
1 dysza do tapicerki (385.549) ·  
1 worek (1 sztuka z 502.235) ·  
1 PP worek odpadowy (1 szt. z 385.107) ·  
1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·  
1 osłona przewodu (410.705) ·  
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)




# Asortyment produktów 2021

## Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu



### VCE 33 L MC Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L Zamówienie nr 444.103

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 30 l  
Objętość cieczy 17 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 520 mm  
Waga 14,5 kg  
Klucz produktu 112



Wypożyczenie Podstaw:  
1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m (445.037) ·  
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (1 sztuka z 502.227) · 1 PP worek odpadowy (1 sztuka z 445.061) · 3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) · 1 kolanko (445.010) · 1 dysza podłogowa (445.509) · 1 dysza wąska do spoin (385.530) · 1 dysza do tapicerki (385.549) · 1 szczotka okrągła (385.646) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · 1 ekspander (1 sztuka) · Uchwyt na wąż giętki (1 sztuka)



### VCE 33 L AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L Zamówienie nr 444.111

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 30 l  
Objętość cieczy 17 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm  
Waga 15,2 kg  
Klucz produktu 112



Wypożyczenie Podstaw:  
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (1 sztuka z 502.227) · 1 PP worek odpadowy (1 sztuka z 445.061) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



### VCE 33 L AC-Set Zamówienie nr 465.674

Wypożyczenie podstawowe:  
VCE 33 L AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)



### VCE 33 M AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M Zamówienie nr 444.138

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 30 l  
Objętość cieczy 17 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm  
Waga 15,2 kg  
Klucz produktu 112



Wypożyczenie Podstaw:  
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (1 sztuka z 502.227) · 1 PP worek odpadowy (1 sztuka z 445.061) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



### VCE 33 M AC-Set Zamówienie nr 465.682

Wypożyczenie podstawowe:  
VCE 33 M AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)



### VCE 44 L AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L Zamówienie nr 444.154

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 42 l  
Objętość cieczy 26 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm  
Waga 16,7 kg  
Klucz produktu 112



Wypożyczenie Podstaw:  
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (1 sztuka z 502.227) · 1 PP worek odpadowy (1 sztuka z 445.061) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



### VCE 44 L AC-Set Zamówienie nr 465.690

Wypożyczenie podstawowe:  
VCE 44 L AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)





## VCE 44 M AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M Zamówienie nr 444.170

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 42 l  
Objętość cieczy 26 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm  
Waga 16,7 kg  
Klucz produktu 112



Wyposażenie Podstaw:  
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (1 sztuka z 502.227) · 1 PP worek odpadowy (1 sztuka z 445.061) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)




## VCE 44 M AC-Set Zamówienie nr 465.704

Wyposażenie podstawowe:  
VCE 44 M AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)



## VCE 44 H AC Specjalny odkurzacze przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H Zamówienie nr 444.197

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 42 l  
Objętość cieczy 26 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm  
Waga 17,6 kg  
Klucz produktu 112



Wyposażenie Podstaw:  
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 filtr H/HEPA 13 (445.126) · 1 wzmocniony worek filtrujący (1 sztuka z 445.096) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



## VCE 44 H AC-Kit Zamówienie nr 446.025

Wyposażenie podstawowe:  
VCE 44 H AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)

## Osprzęt odkurzacze przemysłowe

### Osprzęt VC 6 L MC



#### Wąż z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295



#### Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SAM-CR 32 NL	1	487.171



#### Końcówka rury Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
K-C 32 HT	1	487.198

#### Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
FS-F VC 6 VE5	5	487.287



#### Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
FE VC 6 L	1	488.151



#### Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
FE VC 6 M	1	487.260



#### Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279

# Asortyment produktów 2021



**Dysza szczelinowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CN 36x270	1	487.201		



**Filtr**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



**Dysza do tapicerki**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PN 27/36x115	1	487.236		




**Worki z włókniny**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235		



**Szczotka okrągła**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RN 27/36x120	1	487.228		



**Worki do opróżniania**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		



**Wózek**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Wózek VC 6	1	487.252		

## Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H



**PES filtr główny płaski fałdowany**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



**Pasek na ramię**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SST VC 6	1	487.244		



**Filtr**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		

## Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC



**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 32x3,5m	1	385.484		



**PES filtr główny płaski fałdowany**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D27-32	1	385.506		



**Worki z włókniny**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VCE 33-44 L / M VE5	5	502.227		

# Asortyment produktów 2021



## Worek filtrujący Longlife Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



## Worki foliowe, wzmocnione Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



## Worki do opróżniania Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



## Uchwyt transportowy Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-TH	1	445.150		



## Mocowanie L-BOXX® Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-AP	1	445.169		



## Mocowanie L-BOXX® Air Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-AP Air	1	445.177		



## Uchwyt na Giraffe® Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-GE Fix	1	445.185		

## Osprzęt odkurzacz przemysłowy VCE



## Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605		



## Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



## Wąż antystatyczny Klucz produktu 262

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



## Wąż z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m	1	445.037		



## Wąż Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



## Zestaw wentylacyjny Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE EH 50x4m	1	477.621		



## Przedłużenie węża Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



## Zestaw naprawy do węża giętkiego - zatrzaskowe połączenie Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		

# Asortyment produktów 2021



**Pierścień zaciskowy szary**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32	1	379.654		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



**Czerwony pierścień Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-FC 32	1	406.023		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



**Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-32 R	1	328.308		

# Asortyment produktów 2021



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-28	1	251.847		



**Kolanko**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



**Adapter odsysania, obrotowy**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



**Rura INOX**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



**Złącza**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-36	1	257.169		



**Dysza szczotkowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BN 36x220	1	385.557		



**Złącza**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 32/32	1	296.996		



**Szczotka okrągła**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RN 36x120	1	385.646		



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 50	1	477.613		



**Dysza do tapicerki**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PN 36x115	1	385.549		



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 AS	1	445.053		



**Dysza szczelinowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CN 36x300	1	385.530		



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703		



**Dysza szczelinowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FD D36 90x120mm	1	413.437		

# Asortyment produktów 2021



**Dysza podłogowa Kombi**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
KN 36x260	1	385.565		



**Listwa gumowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



**Dysza podłogowa na rolkach**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FN-AL 36x370	1	369.896		



**Adapter do pyłów wiertarskich**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



**Uchwyt na kabel**  
Klucz produktu 263

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	252.188		



**Listwa gumowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		

## Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H




**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		



**Dysza podłogowa Clip**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FN D36x300	1	445.509		




**PES filtr główny płaski fałdowany**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



**Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnyymi**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CNW 36x400	1	385.573		




**Filtr główny**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		



**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		



**Filtr główny**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



## Worki papierowe

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



## Worki papierowe

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



## Worki foliowe, wzmocnione

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		



## Worki z włókniny

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		



## Worki z włókniny

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



## Worki do opróżniania

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



## Worek transportowy

Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TS VCE 45 H	1	379.123		

## Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M, H

NEW



### VAC 800-EC Air Protect 14

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14  
Zamówienie nr 505.749

Moc pobierana 170 Wat  
Moc znamionowa 1,7 - 1,45 A  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-3930/min  
Max. strumień objętości 544 m<sup>3</sup>/h  
Powierzchnia filtra H13 > 7,26 m<sup>2</sup>  
Zabezpieczenie 10 VA  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 125 mm  
Poziom ciśnienia akustycznego 1 m, 58 dB(A)  
Długość kabla 3,5 m  
Wymiary, kompletna jednostka (dł. x szer. x wys.) 373 x 400 x 508 mm  
Masa (bez filtr) 7,2 kg  
Klucz produktu 112



Wyposażenie Podstaw:  
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·  
1 mata wstępnego filtrowania G3 (1 szt. 477.699) ·  
Zgrubny filtr G4 (477.702)



### VAC 800-EC

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M  
Zamówienie nr 477.745

Wyposażenie Podstaw:  
10 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) ·  
Zgrubny filtr G4 (477.702) ·  
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·  
1 wąż SH 125x5m C (477.672) ·  
1 słuza drzwiowa DL 2,3x1,3m PP (477.753)



NEW



### VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14  
Zamówienie nr 501.328

Wyposażenie Podstaw:  
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·  
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·  
10 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) ·  
Zgrubny filtr G4 (477.702) ·  
1 wąż SH 125x5m C (477.672) ·  
1 słuza drzwiowa DL 2,3x1,3m PP (477.753)



# Asortyment produktów 2021

## Wyposażenie dodatkowe oczyszczacza powietrza




**Adapter**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-SAD D125	1	477.648		



**Adapter**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-SAD D205	1	488.178		



**Maskownica**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-FG G3	1	477.656		



**Adapter kanału powietrznego**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-AT D315	1	477.664		



**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 125x5m C	1	477.672		
SH 125x6m C	1	488.186		
SH 205x7,5m C	1	500.399		



**Wąż**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 125x88m PP	1	477.680		




**Śluza powietrzna drzwi**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Wymiary (dł. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753		




**Maty wstępnego filtrowania G3**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VFE VAC G3	10	477.699		




**Zgrubny filtr G4**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC G4	1	477.702		




**Filtr z węglem aktywnym G4**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC G4 AK	1	477.710		




**Filtr drobnego pyłu F7**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC F7	1	477.729		



**Filtr HEPA H13**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC H13/HEPA	1	477.737		



**Filtr HEPA H14**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC H14/HEPA	1	488.194		




## Mieszarki

**NEW**



### MXE 1000 + WR2 120 1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów Zamówienie nr 495.883

Prędkość obr. biegu jałowego 0-780/min  
Moc pobierana 1010 Wat  
Moc oddawana 550 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm  
Masa (bez mieszadła) 4,5 kg  
Klucz produktu 110




Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 klucz płaski jednostronny SW 19  
(439.967) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)

**NEW**



### MXE 1202 + WR2 140 2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495.921

Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-210/325/530/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-320/490/780/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 710 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm  
Masa (bez mieszadła) 4,8 kg  
Klucz produktu 110




Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)

**NEW**



### MXE 1200 + WR2 140 1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495.913

Prędkość obr. biegu jałowego  
0-210/325/530/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 710 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm  
Masa (bez mieszadła) 4,6 kg  
Klucz produktu 110




Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)

**NEW**



### MXE 1602 + WR2 160 2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495.948

Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-150/300/530/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-200/400/780/min  
Moc pobierana 1600 Wat  
Moc oddawana 925 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 160 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 343 x 405 x 215 mm  
Masa (bez mieszadła) 5,0 kg  
Klucz produktu 110



Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 160x600 M14 (369.004) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)

# Asortyment produktów 2021

## Osprzęt do mieszarek

### Końcówki mieszające, M 14 gwint zewnętrzny



**Mieszadło RR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903



**Mieszadło śrubowe WR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004



**Mieszadło śrubowe WR3R**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020



**Mieszadło do tynku PR3L**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047



**Mieszadło śrubowe WR3L**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071



**Mieszadło tarczowe SR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136



**Mieszadło RB**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



**Wymienny talerz mieszający, M 14**  
Klucz produktu 249

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
120 Ø	1	124.761



**Końcówka mieszająca, M 14**  
Klucz produktu 249

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
70 Ø	1	124.753

### Końcówki mieszające do mocowania w uchwycie wiertarskim



**Mieszadło RR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



**Mieszadło śrubowe WR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



**Mieszadło tarczowe SR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



**Mieszadło RB**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144

## Końcówki mieszające do RZ 600 VV



**Końcówki mieszające I i II ocynkowane**  
Klucz produktu 240

Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
130 Ø	5 - 60	1	252.200

## Adapter



**Adapter z M18/M14**  
Klucz produktu 249

Ilość sztuk	Indeks
1	250.484



**Adapter SDS-plus M14**  
Klucz produktu 239

Ilość sztuk	Indeks
1	374.091



**Przedłużka M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



**Przedłużka M 14**  
Klucz produktu 249

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

## Laserowa technika pomiarowa



**ALC 8**  
**Samopoziomujący laser wieloliniowy do wizualnego podziału pomieszczenia**  
Zamówienie nr 458.600

Liczba linii	1 pozioma 360° / 4 pionowe plus prostopadła
Widoczny obszar linii	360°/90°
Dokładność	± 0,3 mm/m (prostopadła ± 0,6 mm/m)
Zakres samopoziomowania	± 3°
Max. obszar roboczy	20 m / prostopadła 5 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-10° - +45 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x wys.)	130 x 220 mm
Waga	1,2 kg
Klucz produktu	115



Wyposażenie Podstaw:  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 walizka transportowa (1 sztuka)



**ALC 2/1-G**  
**Samopoziomujący laser liniowo-krzyżowy**  
Zamówienie nr 455.997

Liczba linii	1 poziomo/1 pionowo
Widoczny obszar linii	90°
Dokładność	± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4°
Max. obszar roboczy	20 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-5° - +50 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	57 x 96 x 96,5 mm
Waga	0,36 kg
Klucz produktu	115



Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt ścienny, magnetyczny WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)

# Asortyment produktów 2021



## ALC 3/1-G Samopoziomujący laser liniowo-krzyżowy Zamówienie nr 456.004

Liczba linii	1 pozioma/ pionowe plus prostopadła
Widoczny obszar linii	90°
Dokładność	± 0,3 mm/m (prostopadła ± 0,6 mm/m)
Zakres samopoziomowania	± 4°
Max. obszar roboczy	20 m / prostopadła 5 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-5° - +50 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	60 x 112 x 126 mm
Waga	0,53 kg
Klucz produktu	115

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt ścienny, magnetyczny WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



## ADM 60 Li Odległościomierz laserowy Zamówienie nr 447.862

Dokładność	± 3 mm
Max. obszar roboczy	0,15 - 60 m
Klasa lasera	2
Widoczne diody laserowe	< 1 mW, 635 nm
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	30 x 56,5 x 122 mm
Waga	0,13 kg
Klucz produktu	115

Wyposażenie Podstaw:  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



## ADL 60-P Cyfrowa poziomica Zamówienie nr 476.102

Dokładność	± 0,05° / 0° + 90°, ± 0,1° / 1° - 89°
Dokładna libella	0,029°
Długość	600 mm
Klasa ochrony	IP 65
Trwałość użytkowania	100 h
Waga	0,843 kg
Klucz produktu	115

Wyposażenie Podstaw:  
Akumulator 2 x AA (2 szt.) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



## ADL 120-P Cyfrowa poziomica Zamówienie nr 476.110

Dokładność	± 0,05° / 0° + 90°, ± 0,1° / 1° - 89°
Dokładna libella	0,029°
Długość	1200 mm
Klasa ochrony	IP 65
Trwałość użytkowania	100 h
Waga	1,51 kg
Klucz produktu	115

Wyposażenie Podstaw:  
Akumulator 2 x AA (2 szt.) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



## LKS 100-300 5/8 Statyw do lasera Zamówienie nr 398.616

Zakres pracy	1,01 - 3,00 m
Gwinty przyłączeniowe	5/8"
Waga	5,7 kg
Klucz produktu	115

Wyposażenie Podstaw:  
1 pasek nośny (1 sztuka) ·  
1 łącznik LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



## LKS 65-170 F 1/4 Statyw do lasera Zamówienie nr 398.624

Zakres pracy	0,65 - 1,65 m
Gwinty przyłączeniowe	1/4"
Waga	1,4 kg
Klucz produktu	115

Wyposażenie Podstaw:  
1 torba transportowa (1 sztuka)



## WLS-70-190 Statyw mobilny Zamówienie nr 491.152

Zakres pracy	0,7 - 1,90 m
Waga	5,9 kg
Klucz produktu	115

## Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



**Uchwyt ścienny, magnetyczny**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



**Łącznik statywu lasera**  
Klucz produktu 299


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

## Polerki




**PXE 80 10.8-EC**  
**Inteligentna akumulatorowa**  
**polerka 10,8 V głowica**  
**mimośrodowa i rotacyjna**  
Zamówienie nr 469.068

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 3 + 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm  
Waga bez akumulatora 0,63 kg  
Klucz produktu 103



**PXE 80 10.8-EC/2.5 Set**  
**Inteligentna akumulatorowa**  
**polerka 10,8 V głowica**  
**mimośrodowa i rotacyjna**  
Zamówienie nr 418.102

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 3 + 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm  
Waga bez akumulatora 0,63 kg  
Klucz produktu 103



### Wyposażenie Podstaw:

- 1 adapter obrotowy DT-P (492.396) ·
- 1 adapter mimośrodowy 3 mm skok DT-XF3 (492.418) ·
- 1 adapter mimośrodowy 12 mm skok DT-XF12 (492.426) ·
- 1 tarcza samoprzylepna 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (473.014)

# Asortyment produktów 2021



## PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 469.076

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 75 mm  
Skok 3 + 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm  
Waga bez akumulatora 0,63 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 adapter obrotowy DT-P (492.396) ·
- 1 adapter mimośrodowy 3 mm skok DT-XF3 (492.418) ·
- 1 adapter mimośrodowy 12 mm skok DT-XF12 (492.426) ·
- 1 tarcza samoprzylepna 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 gąbki polerska PSX-G 40 (442.631) ·
- 2 gąbki polerska PS-V 40 (442.658) ·
- 2 gąbki polerska PS-V 60 (492.442) ·
- 2 gąbki polerska PS-O 60 (492.450) ·
- 2 gąbki polerska PS-R 80 (434.345) ·
- 1 ściereczka z mikrowłókn MW-C (317.098) · 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (473.014)




## PE 150 18.0-EC Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 459.062

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
- 1 rękojeść (252.721) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.534)



## PE 150 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 447.153

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
- 1 rękojeść (252.721) ·
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.534)



## PE 150 18.0-EC C Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 493.856

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
- 1 rękojeść (252.721)



## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 461.229

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
- 1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
- 1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·
- 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) · 1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) · 1 rękojeść (252.721) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.534)






**XCE 8 125 18.0-EC C**  
**Akumulatorowa polerka**  
**mimośrodowa z wymuszoną**  
**rotacją 18,0 V**  
**Zamówienie nr 493.872**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 8 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min

Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
 Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
 Waga bez akumulatora 2,1 kg  
 Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953)




**XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set**  
**Akumulatorowa polerka**  
**mimośrodowa z wymuszoną**  
**rotacją 18,0 V**  
**Zamówienie nr 461.245**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 8 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min

Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
 Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
 Waga bez akumulatora 2,1 kg  
 Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
 1 gąbka polerska PS-O 140 (434.310) ·  
 1 gąbka polerska PSX-G 140 (434.272) ·  
 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (459.526)




**XCE 8 125 18.0-EC**  
**Akumulatorowa polerka**  
**mimośrodowa z wymuszoną**  
**rotacją 18,0 V**  
**Zamówienie nr 459.070**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 8 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min

Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
 Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
 Waga bez akumulatora 2,1 kg  
 Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (459.526)




**XFE 15 150 18.0-EC C**  
**Akumulatorowa polerka**  
**mimośrodowa 18,0 V**  
**Zamówienie nr 493.864**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 15 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min

Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min  
 Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
 Waga bez akumulatora 2,1 kg  
 Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
 1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988)




**XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Akumulatorowa polerka**  
**mimośrodowa z wymuszoną**  
**rotacją 18,0 V**  
**Zamówienie nr 438.413**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 8 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min

Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
 Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
 Waga bez akumulatora 2,1 kg  
 Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (459.526)




**XFE 15 150 18.0-EC**  
**Akumulatorowa polerka**  
**mimośrodowa 18,0 V**  
**Zamówienie nr 459.089**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 15 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min

Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min  
 Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
 Waga bez akumulatora 2,1 kg  
 Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
 1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (459.526)



# Asortyment produktów 2021



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V Zamówienie nr 418.099

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2300-3800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
4600-7600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103




### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 wkładka do walizki (459.526) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093)



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V Zamówienie nr 461.237

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2300-3800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
4600-7600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103




### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·  
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·  
1 ściereczka z mikrovlakien MW-C (317.098) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (459.526)



## PE 8-4 80 Polerka rotacyjna do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 405.817

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1300-3900/min  
Moc pobierana 800 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 305 x 83 x 105 mm  
Waga 1,8 kg  
Klucz produktu 103




### Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść boczna (194.034)



## PE 14-3 125 Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości Zamówienie nr 406.813

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-3700/min  
Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 375 x 84 x 120 mm  
Waga 2,2 kg  
Klucz produktu 103




### Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść boczna (252.721)



## PE 14-3 125 P-Set Ergonomiczna polerka z regulatorem prędkości w zestawie Zamówienie nr 407.569

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1100-3700/min  
Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 375 x 84 x 120 mm  
Waga 2,2 kg  
Klucz produktu 103



### Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść boczna (252.721) ·  
1 uchwyt na rzep śr. 125mm (350.737) ·  
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 ściereczka z mikrovlakien MW-C (317.098)






**PE 14-2 150**  
**POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym**  
Zamówienie nr 373.680

Max. O segmentu polerskiego 200 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 380-2100/min

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm  
Waga 2,3 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (252.721)




**PE 14-1 180**  
**Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni**  
Zamówienie nr 395.749

Max. O segmentu polerskiego 250 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 250-1380/min

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm  
Waga 2,3 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (252.721)




**PE 14-2 150 P-Set**  
**POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym**  
Zamówienie nr 376.175

Max. O segmentu polerskiego 200 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 380-2100/min

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm  
Waga 2,3 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (252.721) ·  
1 uchwyt na rzep, miękki, Ø 150 mm (350.745) ·  
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·  
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (444.375)




**L 1503 VR**  
**Klasyczna polerka z uchwytem**  
Zamówienie nr 250.280

Max. O segmentu polerskiego 140 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1200-4900/min

Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 75 x 110 mm  
Waga 1,9 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (194.034)



# Asortyment produktów 2021



## L 602 VR Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym Zamówienie nr 329.800

Max. O segmentu polerskiego 220 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 175 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 400-2400/min  
Moc pobierana 1500 Wat  
Moc oddawana 1000 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 470 x 105 x 150 mm  
Waga 3,5 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (252.721) ·  
1 rękojeść pałkowa (287.709)



## XFE 7-12 80 Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 447.129

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1800-5500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3600-10800/min  
Moc pobierana 700 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 58 x 120 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 75 (454.141)



## XCE 10-8 125 Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją Zamówienie nr 418.072

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 140-430/min  
Liczba obr. biegu jałowego 2900-8600/min  
Moc pobierana 1010 Wat  
Moc oddawana 590 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 383 x 40 x 140 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953)



## XFE 7-12 80 P-Set Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 447.137

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1800-5500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3600-10800/min  
Moc pobierana 700 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 58 x 120 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 75 (454.141) ·  
1 gąbka polerska PSX-G 80 (1 sztuka z 434.264) ·  
1 gąbka polerska PS-O 80 (1 sztuka z 434.302) ·  
1 gąbka polerska PS-R 80 (1 sztuka z 434.345) ·  
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (446.963)



## XCE 10-8 125 P-Set Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją Zamówienie nr 447.269

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 140-430/min  
Liczba obr. biegu jałowego 2900-8600/min  
Moc pobierana 1010 Wat  
Moc oddawana 590 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 383 x 40 x 140 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 gąbka polerska PS-O 140 (434.310) ·  
1 gąbka polerska PSX-G 140 (434.272) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (437.093)



## XFE 7-15 150 Polerka mimośrodowa Zamówienie nr 418.080

Max. Ø segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1500-4500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3000-9000/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 40 x 140 mm  
Waga 2,4 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988)



## XFE 7-15 150 P-Set Polerka mimośrodowa Zamówienie nr 447.110

Max. Ø segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1500-4500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3000-9000/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 40 x 140 mm  
Waga 2,4 kg  
Klucz produktu 103



Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·  
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·  
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (437.093)

## Osprzęt do polerek

### Osprzęt do zestawów polerskich




#### Pasta zgrubna Klucz produktu 212

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Indeks		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298		



#### Pasta wykończeniowa Klucz produktu 212

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Indeks		
W 02/04	250 ml	1	443.301		



#### Sukno polerskie z mikrofibry, Classic Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MW-C	400 x 400	1	317.098		



#### Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MW-P	400 x 400	1	376.531		



#### Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715		



#### Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637		

# Asortyment produktów 2021



**Uchwyt na rzep wytłumiony M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



**Uchwyt na rzep amortyzowany**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



**Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



**Adapter obrotowy**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DT-P	1	492.396



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



**Adapter działający mimośrodowo, skok 3 mm**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DT-XF 3	1	492.418



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682




**Adapter działający mimośrodowo, skok 12 mm**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DT-XF 12	1	492.426



**Zestaw przedłużeń do polerki obrotowej**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
EXS M14 Set	1 zestaw	458.813



**Gąbka polerska z mikrofazą**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
MC-160 PT	160 Ø x 10	1	434.434



**Pad wełniany, klasyczny**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



**Pad polerski (wełniany) premium**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



**Nakładka z wełny owczej**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
WH-C 180	180 Ø	1	123.870



**Elastyczny uchwyt polerski**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862

## Osprzęt polerowanie uniwersalne



**Talerz filcowy**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734



**Talerz filcowy bez gwintu**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750



**Uchwyt tarczy polerskiej, M 14**  
Klucz produktu 219

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
60	1	123.803



**Rękojeść SoftVib**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376



**Latarka inspekcyjna**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Waga	Ilość sztuk	Indeks
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302



**Torba na polerkę**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TB-L 460x260x300	1	333.573



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE PE14	1	444.375
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473.014
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963
TKE XFE/XCE	1	437.093
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526

# Asortyment produktów 2021


## Obróbka kamienia i szkła



**LE 12-3 100 WET**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm**  
**Zamówienie nr 368.660**

Max. O segmentu polerskiego 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1200-3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Podłączenie węża szybko-złączką 2 m  
 Długość kabla 5,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**LE 12-3 100 WET, PRCD**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm**  
**Zamówienie nr 378.461**

Max. O segmentu polerskiego 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1200-3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Podłączenie węża szybko-złączką 2 m  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108

Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**L 12-3 100 WET**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia, 115 mm**  
**Zamówienie nr 375.675**

Max. O segmentu polerskiego 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Podłączenie węża szybko-złączką 2 m  
 Długość kabla 5,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**L 12-3 100 WET, PRCD**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm**  
**Zamówienie nr 378.488**

Max. O segmentu polerskiego 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Podłączenie węża szybko-złączką 2 m  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**LW 802 VR**  
**1800-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką do transformatora separacyjnego, 130 mm**  
**Zamówienie nr 258.597**

Max. O segmentu polerskiego 130 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min  
 Moc pobierana 1800 Wat  
 Moc oddawana 1200 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 540 x 120 x 190 mm  
 Waga 4,3 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (263.397) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)



**LW 1202 N**  
**1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką dla transformatora separacyjnego, 130 mm**  
**Zamówienie nr 477.761**

Max. O segmentu polerskiego 130 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min  
 Moc pobierana 1600 Wat  
 Moc oddawana 1030 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 150 x 190 mm  
 Waga 4,8 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (258.639) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)





**LW 1202 SN, PRCD**  
**1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm**  
**Zamówienie nr 477.788**

Max. O segmentu polerskiego 130 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min  
 Moc pobierana 1600 Wat  
 Moc oddawana 1030 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 550 x 150 x 190 mm  
 Waga 4,8 kg  
 Klucz produktu 108




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (258.639) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)



**LST 803 VR**  
**Groszkownik do pasów antypoślizgowych**  
**Zamówienie nr 259.639**

Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min  
 Moc pobierana 1800 Wat  
 Moc oddawana 1200 Wat  
 Szerokość robocza 55-130 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 510 x 175 x 160 mm  
 Waga 7,2 kg  
 Klucz produktu 108



Wyposażenie Podstaw:  
 1 ogranicznik (259.193) ·  
 1 z węglików spiekanych, śr. 140mm (261.654) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·  
 1 adapter odsysania (340.790) ·  
 Przedłużenie węża odpylającego (296.953)




**TT 2000**  
**Transformator separacyjny**  
**Zamówienie nr 373.370**

Maksymalna wydajność przy 45 min. pracy ciągłej 2000 VA  
 Napięcie pierwotne 230 V  
 Napięcie wtórne 230 V  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 200 x 200 x 270 mm  
 Waga 15,8 kg  
 Klucz produktu 108

**BHW 1549 VR**  
**Wiertnica ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD**  
**Zamówienie nr 299.197**

Moc pobierana 1200 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Prędkość obr. pod obciążeniem 3000-9000/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego 3500-10000/min  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Wiertła diamentowe o średnicy 5-10 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 345 x 110 x 190 mm  
 Waga 3,3 kg  
 Klucz produktu 108




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść paławkowa (236.934) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461) ·  
 1 osłona przed wodą (255.171) ·  
 1 metalowa walizka transportowa (273.686)



**LST 1503 VR**  
**Groszkownik do pasów antypoślizgowych**  
**Zamówienie nr 259.229**

Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min  
 Moc pobierana 1200 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Szerokość robocza 40-92 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 350 x 140 x 160 mm  
 Waga 5,9 kg  
 Klucz produktu 108




Wyposażenie Podstaw:  
 1 ogranicznik (259.193) ·  
 1 komplet gwiazdek z węglików spiekanych, śr. 100mm (261.653) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·  
 1 adapter odsysania (340.790) ·  
 Przedłużenie węża odpylającego (296.953)



**LK 602 VR**  
**Polerka z osłoną z uchwytem**  
**Zamówienie nr 258.580**

Max. O segmentu polerskiego 220 mm  
 Max. Ø uchwyty na rzep 175 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min  
 Moc pobierana 1500 Wat  
 Moc oddawana 1000 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 480 x 110 x 130 mm  
 Waga 3,5 kg  
 Klucz produktu 103



Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (252.721)


# Asortyment produktów 2021



## LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odciążu, 180 mm Zamówienie nr 293.768

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1400-4200/min  
Moc pobierana 1500 Wat  
Moc oddawana 1000 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 334 x 104 x 126 mm  
Waga 2,7 kg  
Klucz produktu 101


Wypożyczenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (252.721)



## CS 60 WET Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45° Zamówienie nr 374.016

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 840 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 6200/min  
Diametrowa tarcza do cięcia średnica / mocowanie (średnica wewnętrzna) 170 / 22,2 mm  
Głębokość cięcia / z szyną prowadzącą 60 / 54 mm  
Cięcie pod kątem 0-45°  
Głębokość cięcia pod kątem 5-44 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-38 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 280 x 170 mm  
Waga 4,5 kg  
Klucz produktu 108

Wypożyczenie Podstaw:  
1 diamentowa tarcza (347.515) ·  
1 klucz do wymiany tarczy (359.343) ·  
1 ogranicznik (350.613) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (436.771)



## Osprzęt do obróbki kamienia

### Osprzęt do polerowania na mokro



#### Uchwyt na rzep, miękki Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	1	253.814		



#### Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze) Klucz produktu 204

Wymiary w mm	Ziarnistość	Kolor	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	K 60	ciemnozielona	1	253.815		
100 Ø	K 100	niebieska	1	253.816		
100 Ø	K 200	jasnozielona	1	253.817		
100 Ø	K 400	żółta	1	253.818		
100 Ø	K 800	pomarańczowa	1	253.819		
100 Ø	K 1500	czerwona	1	253.820		
100 Ø	K 3000	brązowa	1	253.821		
100 Ø	K 10000	czarna	1	253.822		

#### Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro w komplecie Klucz produktu 204



Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823		



#### Elkups Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	1	126.098		



#### Segmety szlifierskie Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	F 30	1	126.144		
100 Ø	F 60	1	126.152		
100 Ø	F 120	1	126.160		



## Wiertło na mokro do BHW 1549 VR, BED 18 i BED 69



**Diamentowa koronka pełna**  
Klucz produktu 233

D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095



**Diamentowe pady polskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarni- stość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278

## Osprzęt do BED 18



**Wąż odsysania**  
Klucz produktu 239

Ilość sztuk	Indeks
1	255.506




**Diamentowe pady polskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarni- stość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



**Wąż**  
Klucz produktu 239

Ilość sztuk	Indeks
1	255.505



**Diamentowe pady polskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarni- stość	Ilość sztuk	Indeks
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



**Podłączenie węża giętkiego**  
Klucz produktu 239

Ilość sztuk	Indeks
1	255.507

## Osprzęt do szlifowania na sucho



**Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
115 Ø	1	366.609

## Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

**Segmety do groszkownika - zapasowe gwiazdki**  
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Zapassowe kółka ze stopów twardych, 6 sztuk	6	259.833
Zapassowe kółka ze stopów twardych, 8 sztuk	8	259.834



**Uchwyt na rzep wytłumiony M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745

**Kompletny bloczek groszkujący**  
Klucz produktu 224

Ilość sztuk	Indeks
1	260.576

# Asortyment produktów 2021

## Osprzęt CS 60 WET



**Diametowa tarcza do cięcia**  
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189		



**Diametowa tarcza do cięcia**  
Klucz produktu 221

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
170 Ø x 22,2	1	347.515		



**Diametowa tarcza do cięcia**  
Klucz produktu 221

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
170 Ø x 22,2	1	367.214		



**Szyna prowadząca GRS**  
Klucz produktu 258

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



**Złączka do szyny prowadzącej GRS**  
Klucz produktu 258

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GRS-V	1	353.272		



**Nasadki końcowe**  
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
2	364.967		



**Guma antypoślizgowa szyny prowadzącej**  
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
6,8 m	366.854		



**Gumowa osłona szyny prowadzącej**  
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
3,4 m	366.846		



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE CS 60 Wet II	1	436.771		

## Walizki transportowe w systemie L-BOXX®

**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299



Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		




**Wózek L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400		



**Wkładka (pianka do wrywania) L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE-RS 136	1	419.370		



**Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397		



FLEX Polska sp. z o.o.  
Międzyrzecze 1A  
PL 58-150 STRZEGOM  
TEL. 0048 74 855 59 99  
FAX 0048 74 855 59 98  
[biuro@flex-elektronarzedzia.pl](mailto:biuro@flex-elektronarzedzia.pl)  
[www.flex-elektronarzedzia.pl](http://www.flex-elektronarzedzia.pl)

Nie odpowiadamy za błędy w druku.  
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Sprzedawcy FLEX