

this is performance

**FLEX**

# Asortyment produktów 2022

# Asortyment produktów 2022

## Spis treści

	<b>Szlifierki kątowe / Szlifierki proste</b>	4
	Osprzęt do szlifierek kątowych / prostych	8
	<b>Obróbka powierzchni metalowych</b>	11
	Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych	14
	<b>Piły</b>	22
	Osprzęt do pił	23
	<b>Narzędzia akumulatorowe, kurtka podgrzewana</b>	24
	Osprzęt do maszyn akumulatorowych	43
	<b>Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®</b>	48
	Osprzęt do obróbki podłóg i ścian	51
	<b>Obróbka powierzchni- szlifowanie</b>	55
	Obr.bka powierzchni - szlifowanie - osprzęt	59
	<b>Maszyny renowacyjne</b>	66
	Osprzęt do maszyn renowacyjnych	69
	<b>Narzędzia specjalistyczne</b>	74
	Osprzęt do narzędzi specjalistycznych	74
	<b>Wiertarki udarowe</b>	74
	Osprzęt do wiertarek udarowych	76
	<b>Odkurzacze przemysłowe / Oczyszczacze powietrza</b>	79/87
	Osprzęt do odkurzaczy przemysłowych / oczyszczaczy	81/88
	<b>Mieszarki</b>	89
	Osprzęt do mieszarek	90
	<b>Laserowa technika pomiarowa</b>	91
	Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej	93
	<b>Polerki</b>	94
	Osprzęt do polerek	100
	<b>Obróbka kamienia i szkła</b>	104
	Osprzęt do obróbki kamienia	106
	<b>Walizki transportowe w systemie L-BOXX®</b>	108


# Asortyment produktów 2022

## Szlifierki kątowe



**L 9-11 125**  
**900 watowa szlifierka kąтова,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 492531**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
Moc pobierana 900 Wat  
Moc oddawana 600 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**LE 9-11 125**  
**900 watowa szlifierka kąтова**  
**o uniwersalnym zastosowaniu,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 436291**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min  
Moc pobierana 900 Wat  
Moc oddawana 600 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**LE 9-11 125 L-BOXX**  
**900 watowa szlifierka kąтова**  
**o uniwersalnym zastosowaniu,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 436739**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min  
Moc pobierana 900 Wat  
Moc oddawana 600 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (414.204)



**L 12-11 125**  
**1200 watowa szlifierka kąтова**  
**o uniwersalnym zastosowaniu,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 447676**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**L 1506 VR**  
**1200 watowa szlifierka kąтова,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 437972**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 2200-6800/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 73 x 120 mm  
Waga 1,9 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) · 1 rękojeść boczna (194.034) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 kołnierz mocujący (191.612) · 1 talerz na rzep 115 Ø (208.817) · 1 klucz czołowy (100.110)



**L 13-10 125-EC**  
**Szlifierka kąтова 1300 W**  
**z silnikiem bezszczotkowym,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 495255**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 10000/min  
Moc pobierana 1300 Wat  
Moc oddawana 910 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 295 x 75 x 110 mm  
Waga 2,0 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



**LE 14-7 125 INOX**  
**1400 watowa INOXFLEX,**  
**specjalista od stali szlachetnej**  
**i stali stopowych, 125 mm**  
**Zamówienie nr 406546**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2100-7500/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 70 x 110 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) ·  
 1 rękojeść SoftVib (325.376) ·  
 1 kołnierz mocujący (191.612) ·  
 1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459)



**L 3406 VRG**  
**1400 watowa szlifierka kątowna**  
**ze zmienną prędkością obrotową,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 406503**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2100-7500/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 325 x 74 x 112 mm  
 Waga 2,2 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) ·  
 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (191.612) ·  
 1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459)



**L 15-11 125**  
**1500 watowa mocna szlifierka**  
**kątowna, 125 mm**  
**Zamówienie nr 447692**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
 Moc pobierana 1500 Wat  
 Moc oddawana 960 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 75 x 105 mm  
 Waga 2,3 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



**LB 17-11 125**  
**Szlifierka kątowna 1700 W**  
**z hamulcem, 125 mm**  
**Zamówienie nr 447625**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min  
 Moc pobierana 1700 Wat  
 Moc oddawana 1050 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 77 x 105 mm  
 Waga 2,6 kg  
 Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



**LE 15-11 125**  
**1500 watowa szlifierka kątowna**  
**ze zmienną prędkością obrotową,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 447722**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2800-11500/min  
 Moc pobierana 1500 Wat  
 Moc oddawana 960 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 75 x 105 mm  
 Waga 2,3 kg  
 Klucz produktu 101

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



**LBE 17-11 125**  
**Szlifierka kątowna 1700 W**  
**ze zmienną prędkością i hamulcem,**  
**125 mm**  
**Zamówienie nr 447668**

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2800-11500/min  
 Moc pobierana 1700 Wat  
 Moc oddawana 1050 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 77 x 105 mm  
 Waga 2,6 kg  
 Klucz produktu 101

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·  
 1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



# Asortyment produktów 2022



## L 21-8 180 2100 watowa szlifierka kątowa, 180 mm Zamówienie nr 392782

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 8300/min  
Moc pobierana 2100 Wat  
Moc oddawana 1250 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 495 x 101 x 135 mm  
Waga 5,2 kg  
Klucz produktu 102




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania 180 Ø (416.517) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## L 21-6 230 2100 watowa szlifierka kątowa, 230 mm Zamówienie nr 391514

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
Moc pobierana 2100 Wat  
Moc oddawana 1250 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 490 x 104 x 90 mm  
Waga 5,4 kg  
Klucz produktu 102



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## L 26-6 230 2600 watowa szlifierka kątowa z ogromnym potencjałem energii -T-Rex, 230 mm Zamówienie nr 436704

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
Moc pobierana 2600 Wat  
Moc oddawana 1800 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 500 x 106 x 145 mm  
Waga 6,35 kg  
Klucz produktu 102



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14 (253.049) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 klucz czołowy (100.110)



## DCG L 26-6 230 Set System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm Zamówienie nr 494631

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
Moc pobierana 2600 Wat  
Moc oddawana 1800 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Głębokość cięcia 60 mm  
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą 55 mm  
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 610 x 195 x 290 mm  
Waga 9,18 kg  
Klucz produktu 102



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym DCG AG 230 (471.895) ·  
1 diamentowa tarcza tnąca, uniwersalna (500.720) ·  
1 zestaw pasków gumowych DCG AG (3 sztuki) (494.593) ·  
1 pierścień dystansowy DCG AG 230 L26/24/22 (494.615) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 walizka transportowa sztucznego (499.579)




## DCG L 26-6 230 G-Set System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm Zamówienie nr 494674

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
Moc pobierana 2600 Wat  
Moc oddawana 1800 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Głębokość cięcia 60 mm  
z szyną prowadzącą 55 mm  
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 610 x 195 x 290 mm  
Waga 9,18 kg  
Klucz produktu 102

### Wyposażenie Podstaw:

1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym DCG AG 230 (471.895) ·  
1 diamentowa tarcza tnąca, uniwersalna (500.720) ·  
1 szyna prowadząca GRS 80 (353.280) ·  
1 zestaw pasek gumowych DCG AG (3 sztuki) (494.593) ·  
1 pierścień dystansowy DCG AG 230 L26/24/22 (494.615) ·  
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·  
1 kołnierz mocujący (338.753) ·  
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 walizka transportowa sztucznego (499.579)



## Szlifierki proste




## H 1105 VE 710 watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową Zamówienie nr 269956

Max. Ø tarczy szlifierskiej 50 mm  
Mocowanie narzędzia Tuleja zaciskowa, średnica 6 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 2500-6500/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 76 x 84 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 tuleja zaciskowa o śr.6 mm z nakrętką mocującą (228.656) ·  
1 klucz płaski SW 14 (254.917) ·  
1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)




## H 1127 VE 710 watowa szlifierka prosta, wysokoobrotowa Zamówienie nr 270067

Max. Ø tarczy szlifierskiej 50 mm  
Mocowanie narzędzia Tuleja zaciskowa, średnica 6 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 10000-30000/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 343 x 70 x 75 mm  
Waga 1,8 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 tuleja zaciskowa o śr.6 mm z nakrętką mocującą (228.656) ·  
1 klucz płaski SW 14 (254.917) ·  
1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)



# Asortyment produktów 2022

## Osprzęt do szlifierek kątowych

### Oslony ochronne



**Osłona ochronna do cięcia**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
GU-C D125 48/C	125	1	409774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389625

### Oslona odsysająca



**Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
DE AG D125 Set	125	1	445479
DE AG D230 Set	230	1	445487

**Pokrywa osłony cięcia, uniwersalna**  
Klucz produktu 229



Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
GU-AD D125	125	1	446041
GU-AD D180	180	1	446718
GU-AD D230	230	1	446068

**Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm**  
Klucz produktu 229



Oznaczenie	średnica w mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471895

**Osłona odpylająca z ruchomym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D125	125 Ø	1	452572

**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454656

## Tarcze tnące



**Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia**  
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D-TCS U 230x22,2	230 Ø 22,2	1	500720



**Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton**  
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D-TCS S 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349046
D-TCS S 230x22,2	230 Ø x 22,2	1	349054



**Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki**  
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D-TCS P 115x22,2	115 Ø x 22,2	1	349011
D-TCS P 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349038

## Wachlarzowe tarcze szlifierskie



**Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła**  
Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933



**SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła**  
Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606

## Do szlifierek kątowych Ø 180 / Ø 230 mm



**Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
180 Ø	1	124079



## System mocowania śr. dla LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




**Talerz szlifierski na rzepek M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-H D115 M14	115 Ø	1	208817		
BP-H D125 M14	125 Ø	1	231983		



**Uchwyt na rzepek wytłumiony M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737		



**Papier ścierny na rzepek PURFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709		



**Papier ścierny na rzepek ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207		



**Pad filcowy z włókien naturalnych**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393355		
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393347		

## Szczotki druciane



**Drut stalowy 0,3 mm**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BO-ST D60 0,3/W M14	60 Ø	1	124516		



**Drut stalowy 0,5 mm**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 Ø	1	124524		

## Nakrętka szybkomocująca



**FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FIXTEC-M14	1	313459		



**SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14	1	253049		

## Rękojeść



**Rękojeść SoftVib**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316857		



**Rękojeść SoftVib**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV	M 8	1	325376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325384		

# Asortyment produktów 2022



**Boczna rękojeść**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-K/II M8	M 8	1	437921		



**Boczna rękojeść**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-K M10	M 10	1	461873		

## Osprzęt do szlifierek prostych

### Zaciski do H 1105 VE i H 1127 VE



**Tuleja zaciskowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SPZ-H D3	3 Ø	1	229741		
SPZ-H D1/4	1/4" Ø	1	229776		
SPZ-H D6	6 Ø	1	228656		
SPZ-H D8	8 Ø	1	229768		

## Walizka transportowa



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 1 HD	1	414204		



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391		



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450	1	499579		


## Obróbka powierzchni metalowych



### BSE 8-4 50 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 453404

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	50 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,3 kg
Klucz produktu	104


Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska do satynowania BS 50 (459.577) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229)



### BRE 8-4 INOX Set Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 453463

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. prędkość taśmy	8 m/sek
Min. prędkość taśmy	3 m/sek
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość taśmy	533 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	104


Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur BR 50, bez komplet taśm szlifierskich (459.585) ·  
1 nasadka szlifierska do pilnika taśmowego BF 140, bez komplet taśm szlifierskich (459.593) ·  
1 zestaw rolek wymiennych BR 30 Set (459.607) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) ·  
1 rękojeść boczna (194.034) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (457.337)



### BRE 8-4 9 Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 453420

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. prędkość taśmy	8 m/sek
Min. prędkość taśmy	3 m/sek
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość taśmy	533 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,7 kg
Klucz produktu	104

Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur BR 50, bez komplet taśm szlifierskich (459.585) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (457.337)



# Asortyment produktów 2022



## FBE 8-4 140 Szliferka taśmowa TRINOXFLEX Zamówienie nr 453455

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. prędkość taśmy	8 m/sek
Min. prędkość taśmy	3 m/sek
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość taśmy	533 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	104




### Wyposażenie Podstaw:

- 1 nasadka szlifierska do pilnika taśmowego BF 140, bez komplet taśm szlifierskich (459.593) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) ·
- 2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) · 1 rękojeść boczna (194.034) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (457.337)




## BME 14-3 L Silnik podstawowy TRINOXFLEX Zamówienie nr 433403

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	Szybkozłączce
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Długość	320 mm
Waga	2,1 kg
Klucz produktu	104



## BSE 14-3 100 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 433411

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104




### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462)



## BSE 14-3 100 Set Satyniarka TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433438

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104



### Wyposażenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462) ·
- 1 gumowy wałek powietrzny (433.896) ·
- 1 pompka (256.284) ·
- 1 włóknina szlifierska A 280/fine (256.975) ·
- 1 segment szlifiersko-polerski S 600 (436.429) ·
- 1 segment szlifiersko-polerski S 1500 (436.437) ·
- 1 opaska szlifująca MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 80 (434.515) ·
- 3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 120 (434.523) ·
- 3 opaski szlifujące CERAFLEX K 120 (434.566) ·
- 3 opaski szlifujące CORUFLEX P 180 (434.574) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (433.918)




## BRE 14-3 125 Set Szliferka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433446

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. prędkość taśmy 10 m/sek  
Min. prędkość taśmy 3,5 m/sek  
Szerokość taśmy 40 mm  
Długość taśmy 760 mm  
Max. średnica rury 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 520 x 160 x 220 mm  
Waga 3,6 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 przystawka szlifierska do rur BS 125 (433.470) ·  
1 taśma szlifiersko-polarska S 600 (326.917) ·  
1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (326.879) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400 (326.852) ·  
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80 (326.739) ·  
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120 (326.755) ·  
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 240 (434.914) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (433.918)




## BBE 14-3 110 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 471097

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 120 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 190 x 210 mm  
Waga 2,9 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (451.991)




## BSE 14-3 INOX Set Satyniarka i szliferka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433454

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 125 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Max. prędkość taśmy 10 m/sek  
Min. prędkość taśmy 3,5 m/sek  
Szerokość taśmy 40 mm  
Długość taśmy 760 mm  
Max. średnica rury 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 210 x 195 mm  
Waga 3,6 kg  
Klucz produktu 104

### Wyposażenie Podstaw:

1 przystawka szlifierska do rur BS 125 (433.470) ·  
1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462) ·  
1 gumowy walek powietrzny (433.896) ·  
1 pompka (256.284) ·  
1 taśma szlifiersko-polarska S 600 (326.917) ·  
1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (326.879) ·  
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400 (326.852) ·  
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80 (326.739) ·  
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120 (326.755) ·  
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 240 (434.914) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (433.918)




## BBE 14-3 110 Set Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 461504

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 120 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min

Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 190 x 210 mm  
Waga 2,9 kg  
Klucz produktu 105

### Wyposażenie Podstaw:

1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·  
1 szczotka nylonowa D110/85 P46 (465.135) ·  
1 plecionka stalowa szczotka druciana D100/85 (465.178) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (451.991)




# Asortyment produktów 2022



## LBR 1506 VRA 1200 watowa szlifierka taśmowa do spawów i rur Zamówienie nr 282499

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Max. prędkość taśmy	30 m/sek
Min. prędkość taśmy	10 m/sek
Szerokość taśmy	40 mm
Długość taśmy	618 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 150 x 115 mm
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	104




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (252.721) ·  
 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60 (445.061) ·  
 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120 (266.132) ·  
 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (317.977) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3 (178.772)



## ST 1005 VE Pilnik palcowy Zamówienie nr 259540

Moc pobierana	400 Wat
Moc oddawana	220 Wat
Wymiar ściernicy	39 x 60 mm
Skok	8 mm
Liczba obr. biegu jałowego	1200-4500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary w mm	450 x 70 mm
Waga	2,2 kg
Klucz produktu	104



Wyposażenie Podstaw:  
 2 stopy szlifierskie z adapterami szlifierskimi i mocowaniem na rzep (1 zestaw) ·  
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 60 (258.299) ·  
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 120 (258.300) ·  
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 180 (258.301) ·  
 10 włókien mocowanych na rzep, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3 (217.794)

## Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych

### Osprzęt do INOXFLEX LE 14-7 125



#### Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/ stali

Klucz produktu 220

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 Ø x 1 x 22,2	10	349836



#### Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933



#### SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606



#### Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358711
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358703



#### Tarcza szlifierska PYRAFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358819
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358800
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358797
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364592



**SC-włóknina szlifierska**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727



**Pad szlifiersko-polerski**  
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320234



**Talerz szlifierski z okładziną «Hook»**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
SP D125 H M14	125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364584



**Pad filcowy z włókien naturalnych**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393347
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393355



**FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
FIXTEC-M14	1	313459



**Pasta polerska Poli white**  
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
PW Inox VS/W	0,7	1	255004

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE LE14-7 INOX	1	367206



**Pasta polerska Poli blue**  
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
PW Inox NS/B	0,7	1	255005

## Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Krem polerski Poli creme**  
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
PC Inox ES	1	1	255006



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BS 100	1	433462



**Przystawka szlifierska taśmowa do rur**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BR 125	1	433470



**Poli-Set mini white/blue/creme**  
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365041



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BB 110	1	461555

# Asortyment produktów 2022



**Oslona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BG D 110	1	461547		



**Poli-clean**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-PC EC 100x100	100 Ø x 100	extra coarse	1	257375		

**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 300



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-S BG	1	461563		



**Oponka**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256415		

## Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Szerokość	Ilość sztuk	Indeks		
BS 50	50	1	459577		



**Przystawka szlifierska taśmowa do rur**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BR 50	1	459585		



**Pompka ręczna**  
Klucz produktu 209

	Ilość sztuk	Indeks		
LUP 225-260 BS	1	256284		



**Zestaw rolek wymiennych**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw BR 9	1	459615		



**Walek ekspansyjny**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433926		



**Zestaw rolek wymiennych**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw BR 30	1	459607		



**Wałki napędowe (robocze)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303054		



**Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 140	1	459593		



**Pierścień dystansowy**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DRS-BS	6	250522		



**Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
LK 152	1	503762		





**Tarcza szlifierska**  
Klucz produktu 225

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
KSC 3S-F 152x3x25	152 x 3 x 25	miękki	1	313416
KSC 6A-M 152x3x25	152 x 3 x 25	twardy	1	313424
KSC 3S-F 152x6x25	152 x 6 x 25	miękki	1	313432
KSC 6A-M 152x6x25	152 x 6 x 25	twardy	1	313440



**FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
FIXTEC-M14	1	313459



**Ściernica listkowa**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
SW-M P40 100x50	100 Ø x 50	P 40	1	250496
SW-M P60 100x50	100 Ø x 50	P 60	1	250498
SW-M P80 100x50	100 Ø x 50	P 80	1	250499
SW-M P120 100x50	100 Ø x 50	P 120	1	250501
SW-M P180 100x50	100 Ø x 50	P 180	1	250504
SW-M P240 100x50	100 Ø x 50	P 240	1	250505
SW-M P40 100x100	100 Ø x 100	P 40	1	358827
SW-M P60 100x100	100 Ø x 100	P 60	1	358835
SW-M P80 100x100	100 Ø x 100	P 80	1	358843
SW-M P120 100x100	100 Ø x 100	P 120	1	358851
SW-M P180 100x100	100 Ø x 100	P 180	1	358878
SW-M P240 100x100	100 Ø x 100	P 240	1	358886



**Ściernica fibrowa**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
SW-VT A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	377910
SW-VT A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	377929
SW-VT A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	377937



**Ściernica fibrowa**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
SW-V A80 100x50	100 Ø x 50	A 80	1	250509
SW-V A160 100x50	100 Ø x 50	A 160	1	250510
SW-V A280 100x50	100 Ø x 50	A 280	1	250512
SW-V A400 100x50	100 Ø x 50	A 400	1	250513
SW-V A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	256973
SW-V A180 100x100	100 Ø x 100	A 160	1	256974
SW-V A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	256975
SW-V A400 100x100	100 Ø x 100	A 400	1	256976



**Ściernica fibrowa**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
SW-M/V P80/A160 100x50	100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250515
SW-M/V P150/A280 100x50	100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250516
SW-M/V P240/A280 100x50	100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358894
SW-M/V P80/A160 100x100	100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256977
SW-M/V P150/A280 100x100	100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256978
SW-M/V P240/A280 100x100	100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358908



**Włóknina szlifierska, składana**  
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
SW-VG A100 100x100	100 Ø x 100	A 100	1	347272
SW-VG A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	347280
SW-VG A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	347299



**Szczotka nylonowa**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143



**Pleciona stalowa szczotka druczana**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178



**Pleciona druczana szczotka ze stali nierdzewnej**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151

# Asortyment produktów 2022



**Filc polerski**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SW-PF 100x50	100 Ø x 50	1	257374



**Bawełniana tarcza polerska**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø x 10	8	317950



**Opaski szlifujące MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434612



**Opaski szlifujące**  
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436437



**Taśma do łączenia taśm szlifierskich**  
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
40 x 5000	1	251838



**Opaski szlifujące ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434523



**Taśma szlifierska ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438464
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438472
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438480
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438499
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438502



**Opaski szlifujące CORUFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434582



**Taśma szlifierska CORUFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326739
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326755
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434906
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434914



**Taśma szlifierska MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326895
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326879
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326852



**Taśma polerska Superfinishing**  
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326917
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326933



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457337
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502812
TKE BSE/BRE14-3	1	433918
TKE BBE	1	451991
TKE BME 18.0-EC	1	502804

## Osprzęt FBE 8-4 140



**Ramię szlifierskie, 9 mm, profil ostry**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks
SA 9-S	25 Ø x 9	1	256525



**Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks
SA 9-B	25 Ø x 9	1	256532



**Ramię szlifierskie, 30 mm, mała rolka**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks
SA 30-KR	20 Ø x 30	1	255282



**Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks
SA 30-GR	30 Ø x 30	1	258888

**Taśma szlifierska ZIRCOFLEX**  
Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255329

# Asortyment produktów 2022

## Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434760		
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434779		
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434787		
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434795		
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434809		
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434817		
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434825		
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434833		
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434841		

## Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318663		
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318671		
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434868		
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318647		
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318655		

## Pasta polerska Poli white


Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PW Inox VS/W	0,7	1	255004		

## Pasta polerska Poli blue

Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PW Inox NS/B	0,7	1	255005		

## Krem polerski Poli creme

Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PC Inox ES	1	1	255006		

## Poli-Set mini white/blue/creme

Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365041		

## Osprzęt LBR 1506 VRA

## Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266132		

## Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434892		


## Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317985		

## Osprzęt ST 1005 VE



**Papier ścierny na rzep**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
39x60 PU-P60 VE10	39 x 60	P 60	10	258299		
39x60 PU-P120 VE10	39 x 60	P 120	10	258300		
39x60 PU-P180 VE10	39 x 60	P 180	10	258301		



**Włóknina szlifierska na rzep**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
39x60 ME-A240 VE10	39 x 60	A 240	10	258302		



**Końcówka szlifierska, prostokątna**  
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
1	258031		



**Końcówka szlifująca, ostra**  
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
1	255265		

## Osprzęt LP 1503 VR



**Szczotka nylonowa**  
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø x 70	S 80	1	251624		

# Asortyment produktów 2022

## Piły



### RS 11-28 Uniwersalna, 1100 watowa piła szablasta z regulacją prędkości Zamówienie nr 432776

Liczba obr. biegu jałowego	0-2700/min
Skok	28 mm
Moc pobierana	1100 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 94 x 170 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa (436.607)



### RS 13-32 Piła szablasta 1300 W o zmiennej prędkości Zamówienie nr 438383

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa (455.059)



### RSP 13-32 1300 watowa piła szablasta z orbitalnym skokiem piły Zamówienie nr 438367

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa (455.059)



### SBG 4910 Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą Zamówienie nr 390518

Moc pobierana	850 Wat
Moc oddawana	445 Wat
Max. prędkość taśmy	80 m/sek
Min. prędkość taśmy	60 m/sek
Szerokość taśmy tnącej	13 mm
Długość taśmy piłującej	1335 mm
Szerokość cięcia 45°	68 mm
Szerokość cięcia 90°	80 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	640 x 310 x 390 mm
Waga	18 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:  
1 ogranicznik (385.247) ·  
1 Bimetall brzeszczot (1 sztuka)



### CSM 4060 Uniwersalna, ręczna piła tarczowa Zamówienie nr 307815

Średnica tarczy	185 mm
Mocowanie tarczy	20 mm
Głębokość cięcia	0-63 mm
Max. grubość materiału aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Max. grubość materiału ze stali 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	3800/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	720 Wat
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	370 x 260 x 200 mm
Waga	5,4 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:  
2 brzeszczoty z węglików spiekanych do stali, 38 Z. (185 x 20 mm) (312.304) ·  
1 ogranicznik (312.312) ·  
1 klucz oczkowo-widlasty (312.347) ·  
1 okulary ochronne (1 sztuka) ·  
1 walizka transportowa (1 sztuka)



## Osprzęt do pił

### Akcesoria do pił szablanych



#### Brzeszczyty do piły szablanej do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462063
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462071



#### Brzeszczyty do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-150 14 VE5	6	150	5	462098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462101
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462128



#### Brzeszczyty do piły szablanej do demontażu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462136



#### Brzeszczyty do piły szablanej do materiałów izolacyjnych

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/CV-300 W VE2	300	2	462144



#### Brzeszczyty do piły szablanej do drewna

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462152



#### Brzeszczyty do piły szablanej do palet

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462160



#### Brzeszczot do piły szablanej - tworzywa/drewna/metalu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
RS/Bi Set VE3	3	462179



#### Walizka transportowa

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TK-S RS 11-28	1	436607
TK-S RS13-32	1	455059

## Osprzęt SBG 4910



#### Brzeszczyty

Klucz produktu 252

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399485
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359289
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359130



#### Szczęki mocujące

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SBG-SP 10 VE2	2	388718

## Osprzęt CSM 4060



#### Tarcza z węglików, do stali

Klucz produktu 250

Wymiary w mm	Zęby	Ilość sztuk	Indeks
185 Ø x 20	38	1	312304

# Asortyment produktów 2022

## Narzędzia akumulatorowe 10,8 V




### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V «Light Duty» Zamówienie nr 418064

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 17 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 34 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 17+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-350/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1300/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 0,8 - 10 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 10 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 177 x 66 x 175 mm  
Waga bez akumulatora 0,875 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0  
(439.657) ·  
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)




### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 462764

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 32 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 58 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 20+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-450/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1700/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
Waga bez akumulatora 1,09 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt bitów (442.380) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0  
(439.657) ·  
1 ładowarka CA 10.8  
(418.021) ·  
1 walizka transportowa  
L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)




### DD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 418005

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 32 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 58 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 20+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-450/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1700/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
Waga bez akumulatora 1,09 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt bitów (442.380) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)




### PD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 10,8 V Zamówienie nr 418013

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 32 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 58 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-450/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
1. bieg 0-5850/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
2. bieg 0-22100/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 13 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm  
Waga bez akumulatora 1,14 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt bitów (442.380) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (440.841)





## Narzędzia akumulatorowe 18,0 V



### DD 2G 18.0-EC C 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 491225

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 56 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 90 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 23+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862)




### DD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 504890

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 56 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 90 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 23+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (454.125)




### DD 2G 18.0-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447498

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 56 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 90 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 23+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (454.125)




### DD 4G 18.0-EC C 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 491292

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 64 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 135 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 11+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-460/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-910/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
3. bieg 0-2100/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
4. bieg 0-4200/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (489.417) ·  
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862)



# Asortyment produktów 2022



## DD 4G 18.0-EC 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447765

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 64 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 135 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 11+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-460/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-910/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
3. bieg 0-2100/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
4. bieg 0-4200/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (489.417) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (477.591)




## PD 2G 18.0-EC C 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 491233

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 56 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 90 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 9600-37000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,6 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862)




## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 482757

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 64 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 135 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 11+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-460/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-910/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
3. bieg 0-2100/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
4. bieg 0-4200/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (489.417) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (477.591)




## PD 2G 18.0-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 447501

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 56 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 90 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 9600-37000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,6 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)






**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V  
Zamówienie nr 504904

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 56 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 90 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 24+1  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-600/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2300/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
9600-37000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 1,6 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (428.698) ·  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 uchwyt bitów (453.994) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
(445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0  
(417.882) · 1 walizka transportowa  
L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do  
walizki (454.125)



**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD**  
2-biegowa, akumulatrowa  
wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V z trybem turbo  
Zamówienie nr 515671

Akumulator-napięcie 18,0 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 70 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 158 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 23  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-700/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
0-40000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 89 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 182 x 75 x 210 mm  
Waga bez akumulatora 1,7 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (1 sztuka) · 1 mocowanie do  
paska (1 sztuka) · 1 pojemnik na bity  
(1 sztuka) · 1 walizka transportowa  
L-BOXX® 136 (414.085)



**NEW**



**PD 2G 18.0-EC C HD**  
2-biegowa, akumulatrowa  
wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V z trybem turbo  
Zamówienie nr 515698

Akumulator-napięcie 18,0 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 70 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 158 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 23  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-700/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
0-40000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 89 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 182 x 75 x 210 mm  
Waga bez akumulatora 1,7 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (1 sztuka) ·  
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
1 pojemnik na bity (1 sztuka)



**NEW**




**PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set**  
2-biegowa, akumulatrowa  
wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18,0 V z trybem turbo  
Zamówienie nr 515701

Akumulator-napięcie 18,0 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maksymalny moment obrotowy  
miękki 70 Nm  
Maksymalny moment obrotowy  
twardy 158 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego 23  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-700/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
0-40000/min  
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 89 mm

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 182 x 75 x 210 mm  
Waga bez akumulatora 1,7 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (1 sztuka) ·  
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
1 pojemnik na bity (1 sztuka) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
(445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085)



# Asortyment produktów 2022



## ID 1/4" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 491241

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Ustawienie momentu obrotowego 3  
 Zakre momentu obrotowego 1 58 Nm  
 Zakre momentu obrotowego 2 104 Nm  
 Zakre momentu obrotowego 3 225 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 1 0-1500/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 2 0-2000/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 3 0-2500/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 1 0-1300/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 2 0-2800/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 3 0-3300/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm  
 Waga bez akumulatora 1,1 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (430.714) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862)



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504920

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Ustawienie momentu obrotowego 3  
 Zakre momentu obrotowego 1 58 Nm  
 Zakre momentu obrotowego 2 104 Nm  
 Zakre momentu obrotowego 3 225 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 1 0-1500/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 2 0-2000/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 3 0-2500/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 1 0-1300/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 2 0-2800/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 3 0-3300/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm  
 Waga bez akumulatora 1,1 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (430.714) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (423.238)



## ID 1/4" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 459690

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Ustawienie momentu obrotowego 3  
 Zakre momentu obrotowego 1 58 Nm  
 Zakre momentu obrotowego 2 104 Nm  
 Zakre momentu obrotowego 3 225 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 1 0-1500/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 2 0-2000/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 3 0-2500/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 1 0-1300/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 2 0-2800/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 3 0-3300/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm  
 Waga bez akumulatora 1,1 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (430.714) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (423.238)



## ID 1/4" 18.0-EC HD C Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów Zamówienie nr 520756

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. moment obrotowy 237 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 1 0-1900/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 2 2700/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 stopień 3 3700/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego  
 stopień 1 0-4200/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" hex  
 Wymiary  
 (dł. x szer. x wys.) 119 x 76 x 208 mm  
 Waga bez akumulatora 1,2 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
 1 pojemnik na bity (1 sztuka)



**NEW**



**ID 1/4" 18.0-EC HD**  
**Wkrętarka udarowa 18,0 V z**  
**systemem szybkiej wymiany**  
**bitów**  
**Zamówienie nr 520764**

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy	237 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 1	0-1900/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 2	2700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 3	3700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4200/min
Mocowanie narzędzia	1/4" hex
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Klucz produktu	113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
 1 pojemnik na bity (1 sztuka) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
 (414.085)


**NEW**



**ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set**  
**Wkrętarka udarowa 18,0 V z**  
**systemem szybkiej wymiany**  
**bitów**  
**Zamówienie nr 520771**

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy	237 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 1	0-1900/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 2	2700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 3	3700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4200/min
Mocowanie narzędzia	1/4" hex
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Klucz produktu	113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
 1 pojemnik na bity (1 sztuka) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
 (414.085)



**IW 1/2" 18.0-EC C**  
**Wkrętarka udarowa 18,0 V**  
**Zamówienie nr 491268**

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego	3
Zakre momentu obrotowego 1	140 Nm
Zakre momentu obrotowego 2	170 Nm
Zakre momentu obrotowego 3	250 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
600-2500/min	
Liczba uderzeń biegu jałowego	3300/min
Mocowanie narzędzia	1/2"
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg
Klucz produktu	113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (430.714) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862)



**IW 1/2" 18.0-EC**  
**Wkrętarka udarowa 18,0 V**  
**Zamówienie nr 438308**

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego	3
Zakre momentu obrotowego 1	140 Nm
Zakre momentu obrotowego 2	170 Nm
Zakre momentu obrotowego 3	250 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
600-2500/min	
Liczba uderzeń biegu jałowego	3300/min
Mocowanie narzędzia	1/2"
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg
Klucz produktu	113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mocowanie do paska (430.714) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (423.238)

# Asortyment produktów 2022



## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504912

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Ustawienie momentu obrotowego 3  
Zakre momentu obrotowego 1 140 Nm  
Zakre momentu obrotowego 2 170 Nm  
Zakre momentu obrotowego 3 250 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
600-2500/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
3300/min

Mocowanie narzędzia 1/2"  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 140 x 75 x 240 mm  
Waga bez akumulatora 1,1 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (430.714) ·  
1 pojemnik na bity (430.862) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
(445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (423.238)



## IW 3/4" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492620


Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Ustawienie momentu obrotowego 3  
Zakre momentu obrotowego 1 300 Nm  
Zakre momentu obrotowego 2 590 Nm  
Zakre momentu obrotowego 3 1060 Nm  
Moment luzowania 1680 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 1 0-900/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 2 0-1000/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 3 0-1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 1 0-1800/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 2 0-2000/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 3 0-2200/min  
Mocowanie narzędzia 3/4"  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



## IW 3/4" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492612


Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Ustawienie momentu obrotowego 3  
Zakre momentu obrotowego 1 300 Nm  
Zakre momentu obrotowego 2 590 Nm  
Zakre momentu obrotowego 3 1060 Nm  
Moment luzowania 1680 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 1 0-900/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 2 0-1000/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 3 0-1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 1 0-1800/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 2 0-2000/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 3 0-2200/min  
Mocowanie narzędzia 3/4"  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113



## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492647

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Ustawienie momentu obrotowego 3  
Zakre momentu obrotowego 1 300 Nm  
Zakre momentu obrotowego 2 590 Nm  
Zakre momentu obrotowego 3 1060 Nm  
Moment luzowania 1680 Nm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 1 0-900/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 2 0-1000/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
stopień 3 0-1700/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 1 0-1800/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 2 0-2000/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego  
stopień 3 0-2200/min  
Mocowanie narzędzia 3/4"  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
(445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0  
(417.882) · 1 walizka transportowa  
L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (1 sztuka)





**DW 45 18.0-EC C**  
**Wkrętarka do suchej zabudowy**  
**18,0 V**  
**Zamówienie nr 491276**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. moment obrotowy 28 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Max. średnica śruby 4,2 mm  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm  
 Waga bez akumulatora 0,975 kg  
 Klucz produktu 113




Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt bitów UH-M 50 6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka)



**DW 45 18.0-EC/2.5 Set**  
**Wkrętarka do suchej zabudowy**  
**18,0 V**  
**Zamówienie nr 467146**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. moment obrotowy 28 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Max. średnica śruby 4,2 mm  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm  
 Waga bez akumulatora 0,975 kg  
 Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862) ·  
 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
 2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (466.840)



**DW 45 18.0-EC**  
**Wkrętarka do suchej zabudowy**  
**18,0 V**  
**Zamówienie nr 447757**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. moment obrotowy 28 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Max. średnica śruby 4,2 mm  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm  
 Waga bez akumulatora 0,975 kg  
 Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt bitów UH-M 50 6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (466.840)



**DW 45 18.0-EC M/2.5 Set**  
**Wkrętarka do suchej zabudowy**  
**18,0 V magazynkiem**  
**Zamówienie nr 466824**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. moment obrotowy 28 Nm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min  
 Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny  
 Max. średnica śruby 4,2 mm  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 337 x 75 x 203 mm  
 Waga bez akumulatora 0,975 kg  
 Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
 1 Nasadka magazynku śrub M-DW 55 (463.698) ·  
 1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 Bit DB PH2 150 E6,3 (1 sztuka z 466.859) ·  
 1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·  
 1 pojemnik na bity (430.862) ·  
 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·  
 2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (466.840)

# Asortyment produktów 2022



## CHE 18.0-EC C Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 491284

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm  
Waga bez akumulatora 2,0 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (436.364) ·  
1 ogranicznik głębokości (440.655)




## CHE 2-26 18.0-EC C Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 491314

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm  
Waga bez akumulatora 3,18 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 rękojeść (436.364) ·  
1 ogranicznik głębokości (417.769)




## CHE 18.0-EC Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 430005

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm  
Waga bez akumulatora 2,0 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (436.364) ·  
1 ogranicznik głębokości (440.655) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (435.945)




## CHE 2-26 18.0-EC Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 478482

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm  
Waga bez akumulatora 3,18 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 rękojeść (436.364) ·  
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (1 sztuka)




## CHE 18.0-EC/5.0 Set Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 461768

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm  
Waga bez akumulatora 2,0 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść (436.364) ·  
1 ogranicznik głębokości (440.655) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (435.945)








## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 478474

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min  
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J  
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm  
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
Mocowanie narzędzia SDS-plus  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm  
Waga bez akumulatora 3,18 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 rękojeść (436.364) ·  
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



## JS 18.0-EC Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 493775

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °  
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 płoza ślizgowa (490.237) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·  
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·  
1 adapter odsysania (490.245) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (490.210)



## JS 18.0-EC C Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 485403

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °  
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 płoza ślizgowa (490.237) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·  
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·  
1 adapter odsysania (490.245)



## JS 18.0-EC/5.0 Set Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489778

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °  
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 płoza ślizgowa (490.237) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·  
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·  
1 adapter odsysania (490.245) ·  
1 zestaw brzeszczotów (490.008) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (490.210)




# Asortyment produktów 2022



## JSB 18.0-EC C Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489794

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A  
Zasięg przy przechyleniu 0-45°  
Maksymalna głębokość  
cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy  
stalowej 8 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 płoza ślizgowa (490.237) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4  
(102.229) ·  
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta  
(1 sztuka) ·  
1 zabezpieczenie przed drzazgami  
(490.229) ·  
1 adapter odsysania (490.245)



## JSB 18.0-EC/5.0 Set Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489786

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A  
Zasięg przy przechyleniu 0-45°  
Maksymalna głębokość  
cięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy  
stalowej 8 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 płoza ślizgowa (490.237) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4  
(102.229) ·  
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta  
(1 sztuka) ·  
1 zabezpieczenie przed drzazgami  
(490.229) ·  
1 adapter odsysania (490.245) ·  
1 zestaw brzeszczotów (490.008) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
(445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (502.316)



## JSB 18.0-EC Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 493783

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min  
Skok 26 mm  
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4  
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A  
Zasięg przy przechyleniu 0-45°  
Maksymalna głębokość c  
ięcia w drewnie 120 mm  
Maksymalna grubość blachy  
stalowej 8 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 płoza ślizgowa (490.237) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4  
(102.229) ·  
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta  
(1 sztuka) ·  
1 zabezpieczenie przed drzazgami  
(490.229) ·  
1 adapter odsysania (490.245) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 wkładka do walizki (502.316)




NEW



## RS 29 18.0 C Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 515981

Liczba obr. biegu jałowego 0-3100/min  
Skok 29 mm  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Waga bez akumulatora 2,9 kg  
Klucz produktu 113



## RSP DW 18.0-EC C Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 491306

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min  
Skok 32 mm  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maks. grubość materiału  
z drewna 300 mm  
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 113





## RSP DW 18.0-EC Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 466964

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min  
Skok 32 mm  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm  
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (468.282)




**NEW**



## CS 45 18.0-EC C Kompaktowa akumulatorowa ręczna piła tarczowa 18,0 V z uchylną osłoną Zamówienie nr 517674

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 5400/min  
Mocowanie tarczy 20 mm  
Głębokość cięcia 0-46,5 mm  
Średnica tarczy 128 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 315 x 120 x 262 mm  
Waga bez akumulatora 2,4 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
1 ogranicznik (1 sztuka) ·  
1 tarcza (517.682)



## RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 469084

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min  
Skok 32 mm  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm  
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (468.282)



## CS 62 18.0-EC C Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 491322

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min  
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °  
Mocowanie tarczy 20 mm  
Głębokość cięcia 0-62 mm  
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm  
Średnica tarczy 165 mm  
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm  
Waga bez akumulatora 3,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·  
1 worek na pył (1 sztuka)



## CS 62 18.0-EC Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 417939

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min  
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °  
Mocowanie tarczy 20 mm  
Głębokość cięcia 0-62 mm  
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm  
Średnica tarczy 165 mm  
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm  
Waga bez akumulatora 3,1 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·  
1 worek na pył (1 sztuka) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 wkładka do walizki (459.380)



# Asortyment produktów 2022



## CS 62 18.0-EC/5.0 Set Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 454028

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	5000/min
Zasięg przy przechyleniu	0-50 °
Mocowanie tarczy	20 mm
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia pod kątem	0-38 mm
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą	0-32 mm
Średnica tarczy	165 mm
Wstępna regulacja kąta	0°/22,5°/45°/50°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Klucz produktu	113



Wyposażenie Podstaw:  
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·  
1 worek na pył (1 sztuka) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 wkładka do walizki (459.380)

NEW



## MT 18.0-EC C Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX Zamówienie nr 518409

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	10000-20000/min
Kąt oscylacji	2x2°
Mocowanie narzędzia	StarlockMAX
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Klucz produktu	113




NEW



## SMS 190 18.0-EC Akumulatorowa pilarka ukośna 18,0 V Zamówienie nr 500631

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	5500/min
Mocowanie tarczy	30 mm
Średnica tarczy	190 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 90°/90°	66 x 245 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 45°/90°	66 x 155 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 90°/45° z prawej strony	23 x 245 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 90°/45° z lewej strony	35 x 245 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 45°/45° z prawej strony	16 x 175 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 45°/45° z lewej strony	35 x 175 mm
Zakres wychylenia w lewo/w prawo	0-48°
Zakres nachylenia w lewo/w prawo	0-48°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	720 x 575 x 400 mm
Waga bez akumulatora	12,9 kg
Klucz produktu	113



Wyposażenie Podstaw:  
1 brzeszczot piły HW Z40 WZ (503.649) ·  
1 adapter o średnicy SAD-C 36 AS (461.636) ·  
1 dociskacz przedmiotu obrabianego (504.106) ·  
1 worek na pył (1 sztuka)

NEW



## MT 18.0-EC Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX Zamówienie nr 518395

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	10000-20000/min
Kąt oscylacji	2x2°
Mocowanie narzędzia	StarlockMAX
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Klucz produktu	113



Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)


**NEW**



**MT 18.0-EC/5.0 Set**  
**Akumulatorowe narzędzie**  
**wielofunkcyjne 18,0 V**  
**z uchwytem StarlockMAX**  
**Zamówienie nr 518417**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Prędkość obr. biegu jałowego 10000-20000/min  
 Kąt oscylacji 2x2°  
 Mocowanie narzędzia StarlockMAX  
 Poziom ciśnienia akustycznego 77 dB(A)  
 Waga bez akumulatora 1,3 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)



**MXE 18.0-EC WR2 120**  
**2-biegowa mieszarka 18,0 V**  
**z 3-stopniowym przełącznikiem**  
**obrotów**  
**Zamówienie nr 495964**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0-210/325/530/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0-320/490/780/min  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
 Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 355 x 230 x 320 mm  
 Waga bez akumulatora 4,1 kg  
 Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 22 (439.975) ·  
 1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881)



**MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120**  
**2-biegowa mieszarka 18,0 V**  
**z 3-stopniowym przełącznikiem**  
**obrotów**  
**Zamówienie nr 495972**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0-210/325/530/min  
 Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0-320/490/780/min  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
 Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 355 x 230 x 320 mm  
 Waga bez akumulatora 4,1 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 22 (439.975) ·  
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882)



**LB 125 18.0-EC C**  
**Akumulatorowa szlifierka kątowa**  
**z hamulcem 18,0V, 125 mm**  
**Zamówienie nr 499307**

Akumulator-napięcie 18 V  
 Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
 Waga bez akumulatora 1,85 kg  
 Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
 1 rękojeść (450.774) ·  
 1 klucz czołowy (100.110) ·  
 1 kołnierzyk mocujący (335.282) ·  
 1 nakrętka szybkomocująca (100.080)



# Asortyment produktów 2022



## LB 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499315

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
1 rękojeść (450.774) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (444.405)



## LBE 125 18.0-EC C Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499285

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
1 rękojeść (450.774) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
1 nakrętka szybkomocująca (100.080)



## LB 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499331

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
1 rękojeść (450.774) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (444.405)




## LBE 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499293

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113

### Wyposażenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
1 rękojeść (450.774) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (444.405)

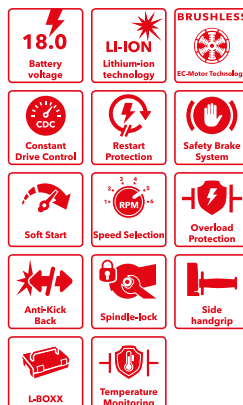




## LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka kątowa z zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499323

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm  
Waga bez akumulatora 1,85 kg  
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·  
1 rękojeść (450.774) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 kołnierz mocujący (335.282) ·  
1 nakrętka szybko mocująca (100.080) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (444.405)

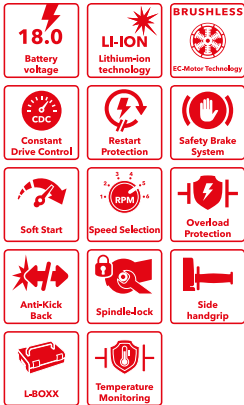

## BME 18.0-EC/5.0 Set Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V. Zamówienie nr 504505

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. średnica narzędzia 125 mm  
Szerokość narzędzia 50 mm  
Mocowanie narzędzia Szybkozłącze  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
Waga bez akumulatora 1,7 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka walizki TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·  
1 wkładka do walizki (502.804)



## BME 18.0-EC C Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V. Zamówienie nr 504491


Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. średnica narzędzia 125 mm  
Szerokość narzędzia 50 mm  
Mocowanie narzędzia Szybkozłącze  
Prędkość obr. biegu jałowego  
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
Waga bez akumulatora 1,7 kg  
Klucz produktu 113



## SE 125 18.0-EC Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych Zamówienie nr 521574

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
660 / 930 / 1195 / 1500/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Waga bez akumulatora 2,2 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·  
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 uchwyt dodatkowy GS-SW SE M8 (450.477) ·  
1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·  
1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (503.134)

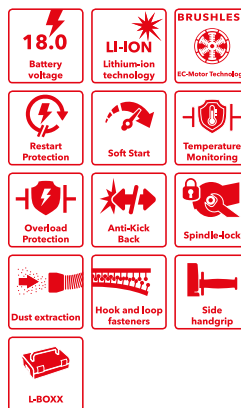

# Asortyment produktów 2022



## SE 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych Zamówienie nr 504157

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
660 / 930 / 1195 / 1500/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Waga bez akumulatora 2,2 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·  
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 uchwyt dodatkowy GS-SW SE M8 (507.164) ·  
1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·  
1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (503.134)



## RFE 40 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18,0V Zamówienie nr 504165

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego  
3800-6200/min  
Szerokość strugu 40 mm  
Głębokość strugu 6-8 mm  
Waga bez akumulatora 2,96 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 komplet noży dwustronnych - obracanych ( 4 sztuki) (241.091) ·  
1 śrubokręt torx (258.861) ·  
1 klucz płaski, SW 30/17 (106.461) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (502.820)

NEW



## RFE 40 18.0-EC Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18,0V Zamówienie nr 521582

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego  
3800-6200/min  
Szerokość strugu 40 mm  
Głębokość strugu 6-8 mm  
Waga bez akumulatora 2,96 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 komplet noży dwustronnych - obracanych ( 4 sztuki) (241.091) ·  
1 śrubokręt torx (258.861) ·  
1 klucz płaski, SW 30/17 (106.461) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (502.820)



## VC 6 L MC 18.0 Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L. Zamówienie nr 481491

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Max. strumień objętości 1400 l/min  
Max. podciśnienie 12000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 6 l  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 240 x 200 x 400 mm  
Waga bez akumulatora 3,3 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 wąż ssący Ø 32 mm x 0,5-2,5 m (487.295) ·  
1 filtr płaski fałdowany klasa L (488.151) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L (487.287) ·  
1 rura ręczna (487.198) ·  
1 dysza wąska do spoin (487.201) ·  
1 szczotka okrągła (487.228) ·  
1 dysza do tapicerki (487.236) ·  
1 wyścielany pas do noszenia (487.244)

## BW 18.0-EC Dmuchawa/do liści 18,0 V Zamówienie nr 472913

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość powietrza maks. 80 m/sek  
Maks. natężenie przepływu powietrza 3,11 m<sup>3</sup>/min  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 740 x 80 x 235 mm  
Waga bez akumulatora 1,2 kg  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
3 dysze (3 szt.)






## CF 18.0/230 Wentylator akumulatora 18,0 V. Zamówienie nr 503002

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość powietrza maks. 4,9 m/sek  
Maks. natężenie przepływu powietrza 18,25 m<sup>3</sup>/min  
Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)  
Napięcie zasilające V 230 V  
Częstotliwość 50+60 Hz  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 213 x 304 x 400 mm  
Waga bez akumulatora 2,5 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 zasilacz 230 V 50/60 Hz (1 sztuka)




NEW



## WL 300 18.0 Akumulatorowa ręczna lampa LED 18,0 V Zamówienie nr 513075

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Natężenie światła 150 / 300 lm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 125 x 75 x 205 mm  
Waga bez akumulatora 0,4 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (1 sztuka)



## CI 11 18.0 Kompresor 12,0 / 18,0 V Zamówienie nr 506648

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Napięcie w sieci pokładowej pojazdu 12 V  
Maksymalne ciśnienie 11 bar  
Przepływ powietrza 13 l/min  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 wąż wysokociśnieniowy 0,7 m (1 sztuka) ·  
1 wąż przyłączeniowy 0,35 m (1 sztuka) ·  
1 adapter do gniazda zapalniczki samochodowej (1 sztuka) ·  
3 adaptory ( pompowanie kół rowerowych, piłek, materacy) (3 szt.)




NEW



## WL 2800 18.0 Ręczny reflektor akumulatorowy 12,0 / 18,0 V Zamówienie nr 504637

Akumulator-napięcie 12 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Natężenie światła 1000 / 2800 lm  
Zasięg światła 630 m  
Gwinty przyłączeniowe 1/4"  
Waga bez akumulatora 1,0 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 mocowanie do paska (1 sztuka)



## DWL 2500 10.8/18.0 Reflektor LED z pełnym spektrum światła 10,8 / 18,0 V Zamówienie nr 486728

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Natężenie światła (10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm  
Temperatura barwowa 2500 - 6500 CCT  
Wskaźnik oddawania barw RA ≥ 96 CRI  
Klasa ochrony (z akumulatorami) IP 20  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 240 x 230 x 104 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 113

kompatybilne statywy na stronie 93,  
zamówienie nr 511064



## RD 10.8/18.0/230 Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 10,8 / 18,0 V Zamówienie nr 484857

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Napięcie zasilające V 230 V  
Częstotliwość 50+60 Hz  
Częstotliwość DAB + 174.928 - 239.200 MHz  
Częstotliwość FM 87.5 - 108 MHz  
Moc głośników 2 x 10 Wat  
Klasa ochrony IP 64  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 369 x 212 x 201 mm  
Waga bez akumulatora 4,3 kg  
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:  
1 zasilacz 230 V 50/60 Hz (496.189) ·  
1 kabel AUX (1 sztuka)



## CL 2000 18.0 Reflektor budowlany LED 18,0 V Zamówienie nr 472921

Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Natężenie światła 1200 / 2000 lm  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 193 x 230 x 190 mm  
Waga bez akumulatora 2,4 kg  
Klucz produktu 113



# Asortyment produktów 2022

## Kurtka podgrzewana

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 S Men Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 512176

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Wielkość S  
Ciężar materiału 280 g/m<sup>2</sup>  
Można prac w palce 30 °C  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter baterii (456.071)

Oznaczenie	Wielkość	Indeks
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141
TF White 10.8/18.0 XL Men	XL	512184
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 XS Lady Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 512052

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Wielkość XS  
Ciężar materiału 280 g/m<sup>2</sup>  
Można prac w palce 30 °C  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter baterii (456.071)

Oznaczenie	Wielkość	Indeks
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109

**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 S Men Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 511919

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Wielkość S  
Ciężar materiału 210 g/m<sup>2</sup>  
Można prac w palce 30 °C  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter baterii (456.071)

Oznaczenie	Wielkość	Indeks
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	XXXL	511978

**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 XS Lady Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 512044

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Wielkość XS  
Ciężar materiału 210 g/m<sup>2</sup>  
Można prac w palce 30 °C  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter baterii (456.071)

Oznaczenie	Wielkość	Indeks
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994

**NEW**



### TJ 10.8/18.0 M Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 417998

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Wielkość M  
Ciężar materiału 260 g/m<sup>2</sup>  
Można prac w palce 30 °C  
Klucz produktu 113



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter baterii (456.071)

Oznaczenie	Wielkość	Indeks
TJ 10.8/18.0 M	M	417998
TJ 10.8/18.0 L	L	423165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181

## Osprzęt do urządzeń akumulatorowych

### Osprzęt



**System CordlessConnect**  
Klucz produktu 112

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CConnect	1	512869		



**Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CTape	2	512885		



**Bateria litowo-jonowa 10,8 V**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Akumulator-pojemność	Akumulator-napięcie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418048		
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439657		



**Bateria litowo-jonowa 18,0 V**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Akumulator-pojemność	Akumulator-napięcie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445886		
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445894		



**Szybka ładowarka 10,8 V**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CA 10.8	1	418021		



**Szybka ładowarka**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CA 10.8/18.0	1	417882		



**Moc 55 R.**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
P-Set 55 R	1	491349		



**Moc 22 Q**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
P-Set 22 Q	1	491357		



**Adapter baterii**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PS 10.8/18.0	1	456071		



**Nasadka kątowna**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
WV 10.8-EC	1	442372		



**Nasadka kątowna**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
WV 18.0-EC	1	454001		



**Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 10.8-EC	1	442364		



**Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 18.0-EC	1	453986		



**Magazynek**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
M-DW 55	0,5	1	463698		

# Asortyment produktów 2022



**Uchwyt bitów**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BV 10.8-EC	1	442380		
BV 18.0-EC	1	453994		



**Bit Set**  
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DB T-Box Set-1	1	455881		



**Bit**  
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466859		



**Bit**  
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395927		



**Uchwyt bitów**  
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395919		



**Dodatkowa rękojeść**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428698		



**Dodatkowa rękojeść**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489417		



**Diamantowe wiertło na sucho**  
Klucz produktu 233

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386316		



**Wiertło do płytek ceramicznych**  
Klucz produktu 231

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386340		

## Osprzęt JS/JSB 18.0-EC



**Gumowa osłona szyny prowadzącej**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
JS/JSB-P VE3	3	490229		



**Stopka ślizgowa**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
JS/JSB-SC	1	490237		



**Ogranicznik równoległy**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Ogranicznik wzdużny JS / JSB 18.0-EC	1	500852		



**Adapter**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD JS/JSB D27	1	490245		



## Brzeszczyty do drewna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490172		



## Brzeszczyty do wyrzynarki do aluminium

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 AL VE5	75	5	490091		



## Brzeszczyty do drewna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SW VE3	90	3	490164		



## Brzeszczyty do wyrzynarki INOX

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 83 INOX VE3	50	3	490083		



## Brzeszczyty do wyrzynania konturów w drewnie

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 SW VE5	75	5	490156		



## Brzeszczyty do wyrzynarki

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490075		



## Brzeszczyty do drewna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SWP VE3	90	3	490148		



## Brzeszczyty do drewna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489972		



## Brzeszczyty do drewna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 HW VE3	90	3	490121		



## Brzeszczyty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489980		



## Brzeszczyty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 66 ME VE5	66	5	490105		



## Brzeszczyty do wyrzynarki

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489999		



## Brzeszczyty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 66 MEP VE5	66	5	490113		



## Asortyment brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490008		

# Asortyment produktów 2022

## Osprzęt CS 45 18.0-EC C



**Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych**  
Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	128 Ø x 20	1	517682

## Osprzęt CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych**  
Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456012



**Adapter do prowadnicy**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GR-A CS 62	1	467065



**Szyna prowadząca GRS**  
Klucz produktu 258

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
GRS 80	800	1	353280
GRS 160	1600	1	359351



**Złączka do szyny prowadzącej GRS**  
Klucz produktu 258

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GRS-V	1	353272

## Osprzęt SMS 190 18.0-EC



**Podstawa piły, uniwersalna**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks
WB 110-260	17,2	1	500658



**Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Zacisk SMS	1	504106



**Standardowa tarcza tnąca**  
Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	190 Ø x 30	1	503657
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 Ø x 30	1	503649

## Osprzęt MT 18.0-EC



**Ogranicznik głębokości i ogranicznik równoległy**  
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DS MT 18.0	1	519804

## Osprzęt RFE 40 18.0-EC



**Nóż dwustronny z węglików spiekanych**  
Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
21 x 21	4	229555



**HSS nóż dwustronny**  
Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
21 x 21	4	241091

## Osprzęt DWL 2500 10.8/18.0



**Uchwyt magnetyczny**  
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
WB-M/DWL	1	491195

## Pozostały osprzęt



### Torba transportowa

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502561		



### Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnątrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		

### Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423238		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454125		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440841		
TKE DW 45 18.0-EC	1	466840		
TKE L125 18.0-EC	1	444405		
TKE JS 18.0-EC	1	490210		
TKE JSB 18.0-EC	1	502316		
TKE CHE 18.0-EC	1	435945		
TKE RS 18.0	1	423246		
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468282		
TKE SE 125 18.0-EC	1	503134		
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502820		
TKE CS 62 18.0-EC	1	459380		

## Szlifierki przegubowe



### GE 5 Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 405884

Moc pobierana 500 Wat  
Moc oddawana 270 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Waga 3,9 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023)



### GE 5 R + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409405

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
1 torba transportowa (408.867)



### GE 5 + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409391

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
1 torba transportowa (408.867)



### GE 7 + MH-O Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494461

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 okrągła głowica szlifierska MH-O (457.175) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
1 torba transportowa (408.867)



### GE 5 R + TB-L Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409324

Moc pobierana 500 Wat  
Moc oddawana 270 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Waga 3,9 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
1 torba transportowa (408.867)



### GE 7 + MH-O + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494526

Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 410 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100°  
Długość kabla 5,0 m  
Waga 4,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 okrągła głowica szlifierska MH-O (457.175) ·  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
1 torba transportowa (408.867)








**GE 7 + MH-R**  
**Szlifierka do ścian i sufitów**  
**Giraffe® z systemem wymiennych**  
**głowic**  
**Zamówienie nr 494488**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 410 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
 Długość kabla 5,0 m  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 106


Wyposażenie Podstaw:  
 1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) ·  
 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
 1 torba transportowa (408.867)



**GE 7 + MH-T + SH**  
**Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®**  
**z systemem wymiennych głowic**  
**Zamówienie nr 494542**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 410 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 3800-5700/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
 Długość kabla 5,0 m  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 106


Wyposażenie Podstaw:  
 1 trójkątna głowica szlifierska MH-T (457.191) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) · 1 torba transportowa (408.867)



**GE 7 + MH-R + SH**  
**Szlifierka do ścian i sufitów**  
**Giraffe® z systemem wymiennych**  
**głowic**  
**Zamówienie nr 494534**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 410 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
 Długość kabla 5,0 m  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 106


Wyposażenie Podstaw:  
 1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) ·  
 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
 Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
 1 torba transportowa (408.867)



**GE 7 + MH-X**  
**Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®**  
**z systemem wymiennych głowic**  
**Zamówienie nr 494496**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 410 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 3100-4600/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
 Długość kabla 5,0 m  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 106


Wyposażenie Podstaw:  
 1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
 1 torba transportowa (408.867)



**GE 7 + MH-T**  
**Szlifierka do ścian i sufitów**  
**Giraffe® z systemem wymiennych**  
**głowic**  
**Zamówienie nr 494518**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 410 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 3800-5700/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
 Długość kabla 5,0 m  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
 1 trójkątna głowica szlifierska MH-T (457.191) ·  
 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
 1 torba transportowa (408.867)



**GE 7 + MH-X + SH**  
**Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®**  
**z systemem wymiennych głowic**  
**Zamówienie nr 494550**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 410 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 3100-4600/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
 Długość kabla 5,0 m  
 Waga 4,2 kg  
 Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
 1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) ·  
 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·  
 Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·  
 1 torba transportowa (408.867)




# Asortyment produktów 2022

## GE MH 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504025



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Waga bez akumulatora 2,8 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504068



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Waga bez akumulatora 4,1 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)




## GE MH 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504033



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Waga bez akumulatora 2,8 kg  
Klucz produktu 106


Wyposażenie Podstaw:  
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)



## GCE 6-EC Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 497568



Moc pobierana 600 Wat  
Moc oddawana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 110 x 150 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 106



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504041



Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Kąt nachylenia na głowicy 100 °  
Waga bez akumulatora 3,8 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)




## GCE 6-EC Kit Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504114



Moc pobierana 600 Wat  
Moc oddawana 400 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min  
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min  
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 110 x 150 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) · 1 wkładka do walizki (500.798)






**GCE 6-EC Kit MH-R**  
**Ręczna szlifierka do ścian i sufitów**  
**Handy-Giraffe® z systemem**  
**wymiennych głowic**  
**Zamówienie nr 504122**

Moc pobierana 600 Wat  
 Moc oddawana 400 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min  
 Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min  
 Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min  
 Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 260 x 210 mm  
 Waga 1,2 kg  
 Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:  
 1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·  
 1 wkładka do walizki (500.798)



**GM 340**  
**Mobilne stanowisko pracy,**  
**system do szlifowania ścian**  
**i sufitów**  
**Zamówienie nr 473278**

Parametry przyłącza 2 x 230 V  
 Mocowanie narzędzia wszystkie typy szlifierek Giraffe (oprócz WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)  
 Maksymalna wysokość pracy 3400 mm  
 Długość kabla 7,5 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2630 x 660 x 1680 mm  
 Waga 31,5 kg  
 Klucz produktu 106



## Osprzęt do obróbki podłóg i ścian

### Akcesoria do GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

**Okrągła głowica szlifierska**  
 Klucz produktu 209




Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-O D225	1	457175		

**Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią**  
 Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-R D225	1	457183		

**Trójkątna głowica szlifierska**  
 Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-T 290x290	1	457191		

**Mimośrodowa głowica szlifierska**  
 Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-X D225	1	457205		

**Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły**  
 Klucz produktu 205



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-X D225	1	472603		

**Talerz szlifierski trójkątny**  
 Klucz produktu 205



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-T 290x290	1	472611		

# Asortyment produktów 2022

## Aksesoria do GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



**Przedłużenie**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
GV 50	500	1	409294



**Torba transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415189



**Wkładka do torby transportowej na mocowanie głowicy szlifierskiej / uchwytu**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TBE-T/B GE5/7/18	1	505773



**Dodatkowa rękkość**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
HZ-S G	1	408972



**Adapter**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GMA G	1	409308



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SAD-FC 32	1	410497



**Czerwony pierścień Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-FC 32	1	406023



**Uchwyt na Giraffe®**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
VCE-GE Fix	1	445185

## Talerz szlifierski na rzep, adapter



**Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
KAD D225/16 Set	bardzo miękki	1	483486
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	bardzo miękki	1	485187




**Adapter do papieru na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Indeks
KAD D225/13 S	bardzo miękki	13	1	437956
KAD D225/13 H	twardy	13	1	483095



**Adapter do papieru na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Indeks
KAD D225/16 S	bardzo miękki	16	1	483109
KAD D225/16 H	twardy	16	1	483117



**Adapter, cienka podkładka Ø 225, okrągła**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
IP D225-10 VE2	2	470678

## Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7



**Okrągła głowica szlifierska**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VSR D225	1	350346		



**Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D225-10	twardy	1	501344		
SP-M D225-10	medium	1	501352		
SP-S D225-10	miękki	1	501360		



**Trójkątna głowica szlifierska**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VSX 290x290	1	388289		



**Talerz szlifierski trójkątny**  
Klucz produktu 205


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-T 209x250	1	354988		

## Akcesoria szlifierskie na rzep



**Papier ścierny na rzep (perforowany)**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260236		



**Papier ścierny SELECTFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370932		

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Papier ścierny SELECTFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370959		

\* 5x P 80/100/120/150/180

# Asortyment produktów 2022



## Siatka szlifierska na rzep Klucz produktu 202

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260237		



## Siatka szlifierska na rzep Klucz produktu 202

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260230		




## Pad szlifiersko-polarski Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492264		
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492272		



## Włóknina szlifierska na rzep Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281042		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281034		



## Diaamentowe pady polerskie Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419095		

## Pozostały osprzęt



## Walizka transportowa L-BOXX® Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks	
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107	

## Wkładka do walizki Klucz produktu 299


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks	
TKE GCE 6-EC z końcówkami szlifierskimi	1	500798	

## Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne



### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 391174

Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2100/min  
Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 120 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·  
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·  
4 arkusze materiałów ściernych Ø 125 mm (1 zestaw) ·  
1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·  
3 uchwyty na kabel (252.188) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (414.158)



### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 419206

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2100/min  
Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 200 x 120 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 osłona ochronna SG D150 SE (419.176) ·  
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 talerz na rzep SP D150-8/6 H/F (419.192) ·  
4 arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm (1 zestaw) ·  
1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·  
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·  
3 uchwyty na kabel (252.188) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (414.158)



### BBE 14-3 110 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 471097

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 120 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 190 x 210 mm  
Waga 2,9 kg  
Klucz produktu 104




Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (451.991)



### BBE 14-3 110 Set Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 461504

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Max. średnica narzędzia 120 mm  
Szerokość narzędzia 100 mm  
Mocowanie narzędzia 19 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 190 x 210 mm  
Waga 2,9 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·  
1 szczotka nylonowa D110/85 P46 (465.135) ·  
1 plecionka stalowa szczotka druciana D100/85 (465.178) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (451.991)



### LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odciągu, 180 mm Zamówienie nr 293768

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1400-4200/min  
Moc pobierana 1500 Wat  
Moc oddawana 1000 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 334 x 104 x 126 mm  
Waga 2,7 kg  
Klucz produktu 101



Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (252.721)


# Asortyment produktów 2022



**LK 604**  
Szlifierka 1200 W bez odciążu,  
180 mm  
Zamówienie nr 250346

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 4000/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 720 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 415 x 93 x 86 mm  
Waga 3,2 kg  
Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (252.721) ·  
1 klucz czołowy (100.110) ·  
1 elastyczna tarcza szlifierska do krążków  
fibrowych Ø 180 z nakrętką mocującą  
M14 (124.079)



**SFE 8-2 115**  
800-watowa zawsze tam, gdzie  
jest niewiele miejsca  
Zamówienie nr 420565

Moc pobierana 800 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 700-2300/min  
Max. Ø tarczy szlifierskiej 115 mm  
Wysokość głowicy szlifierskiej 13 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 83 x 115 mm  
Waga 2,5 kg  
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (194.034) ·  
1 papier ścierny PURFLEX P 40 (381.209) ·  
1 papier ścierny PURFLEX P 80 (381.225) ·  
1 papier ścierny PURFLEX P 120 (381.241) ·  
1 welur mocowany na rzep z okładziną  
piankową średnica 80 mm (296.155)



## Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe



**XS 713**  
230-watowa szlifierka  
mimośrodowa  
Zamówienie nr 334111

Moc pobierana 230 Wat  
Moc oddawana 75 Wat  
Liczba obr. biegu jałowego 12000/min  
Skok 1,6 mm  
Papier ścierny Ø 125 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x wys.) 130 x 135 mm  
Waga 1,3 kg  
Klucz produktu 199

Wyposażenie Podstaw:  
1 papier ścierny na rzep, z 8 otworami  
(1 sztuka) ·  
1 worek na pył (332.992) ·  
1 adapter do odsysania pyłu (333.026)




**NEW**



**ORE 2-125 EC**  
Kompaktowa szlifierka  
mimośrodowa z regulacją  
obrotów, 125 mm  
Zamówienie nr 468894

Moc pobierana 260 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski Ø 125 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 156 x 90 x 120 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (468.975) ·  
1 mikrofiltr PES (486.833)



**NEW**



**ORE 2-125 EC Set**  
Kompaktowa szlifierka  
mimośrodowa z regulacją  
obrotów, 125 mm  
Zamówienie nr 468886

Moc pobierana 260 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski Ø 125 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 156 x 90 x 120 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (468.975) ·  
1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
1 wkładka do walizki (469.017) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136  
(414.085)








**ORE 3-150 EC**  
**Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm**  
**Zamówienie nr 447684**

Moc pobierana 400 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min  
 Skok 3 mm  
 Talerz szlifierski Ø 150 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
 Waga 1,4 kg  
 Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) ·  
 1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731)



**ORE 5-150 EC Set**  
**Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm**  
**Zamówienie nr 486817**

Moc pobierana 400 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min  
 Skok 5 mm  
 Talerz szlifierski Ø 150 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
 Waga 1,4 kg  
 Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) ·  
 1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (486.868)



**ORE 3-150 EC Set**  
**Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm**  
**Zamówienie nr 486809**

Moc pobierana 400 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min  
 Skok 3 mm  
 Talerz szlifierski Ø 150 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
 Waga 1,4 kg  
 Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (486.868)



**X 1107 VE**  
**710-watowa mocna szlifierka mimośrodowa z systemem odsysania**  
**Zamówienie nr 218669**

Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 420 Wat  
 Skok 8,8 mm  
 Liczba obr. biegu jałowego 4300-13000/min  
 Max. Ø tarczy szlifierskiej 150 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 81 x 125 mm  
 Waga 2,7 kg  
 Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (194.034) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 14 (100.102) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 rękojeść (239.771) · 1 adapter na rzep (twardy) śr. 150mm (228.176) ·  
 Zestaw startowy materiałów ściernych: 5 o różnym stopniu uziarnienia (1 zestaw)



**ORE 5-150 EC**  
**Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm**  
**Zamówienie nr 447706**

Moc pobierana 400 Wat  
 Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min  
 Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min  
 Skok 5 mm  
 Talerz szlifierski Ø 150 mm  
 Mocowanie narzędzia rzep  
 Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm  
 Waga 1,4 kg  
 Klucz produktu 105



Wyposażenie Podstaw:  
 1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731)



**MS 713**  
**220-watowa szlifierka oscylacyjna**  
**Zamówienie nr 332380**

Moc pobierana 220 Wat  
 Moc oddawana 120 Wat  
 Liczba obr. biegu jałowego 13000/min  
 Skok 1,6 mm  
 Papier ścierny 115 x 105 mm  
 Mocowanie narzędzia mocowanie/zatraskiwanie  
 Długość kabla 4,0 m  
 Waga 1,2 kg  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 235 x 128 x 144 mm  
 Klucz produktu 199



Wyposażenie Podstaw:  
 1 dziurkacz (333.018) ·  
 1 worek na pył (332.992) ·  
 1 adapter do odsysania pyłu (333.026)


# Asortyment produktów 2022

**NEW**



## OSE 2-80 EC Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468932

Moc pobierana 260 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 80 x 130 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 163 x 90 x 120 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (469.009) ·  
1 mikrofiltr PES (486.833)

**NEW**



## ODE 2-100 EC Set Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468908

Moc pobierana 260 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 100 x 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 188 x 90 x 120 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (468.991) ·  
1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (469.017)

**NEW**



## OSE 2-80 EC Set Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468924

Moc pobierana 260 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 80 x 130 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 163 x 90 x 120 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (469.009) ·  
1 mikrofiltr PES (486.833) ·  
1 wkładka do walizki (469.017) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)

**NEW**



## ODE 2-100 EC Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468916

Moc pobierana 260 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min  
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min  
Skok 2,0 mm  
Talerz szlifierski 100 x 150 mm  
Mocowanie narzędzia rzep  
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 188 x 90 x 120 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 105



Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter na rzep (468.991) ·  
1 mikrofiltr PES (486.833)

## Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt

### Materiał szlifierski SFE 8-2 115



#### Papier ścierny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276



#### Welur na rzep Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
80 Ø	1	296155

### Materiał szlifierski Ø 125, Ø 150



#### Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207



#### Pad filcowy z włókien naturalnych Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393347
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393355



#### SC-włóknina szlifierska Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630



#### Papier ścierny SELECTFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380636



#### Papier ścierny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709

# Asortyment produktów 2022



## Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380733



## Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Klucz produktu 201


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408271



## Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884



## Diamantowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044



## Papier ścierny SELECTFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408247


## Materiał szlifierski XS 713



## Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318000



## Papier ścierny na rzep PURFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408077


## Materiał szlifierski OSE



### Papier ścienny SELECTFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380849		

## Materiał szlifierski MS 713



### Papier ścienny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332836		

## Materiał szlifierski ODE



### Papier ścienny SELECTFLEX Klucz produktu 200


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381063		



### Papier ścienny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380938		

### Włókno polerskie na rzep MESHFLEX Klucz produktu 201



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380962		

### Papier ścienny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381152		

# Asortyment produktów 2022



**Włókno polerskie na rzep MESHFLEX**  
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381187

## Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Zestaw «farby» (Ø 125 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
P-Box SE 14-2 125	1	393436



**Zestaw «farby» (Ø 150 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
Paint-Set D150	1	408468



**Zestaw «inox» (Ø 125 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
I-Box SE 14-2 125	1	393428




**Zestaw „kamień” (Ø 125 mm)**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
S-Box SE 14-2 125	1	393444



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419192



**Szczotka do postarzania drewna**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Mocowanie narzędzia	Ilość sztuk	Indeks
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409030



**Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393363



**Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708



**Boczna rękkość**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
GS-S SE14-2	1	391581
GS-SW SE M8	1	507164



**Kołnierz mocujący**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
CF SE 14-2	1	393371



**Nakrętka mocująca M 14**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
	1	100080

# Asortyment produktów 2022



**FixTec - nakrętka szybkocująca M 14**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FIXTEC-M14	1	313459		



**Pleciona stalowa szczotka druciana**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178		



**Klucz czołowy otworowy**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Klucz, do nakrętek czołowych- 35x5 zakrzywiony	1	398365		



**Pleciona drucziana szczotka ze stali nierdzewnej**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151		



**Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6**  
Klucz produktu 300

Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
SW 6	1	104167		
nr 5 długi	1	392731		
SW 4	1	102229		



**Przystawka szlifierska do satynowania**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BB 110	1	461555		



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		



**Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BG D 110	1	461547		



**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-S BG	1	461563		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166		
TKE SE 14-2 125/150	1	414158		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE BBE	1	451991		

## Osprzęt BBE 14-3 100



**Szczotka nylonowa**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143		

## Osprzęt ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



**Talerz szlifierski na rzep medium**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-M D125-M	125 Ø	1	468975		

# Asortyment produktów 2022



**Talerz szlifierski Delta na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP 100x150-M	100 x 150	1	468991



**Mikrofiltr PES**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486833



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP 80x130-M	80 x 130	1	469009



**Wkładka PES**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
PF-PES EC	1	486841

## Osprzęt ORE 125-2



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP D125-8	125 Ø	1	379379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436348

## Osprzęt ORE 150-3/ORE 150-5



**Talerz szlifierski na rzep soft**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP-S D150	150 Ø	1	408298

## Osprzęt ORE 3-150 / 5-150 EC



**Talerz szlifierski na rzep soft**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP-EC S D150	150 Ø	1	464112



**Talerz szlifierski na rzep twardy**  
Klucz produktu 205


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP-H D150	150 Ø	1	408301

## Osprzęt OSE 80-2



**Talerz szlifierski na rzep medium**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP-EC M D150	150 Ø	1	464120



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379344*
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436305

## Osprzęt ODE 100-2



**Talerz szlifierski na rzep twardy**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP-EC H D150	150 Ø	1	464139



**Talerz szlifierski Delta na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SP 100x150-7	100 x 150	1	379360*
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436321

\* Przeznaczony do urządzeń z numerem katalogowym 379.xxx



## Dalszy osprzęt OSE, ODE, ORE



**Wąż antystatyczny**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 27x3,5m AS	1	445045		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 27 AS	1	382736		



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE ORE 150-EC	1	486868		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 4x D150	1	407704		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	1	469017		

## Osprzęt LK 604, LG 1704 VR



**Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
180 Ø	1	124079		

## Osprzęt XS 713



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	334146		

## Osprzęt do szlifierki X 1107 VE



**Talerz szlifierski na rzep**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	twardy	1	228176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	miękki	1	228184		

# Asortyment produktów 2022

## Maszyny renowacyjne, Narzędzia specjalne

**NEW**




### Zestaw GDE 10 Turbo-Jet Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504203

Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	
DGH-R	5800-8700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
DSH-R	1700-2500/min
Średnica tarczy	150 mm
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1490 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga bez głowicy	3,6 kg
Klucz produktu	106

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 tarcza szlifierska Turbo (504.076) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R (503.819) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R (503.827) ·
- 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
- Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (477.605) ·
- 1 torba transportowa (408.867)



### RE 16-5 115 RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Max. Ø tarczy szlifierskiej	115 mm
Max. Ø głowicy frezowej	80 mm
Głębokość frezowania	0-6 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	
	1900-5500/min

Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	
	Dopasowanie formy
	4,0 m

Długość kabla	
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107



#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca Ø 115 mm obrzeżem szcztokowym (366.528) ·
- 1 osłona głowicy frezującej Ø 80 mm (369.314) ·
- 1 talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14 Klett Bowl (503.754) ·
- Tarcza szlifierska - Set ziarnistość 115 (1 zestaw) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 1 klucz maszynowy SW 13 (505.072) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 3 śruby mocujące M 8 (3 szt.) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.182)

**NEW**




### Zestaw GDE 10 Thermo-Jet Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504211

Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	
DGH-R	5800-8700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
DSH-R	1700-2500/min
Średnica tarczy	150 mm
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1490 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga bez głowicy	3,6 kg
Klucz produktu	106

#### Wyposażenie Podstaw:

- 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (504.092) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R (503.819) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R (503.827) ·
- 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
- Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (477.605) ·
- 1 torba transportowa (408.867)



### RE 16-5 115, Kit głowica frezująca szpiczasta Zamówienie nr 505005

- Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 głowica frezująca szpiczasta 80, M 14 (503.037)



### RE 16-5 115, Kit głowica frezowa płaska Zamówienie nr 505013

- Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 głowica frezująca płaska 80, M 14 (503.045)



### RE 16-5 115, Kit B-Jet Zamówienie nr 505021

- Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Beton-Jet (503.053)



### RE 16-5 115, Kit E-Jet Zamówienie nr 505048

- Wyposażenie podstawowe:  
RE 16-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (503.061)




## LD 16-8 125 R Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7800/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.131)




## LDE 16-8 125 R Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	4500-7800/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.131)



## LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Zamówienie nr 504939

Wyposażenie podstawowe:  
LD 16-8 125 R + 1 tarcza szlifierska Turbo II (453.773)



## LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Zamówienie nr 504963

Wyposażenie podstawowe:  
LDE 16-8 125 R + 1 tarcza szlifierska Turbo II (453.773)



## LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 504947

Wyposażenie podstawowe:  
LD 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



## LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 504971

Wyposażenie podstawowe:  
LDE 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



## LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 504955

Wyposażenie podstawowe:  
LD 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)



## LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 504998

Wyposażenie podstawowe:  
LDE 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)

# Asortyment produktów 2022



## LD 18-7 125 R Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7000/min
Moc pobierana	1800 Wat
Moc oddawana	1200 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	107



### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
- 1 walizka transportowa (444.391)



## LD 18-7 150 R Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm

Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7000/min
Moc pobierana	1800 Wat
Moc oddawana	1200 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg
Klucz produktu	107



### Wyposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (419.176) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·
- 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa (444.391)



## LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 408603

- Wyposażenie podstawowe:  
LD 18-7 125 R + 1 tarcza szlifierska  
Turbo (348.899)



## LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 418765

- Wyposażenie podstawowe:  
LD 18-7 150 R + 1 tarcza szlifierska  
Turbo (418.935)



## LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 408611

- Wyposażenie podstawowe:  
LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Thermo-Jet (359.378)



## LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 418773

- Wyposażenie podstawowe:  
LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Thermo-Jet (418.919)



## LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 408638

- Wyposażenie podstawowe:  
LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Estrich-Jet (359.394)



## LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 418781

- Wyposażenie podstawowe:  
LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza  
szlifierska Estrich-Jet (418.927)



## LD 24-6 180 Sztłifierka renowacyjna, 180 mm

Średnica tarczy 180 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min  
 Moc pobierana 2400 Wat  
 Moc oddawana 1450 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 570 x 240 x 140 mm  
 Waga 6,6 kg  
 Klucz produktu 107



Wyposażenie Podstaw:  
 1 osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421.154) ·  
 1 adapter odsysania (393.398) ·  
 1 nakrętkę mocująca M14 (100.080) ·  
 1 Kołnierz mocujący SW 17 (191.604) ·  
 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·  
 3 uchwyty na kabel (302.538) ·  
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (256.832) ·  
 1 klucz czołowy (392.537) ·  
 1 walizka transportowa (444.391)

## Osprzęt do maszyn renowacyjnych

### Osprzęt GDE 10



#### Głowica segmentowa do diamentowej szłifierki Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DGH-R D150	1	503819		



#### Głowica segmentowa do diamentowych szłifierki Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DSH-R D150	1	503827		



#### Diamentowa tarcza szłifierska Turbo-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504076		




#### Diamentowa tarcza szłifierska Surface-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Surface-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504084		



#### Diamentowa tarcza szłifierska Beton/Thermo-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Thermo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504092		



#### Diamentowe pady polerskie Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044		



#### LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 420514

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 24-6 180 + 1 tarcza szłifierska Turbo (420.409)



#### LD 24-6 180, Kit TH-Jet Zamówienie nr 418870

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szłifierska Thermo-Jet (359.386)



#### LD 24-6 180, Kit E-Jet Zamówienie nr 418862

Wyposażenie podstawowe:  
 LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szłifierska Estrich-Jet (359.408)

# Asortyment produktów 2022



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605		



**Głowica szlifierska do betonu bez tarczy**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
VSF D125	125 Ø	1	350931		



**Torba transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867		



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		

## Osprzęt WST 1000 FV



**Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349623		



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



**Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Whirljet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323071		



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S WST/WSE 7	1	389986		



**Diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Whirljet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324361		



**Diamentowa tarcza szlifierska Beton-Whirljet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323063		



**Kołnierz gumowy**  
Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	257246		

## Akcesoria RETECFLEX



**Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M RE 115 M14	115 Ø	1	503754



**Papier ścierny na rzep PURFLEX**  
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276



**Diamentowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251



**Osłona głowicy frezującej**  
Klucz produktu 229

średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
80 Ø	1	369314



**Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym**  
Klucz produktu 229

średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks
115 Ø	1	366528



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369454



**Klucz czołowy otworowy**  
Klucz produktu 299

Ilość sztuk	Indeks
1	366536



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE RE 14-5	1	414182



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
SAD-C D36/27 A5/NL	1	408360

# Asortyment produktów 2022



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



**Tarcza szlifierska PKD**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PKD-Jet II 4-nacięcia D115 M14	115 Ø	1	503118		



**Głowica frezująca kompletna, spiczasta**  
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503037		



**Tarcza szlifierska ze stopów twardych TC-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503126		



**HM frezy, spiczaste**  
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FR-S HM VE12	1 zestaw	366501		



**Diametowa tarcza szlifierska Turbo-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503088		



**Głowica frezująca kompletna, płaska**  
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503045		

## Osprzęt do szlifierek renowacyjnych LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



**Diametowa tarcza szlifierska Thermo-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359386		



**HM koła frezowe, płaskie**  
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FR-F HM VE12	1 zestaw	366617		




**Tarcza szlifierska Estrich-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359394		
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418927		
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359408		



**Tarcza szlifierska Beton-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503053		



**Diametowa tarcza szlifierska Surface-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359424		



**Tarcza szlifierska Estrich-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503061		



**Diametowa tarcza szlifierska Surface-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503096		



**Tarcza szlifierska PKD**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359416		





**Tarcza szlifierska PKD**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420425



**Kołnierz gumowy**  
Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
125 Ø	1	257246
180 Ø	1	258626



**Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420409



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093



**Tarcza szlifierska**  
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420417

**Osprzęt do LD/LDE 16-8 125 R i LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180**



**Oślona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498475
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176



**Obrzeże szczotkowe**  
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BK-H LD 125	125 Ø	1	504467
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504475
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146

**Oślona odpylająca z gumowym kołnierzem**  
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
SG D125 LD	125 Ø	1	421111
SG D180 LD	180 Ø	1	421154

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
TKE LD 15-10 125	1	414131
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166
TKE 4x D150	1	407704



**Walizka transportowa**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391

**Podkładki mocujące**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468118

# Asortyment produktów 2022


## Narzędzia specjalistyczne



### MS 1706 FR Set Bruzdownica do wykonywania szczelin Zamówienie nr 329673

Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość bruzdy	10-30 mm
Średnica tarczy	140 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	410 x 180 x 250 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	107

Wyposażenie Podstaw:  
 2 Diamantjet VI-Speedcut-tarcza tnąca średnica 140 mm (334.464) ·  
 1 rękojeść boczna (194.034) ·  
 1 SDS-Click nakrętka szybkomocująca M 14 (253.049) ·  
 1 podkładka dystansowa (251.478) ·  
 2 dystans szerokości bruzd (318.914) ·  
 2 kołnierze mocujące (191.612) ·  
 1 dłuto do szczelin (229.253) ·  
 1 adapter odsysania (408.360) ·  
 3 uchwyty na kabel (252.188) ·  
 1 walizka transportowa (327.034)



## Osprzęt do narzędzi specjalistycznych

### Osprzęt MS 1706 FR Set



### Tarcza Diamantjet VI - Speedcut Klucz produktu 221

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
140 Ø	1	334464		



### Adapter Click Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		



### Adapter Click Klucz produktu 263


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		

## Wiertarki i młotowiertarki udarowe



### FHE 2-22 SDS-plus Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus Zamówienie nr 413674

Prędkość obr. biegu jałowego	0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4300/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,1 J
Max. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Moc pobierana	710 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	345 x 80 x 200 mm
Waga	2,3 kg
Klucz produktu	114




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść (416.126) ·  
 1 ogranicznik głębokości (416.118) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (414.042)



### CHE 2-28 SDS-plus Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus Zamówienie nr 413666

Prędkość obr. biegu jałowego	0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4000/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,7 J
Max. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Moc pobierana	800 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	360 x 85 x 200 mm
Waga	2,65 kg
Klucz produktu	114




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść (417.661) ·  
 1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (414.042)



**CHE 2-28 R SDS-plus**  
**Uniwersalna wiertarka udarowa**  
**2,5 kg SDS-plus**  
**Zamówienie nr 461490**

Prędkość obr. biegu jałowego 0-1300/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4000/min  
 Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,7 J  
 Max. średnica wiercenia w betonie 28 mm  
 Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm  
 Moc pobierana 800 Wat  
 Mocowanie narzędzia SDS-plus  
 Uchwyt wiertarki o średnicy 1,5 - 13 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 390 x 83 x 205 mm  
 Waga 2,8 kg  
 Klucz produktu 114




Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt wiertarki BF CHE2 (468.843) ·  
 1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 rękojeść (417.661) ·  
 1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 wkładka do walizki (469.033)



**CHE 5-40 SDS-max**  
**Kombi- młotowiertarka, 5 kg,**  
**SDS-max**  
**Zamówienie nr 439665**

Prędkość obr. biegu jałowego 0-350/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego 1300-2900/min  
 Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 10 J  
 Ustawienia dłuta 12  
 Max. średnica wiercenia w betonie 40 mm  
 Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w drewnie 32 mm  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Mocowanie narzędzia SDS-max  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 475 x 100 x 260 mm  
 Waga 6,4 kg  
 Klucz produktu 114




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść (1 sztuka) ·  
 1 tubka smaru (370.894) ·  
 1 walizka transportowa (1 sztuka)



**CHE 4-32 R SDS-plus**  
**Kombi-młotowiertarka, 4 kg,**  
**SDS-plus**  
**Zamówienie nr 468029**

Prędkość obr. biegu jałowego 0-850/min  
 Liczba uderzeń biegu jałowego 0-3700/min  
 Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 4,8 J  
 Max. średnica wiercenia w betonie 32 mm  
 Max. średnica wiercenia w stali 13 mm  
 Max. średnica wiercenia w drewnie 32 mm  
 Moc pobierana 900 Wat  
 Mocowanie narzędzia SDS-plus  
 Uchwyt wiertarki o średnicy 1,5 - 13 mm  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 400 x 86 x 235 mm  
 Waga 4,6 kg  
 Klucz produktu 114




Wyposażenie Podstaw:  
 1 uchwyt wiertarki BF CHE4 (468.878) ·  
 1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·  
 1 rękojeść (436.232) ·  
 1 ogranicznik głębokości (417.769) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (469.041)



**DH 5 SDS-max**  
**Młotek do kucia SDS-max, 5 kg**  
**Zamówienie nr 365920**

Liczba uderzeń biegu jałowego 3500/min  
 Moc pobierana 1050 Wat  
 Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 6,7 J  
 Ustawienia dłuta 12  
 Mocowanie narzędzia SDS-max  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 445 x 105 x 230 mm  
 Waga 5,4 kg  
 Klucz produktu 114



Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść (370.916) ·  
 1 tubka smaru (370.894) ·  
 1 walizka transportowa (402.583)

# Asortyment produktów 2022

## Osprzęt do wiertarek i młotowiertarek udarowych

### Osprzęt SDS-plus



**SDS 2-plus wiertło**  
Klucz produktu 230

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368199

**Dłuto płaskie SDS-plus**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
MEI-FA 20x250 SDS-plus	20 x 250	płaskie	1	368490

**Dłuto spiczaste SDS-plus**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
MEI-SI 250 SDS-plus	250	spiczaste	1	368504

**Dłuto łopatkowe SDS-plus**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
MEI-ST 40x250 SDS-plus	40 x 250	łopatkowe	1	368512

**Dłuto do płytek SDS-plus**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks
MEI-FL 40x250 SDS-plus	40 x 250	zagięte	1	368628

**Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus**  
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
MEI/HD SET SDS-plus	1	368571

**SDS-plus wiertło**  
Klucz produktu 230



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
HD 2-C D5-10 zestaw SDS-plus	1	414026

**SDS-plus wiertło**  
Klucz produktu 230



Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414034

**Uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BF SDS-plus CHE 2	1	468835

**Uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BF CHE 2	1	468843

**Uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
BF SDS-plus CHE 4	1	468851



**Uchwyt wiertarski**  
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF CHE 4	1	468878		



**SDS-plus adapter**  
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
	1	368652		

## Osprzęt SDS-max



**SDS 2-max wiertło**  
Klucz produktu 230

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368253		



**SDS 4-max wiertło**  
Klucz produktu 230

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368261		
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368288		
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368318		
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368326		
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368342		
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368350		
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368369		
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368377		
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368385		
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368393		
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368407		
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368423		
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368431		
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368466		
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368474		

**Dłuto płaskie SDS-max**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-FA 25x400 SDS-max	25 x 400	płaskie	1	368539		

**Dłuto spiczaste SDS-max**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-SI 400 SDS-max	400	spiczaste	1	368547		

**Dłuto łopatkowe SDS-max**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-ST 50x400 SDS-max	50 x 400	łopatkowe	1	368555		

**Dłuto do płytek SDS-max**  
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-FL 50x300 SDS-max	50 x 300	zagięte	1	368563		

# Asortyment produktów 2022



## Zestaw dłuta SDS-max

Klucz produktu 232

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
MEI SET SDS-max	1	368601			

## Pozostały osprzęt



## Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SAD BS D32	290 x 65	1	394025		



## Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
SAD BS D32 D67	1	513776			



## Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

## Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
TKE CHE2-28 R	1	469033			
TKE CHE 4-32	1	429104			
TKE CHE4-32 R	1	469041			

## Kompaktowy odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa



### VC 6 L MC Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L. Zamówienie nr 481513

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 2280 l/min  
Max. podciśnienie 23000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 6 l  
Długość kabla 5,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 300 x 230 x 440 mm  
Waga łącznie z akcesoriami 4,7 kg  
Klucz produktu 112

#### Wyposażenie Podstaw:

1 wąż ssący Ø 32 mm x 0,5-2,5 m (487.295) ·  
1 filtr płaski fałdowany klasa L (488.151) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L (487.287) ·  
1 rura ręczna (487.198) ·  
1 dysza wąska do spoin (487.201) ·  
1 szczotka okrągła (487.228) ·  
1 dysza do tapicerki (487.236) ·  
1 wyścielany pas do noszenia (487.244) ·  
1 podwozie (487.252)





### VCE 26 L MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L Zamówienie nr 405426

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 3600 l/min  
Max. podciśnienie 21000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 25 l  
Objętość cieczy 16 l  
Gniazdko urządzenia 100-2600 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 475 x 377 x 526 mm  
Waga 8,4 kg  
Klucz produktu 112

#### Wyposażenie Podstaw:

1 wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolan-  
kiem (385.484) ·  
1 filtr klasy L/M (385.085) ·  
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·  
1 dysza podłogowa kombi (385.565) ·  
1 szczotka okrągła (385.646) ·  
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·  
1 dysza do tapicerki (385.549) ·  
1 worek (502.235) ·  
1 PP worek odpadowy (385.107) ·  
1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·  
1 osłona przewodu (410.705) ·  
1 obrotowa końcówka (411.108) ·  
1 skrzynia na akcesoria (411.124) ·  
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



### VC 21 L MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L Zamówienie nr 405418

Moc pobierana P. max. 1000 Wat  
Max. strumień objętości 3600 l/min  
Max. podciśnienie 21000 Pa  
Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 20 l  
Objętość cieczy 11 l  
Gniazdko urządzenia 100-2000 Wat  
Długość kabla 5,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 430 x 380 x 506 mm  
Waga 7,4 kg  
Klucz produktu 112

#### Wyposażenie Podstaw:

1 wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolan-  
kiem (385.484) ·  
1 filtr klasy L/M (385.085) ·  
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·  
1 dysza podłogowa kombi (385.565) ·  
1 szczotka okrągła (385.646) ·  
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·  
1 dysza do tapicerki (385.549) ·  
1 worek (502.235) ·  
1 PP worek odpadowy (385.107) ·  
1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·  
1 osłona przewodu (410.705) ·  
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



# Asortyment produktów 2022


## Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu



### VCE 33 L MC Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L Zamówienie nr 444103

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 30 l  
Objętość cieczy 17 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 520 mm  
Waga 14,5 kg  
Klucz produktu 112


Wypożyczenie Podstaw:  
1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m (445.037) ·  
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (502.227) ·  
1 PP worek odpadowy (445.061) ·  
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·  
1 kolanko (445.010) ·  
1 dysza podłogowa (445.509) ·  
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·  
1 dysza do tapicerki (385.549) ·  
1 szczotka okrągła (385.646) ·  
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·  
1 ekspander (1 sztuka) ·  
Uchwyt na wąż giętki (1 sztuka)



### VCE 33 M AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M Zamówienie nr 444138

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 30 l  
Objętość cieczy 17 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm  
Waga 15,2 kg  
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:  
1 antystatyczny wąż ssący O 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (502.227) ·  
1 PP worek odpadowy (445.061) ·  
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·  
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



### VCE 33 M AC-Set Zamówienie nr 445682

Wypożyczenie podstawowe:  
VCE 33 M AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)



### VCE 33 L AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L Zamówienie nr 444111

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 30 l  
Objętość cieczy 17 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm  
Waga 15,2 kg  
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:  
1 antystatyczny wąż ssący O 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (502.227) ·  
1 PP worek odpadowy (445.061) ·  
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·  
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



### VCE 44 L AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L Zamówienie nr 444154

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 42 l  
Objętość cieczy 26 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm  
Waga 16,7 kg  
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:  
1 antystatyczny wąż ssący O 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·  
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (502.227) ·  
1 PP worek odpadowy (445.061) ·  
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·  
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



### VCE 44 L AC-Set Zamówienie nr 445690

Wypożyczenie podstawowe:  
VCE 44 L AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)



### VCE 33 L AC-Set Zamówienie nr 445674

Wypożyczenie podstawowe:  
VCE 33 L AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)





## VCE 44 M AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M Zamówienie nr 444170

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 42 l  
Objętość cieczy 26 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm  
Waga 16,7 kg  
Klucz produktu 112



Wyposażenie Podstaw:  
1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (502.227) · 1 PP worek odpadowy (445.061) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



## VCE 44 M AC-Set Zamówienie nr 465704

Wyposażenie podstawowe:  
VCE 44 M AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)



## VCE 44 H AC Specjalny odkurzacze przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H Zamówienie nr 444197

Moc pobierana P. max. 1200 Wat  
Max. strumień objętości 4500 l/min  
Max. podciśnienie 25000 Pa  
Powierzchnia filtra 5000 cm<sup>2</sup>  
Pojemność zbiornika 42 l  
Objętość cieczy 26 l  
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat  
Długość kabla 7,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm  
Waga 17,6 kg  
Klucz produktu 112



Wyposażenie Podstaw:  
1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem Click z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) · 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 filtr H/HEPA 13 (445.126) · 1 wzmocniony worek filtrujący (445.096) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



## VCE 44 H AC-Kit Zamówienie nr 446025

Wyposażenie podstawowe:  
VCE 44 H AC + 1 zestaw czyszczący (445.053)

## Osprzęt odkurzacze przemysłowe

### Osprzęt VC 6 L MC



#### Wąż z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487295		



#### Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-CR 32 NL	1	487171		



#### Końcówka rury Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
K-C 32 HT	1	487198		

#### Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC 6 VE5	5	487287		



#### Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC 6 L	1	488151		



#### Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC 6 M	1	487260		



#### Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC 6 H/HEPA	1	487279		

# Asortyment produktów 2022



**Dysza szczelinowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CN 36x270	1	487201		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D27-32	1	385506		



**Dysza do tapicerki**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PN 27/36x115	1	487236		



**Filtr**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385085		



**Szczotka okrągła**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RN 27/36x120	1	487228		




**Worki z włókniny**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502235		



**Wózek**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Wózek VC 6	1	487252		



**Worki do opróżniania**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385107		



**Pasek na ramię**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SST VC 6	1	487244		

## Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 VC 6	1	512621		



**PES filtr główny płaski fałdowany**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE PES L/M/H	1	445118		



**Filtr**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE44 H/HEPA	1	445126		

## Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC



**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 32x3,5m	1	385484		



**PES filtr główny płaski fałdowany**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VFE VCE L/M/H	1	445134		



**Worki z włókniny**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VCE 33-44 L / M VE5	5	502227		



**Worek filtrujący Longlife**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-LL VCE 33/44	1	445517		



**Worki foliowe, wzmocnione**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SFS VCE H VE5	5	445096		



**Worki do opróżniania**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445061		



**Uchwyt transportowy**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-TH	1	445150		



**Mocowanie L-BOXX®**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-AP	1	445169		



**Mocowanie L-BOXX® Air**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-AP Air	1	445177		



**Uchwyt na Giraffe®**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-GE Fix	1	445185		

## Osprzęt odkurzacz przemysłowy VCE



**System CordlessConnect**  
Klucz produktu 112

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CConnect	1	512869		



**Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CTape	2	512885		



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605		



**Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		



**Wąż antystatyczny**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 27x3,5m AS	1	445045		



**Wąż z regulatorem powietrza**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m	1	445037		



**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 32x4m WS 702	1	341355		



**Zestaw wentylacyjny**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE EH 50x4m	1	477621		

# Asortyment produktów 2022



**Przedłużenie węża**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SHV-C 32x0,5m	1	296953		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D25-32 AS	1	445029		



**Zestaw naprawczy do węża giętkiego -  
zatrzaskowe połączenie**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-C R32 AS/NL	1	408697		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 32 AS	1	445142		



**Pierścień zaciskowy szary**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32	1	379654		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 27 AS	1	461628		



**Czerwony pierścień Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-FC 32	1	406023		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 36 AS	1	461636		



**Pierścień gwintowany Click z regulatorem  
powietrza**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-C 32 AS/NL	1	406716		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D25-32 AS	1	259827		



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		



**Adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 27 AS	1	382736		



**Adapter Click**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32 WS/WSK	1	340790		

# Asortyment produktów 2022



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C WS/WSE	1	364460		



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 AS	1	445053		



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-32 R	1	328308		



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451703		



**Specjalny adapter**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-28	1	251847		



**Kolanko**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
K-C 32 KU AS	1	445010		



**Adapter odsysania, obrotowy**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340804		



**Rura INOX**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
V 36x350 INOX VE3	3	445207		



**Złączka**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-36	1	257169		



**Dysza szczotkowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BN 36x220	1	385557		



**Złączka**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 32/32	1	296996		



**Szczotka okrągła**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RN 36x120	1	385646		



**Zestaw czyszczący**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 50	1	477613		



**Dysza do tapicerki**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PN 36x115	1	385549		

# Asortyment produktów 2022



**Dysza szczelinowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CN 36x300	1	385530		



**Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnyymi**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CNW 36x400	1	385573		



**Dysza szczelinowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FD D36 90x120mm	1	413437		



**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385581		



**Dysza podłogowa Kombi**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
KN 36x260	1	385565		



**Listwa gumowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385603		



**Dysza podłogowa na rolkach**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FN-AL 36x370	1	369896		



**Adapter do pyłów wiertarskich**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SAD BS D32	290 x 65	1	394025		



**Listwa szczotkowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374075		



**Uchwyt na kabel**  
Klucz produktu 263

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	252188		



**Listwa gumowa**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374083		

## Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H




**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m	1	299782		
SH 32x4m	1	338508		



**Dysza podłogowa Clip**  
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FN D36x300	1	445509		




**PES filtr główny płaski fałdowany**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369829		



**Filtr główny**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 35/45 P M	1	337692		



**Filtr główny**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379107		



**Worki papierowe**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296961		



**Worki papierowe**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-P VCE 45 VE5	5	340758		



**Worki z włókny**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329630		



**Worki z włókny**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VCE 45 VE5	5	402982		



**Worki do opróżniania**  
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340766		

## Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M, H



**VAC 800-EC Air Protect 14**  
**Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14**  
Zamówienie nr 505749

Moc pobierana 170 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 0-3930/min  
Max. strumień objętości 544 m<sup>3</sup>/h  
Powierzchnia filtra H13 > 7,26 m<sup>2</sup>  
Zabezpieczenie 10 VA  
Wylot powietrza Ø 125 mm  
Poziom ciśnienia akustycznego 1 m, 58 dB(A)  
Długość kabla 3,5 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 373 x 400 x 508 mm  
Waga 7,2 kg  
Klucz produktu 112



Wyposażenie Podstaw:  
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·  
1 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) · Zgrubny filtr G4 (477.702)



**VAC 800-EC**  
**Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M**  
Zamówienie nr 477745

Wyposażenie Podstaw:  
10 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) ·  
Zgrubny filtr G4 (477.702) ·  
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·  
1 wąż SH 125x5m C (477.672) ·  
1 słupa drzwiowa DL 2,3x1,3m PP (477.753)



**VAC 800-EC Air Protect 14 Kit**  
**Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14**  
Zamówienie nr 501328

Wyposażenie Podstaw:  
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·  
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·  
10 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) ·  
Zgrubny filtr G4 (477.702) ·  
1 wąż SH 125x5m C (477.672) ·  
1 słupa drzwiowa DL 2,3x1,3m PP (477.753)



# Asortyment produktów 2022

## Wyposażenie dodatkowe oczyszczacza powietrza




**Adapter**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-SAD D125	1	477648		



**Adapter**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-SAD D205	1	488178		



**Maskownica**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-FG G3	1	477656		



**Adapter kanału powietrznego**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-AT D315	1	477664		



**Wąż**  
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 125x5m C	1	477672		
SH 125x6m C	1	488186		
SH 205x7,5m C	1	500399		



**Wąż**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 125x88m PP	1	477680		




**Śluza powietrzna drzwi**  
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Wymiary (dł. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477753		




**Maty wstępnego filtrowania G3**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VFE VAC G3	10	477699		




**Zgrubny filtr G4**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC G4	1	477702		




**Filtr z węglem aktywnym G4**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC G4 AK	1	477710		




**Filtr drobnego pyłu F7**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC F7	1	477729		



**Filtr HEPA H13**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC H13/HEPA	1	477737		



**Filtr HEPA H14**  
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC H14/HEPA	1	488194		




## Mieszarki



### MXE 1000 + WR2 120 1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów Zamówienie nr 495883

Prędkość obr. biegu jałowego 0-780/min  
Moc pobierana 1010 Wat  
Moc oddawana 550 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm  
Waga 4,5 kg  
Klucz produktu 110




Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 klucz płaski jednostronny SW 19  
(439.967) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)



### MXE 1200 + WR2 140 2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495921

Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-210/325/530/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-320/490/780/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 710 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm  
Waga 4,8 kg  
Klucz produktu 110




Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)



### MXE 1200 + WR2 140 1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495913

Prędkość obr. biegu jałowego  
0-210/325/530/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 710 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm  
Waga 4,6 kg  
Klucz produktu 110




Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)



### MXE 1602 + WR2 160 2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495948

Prędkość obr. biegu jałowego  
1. bieg 0-150/300/530/min  
Prędkość obr. biegu jałowego  
2. bieg 0-200/400/780/min  
Moc pobierana 1600 Wat  
Moc oddawana 925 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm  
Max. Ø końcówki mieszającej 160 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 343 x 405 x 215 mm  
Waga 5,0 kg  
Klucz produktu 110



Wyposażenie Podstaw:  
1 spiralna końcówka mieszająca  
WR2 160x600 M14 (369.004) ·  
1 klucz płaski jednostronny,  
SW 22 (439.975)

# Asortyment produktów 2022

## Osprzęt do mieszarek

### Końcówki mieszające, M 14 gwint zewnętrzny



**Mieszadło RR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368903



**Mieszadło śrubowe WR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369004



**Mieszadło śrubowe WR3R**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369020



**Mieszadło do tynku PR3L**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369047



**Mieszadło śrubowe WR3L**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369071



**Mieszadło tarczowe SR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369136



**Mieszadło RB**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369160

### Końcówki mieszające do mocowania w uchwycie wiertarskim



**Mieszadło RR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368954



**Mieszadło śrubowe WR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368989



**Mieszadło tarczowe SR2**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369101



**Mieszadło RB**  
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369144

## Adapter



**Adapter SDS-plus M14**  
Klucz produktu 239

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	374091		



**Przedłużka M 14**  
Klucz produktu 249

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
R-V 400 M14 M/F	400	1	374113		

## Laserowa technika pomiarowa



**ALC 8**  
**Samopoziomujący laser wieloliniowy do wizualnego podziału pomieszczenia**  
Zamówienie nr 458600

Liczba linii 1 pozioma 360° / 4 pionowe plus prostopadła  
Widoczny obszar linii 360°/90°  
Dokładność ± 0,3 mm/m (prostopadła ± 0,6 mm/m)  
Zakres samopoziomowania ± 3°  
Max. obszar roboczy 20 m / prostopadła 5 m  
Trwałość użytkowania 6 h  
Zakres temperatur -10° - +45 °C  
Klasa lasera 2  
Klasa ochrony IP 54  
Zintegrowana bateria 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Wymiary (dł. x wys.) 130 x 220 mm  
Waga 1,2 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 walizka transportowa (1 sztuka)

## NEW



**ALC 3/360-G/R 10.8**  
**Laser krzyżowy 360° z trybem odbiornika**  
Zamówienie nr 490261

Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Liczba linii 1 poziomo/2 pionowo  
Widoczny obszar linii 360°  
Dokładność ± 0,3 mm/m  
Zakres samopoziomowania ± 4°  
Max. obszar roboczy 100 m z odbiornikiem 120 m  
Okres eksploatacji z baterią 6,5 - 12 h  
Zakres temperatur -10° - +40 °C  
Klasa lasera 2  
Klasa ochrony IP 54  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 152 x 88 x 130 mm  
Waga bez akumulatora 0,8 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:  
1 tablica docelowa lasera oraz okulary robocze (500.763) ·  
1 uniwersalny uchwyt lasera (500.747) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)

# Asortyment produktów 2022

**NEW**



## ALC 3/360-G/R 10.8 Set Laser krzyżowy 360° z trybem odbiornika Zamówienie nr 500739

Wyposażenie Podstaw:  
1 tablica docelowa lasera oraz okulary robocze (500.763) ·  
1 uniwersalny uchwyt lasera (500.747) ·  
1 akumulator 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)



**NEW**



## ALC 3/1-G/R Samopoziomujący laser krzyżowy z trybem odbiornika Zamówienie nr 509841

Liczba linii 1 pozioma/  
2 pionowe plus prostopadła  
Widoczny obszar linii 110°  
Dokładność ± 0,3 mm/m  
(prostopadła ± 0,6 mm/m)  
Zakres samopoziomowania ± 4 °  
Max. obszar roboczy  
20 m / prostopadła 5 m  
Max. obszar roboczy  
z odbiornikiem 70 m  
Okres eksploatacji z baterią 5 - 11 h  
Zakres temperatur -5° - +50 °C  
Klasa lasera 2  
Klasa ochrony IP 54  
Zintegrowana bateria  
3,7 V 2000 mAh / Li-Ion  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 60 x 112 x 126 mm  
Waga 0,53 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt ścienny, magnetyczny WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)

**NEW**



## RC-ALC 3/360 Odbiornik lasera Zamówienie nr 500755

Dokładność ± 0,5 mm/10 m,  
± 3,2 mm/50 m  
Max. obszar roboczy 5-70 m  
Trwałość użytkowania 15 h  
Zintegrowana bateria  
Akumulator 9V blokowy  
Waga 0,15 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:  
Akumulator 9V blokowy (1 sztuka) ·  
1 zamocowanie (1 sztuka)

## ADM 60 Li Odległościomierz laserowy Zamówienie nr 447862

Dokładność ± 3 mm  
Max. obszar roboczy 0,15 - 60 m  
Klasa lasera 2  
Widoczne diody laserowe  
< 1 mW, 635 nm  
Klasa ochrony IP 54  
Zintegrowana bateria  
3,7 V 500 mAh / Li-Ion  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 30 x 56,5 x 122 mm  
Waga 0,13 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:

1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)

**NEW**



## ALC 2/1-G/R Samopoziomujący laser krzyżowy z trybem odbiornika Zamówienie nr 509833

Liczba linii 1 pozioma/1 pionowa  
Widoczny obszar linii 110°  
Dokładność ± 0,3 mm/m  
Zakres samopoziomowania ± 4 °  
Max. obszar roboczy 50 m  
Max. obszar roboczy  
z odbiornikiem 70 m  
Okres eksploatacji z baterią 4 - 10 h  
Zakres temperatur -5° - +50 °C  
Klasa lasera 2  
Klasa ochrony IP 54  
Zintegrowana bateria  
3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 57 x 96 x 96,5 mm  
Waga 0,36 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt ścienny, magnetyczny WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 kabel USB (1 sztuka) ·  
1 USB-Ładowarka (1 sztuka) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



**ADL 60-P**  
**Cyfrowa poziomica**  
**Zamówienie nr 476102**

Dokładność  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Dokładna libella 0,029°  
Długość 600 mm  
Klasa ochrony IP 65  
Trwałość użytkowania 100 h  
Waga 0,843 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:  
Akumulator 2 x AA (2 szt.) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



**ADL 120-P**  
**Cyfrowa poziomica**  
**Zamówienie nr 476110**

Dokładność  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Dokładna libella 0,029°  
Długość 1200 mm  
Klasa ochrony IP 65  
Trwałość użytkowania 100 h  
Waga 1,51 kg  
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:  
Akumulator 2 x AA (2 szt.) ·  
1 torba transportowa (1 sztuka)



**LKS 100-300 5/8**  
**Statyw do lasera**  
**Zamówienie nr 398616**

Zakres pracy 1,01 - 3,00 m  
Gwinty przyłączeniowe 5/8"  
Waga 5,7 kg  
Klucz produktu 115

Wyposażenie Podstaw:  
1 pasek nośny (1 sztuka) ·  
1 łącznik LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



**LKS 65-170 F 1/4**  
**Statyw do lasera**  
**Zamówienie nr 398624**

Zakres pracy 0,65 - 1,65 m  
Gwinty przyłączeniowe 1/4"  
Waga 1,4 kg  
Klucz produktu 115

Wyposażenie Podstaw:  
1 torba transportowa (1 sztuka)



**NEW**



**WLS-70-190**  
**Statyw mobilny**  
**Zamówienie nr 511064**

Zakres pracy 0,7 - 1,90 m  
Waga 6,15 kg  
Klucz produktu 115

## Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



**Uniwersalny uchwyt lasera**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Gwinty przyłączeniowe	Ilość sztuk	Indeks		
UH-1/4-5/8 ALC	1/4", 5/8"	1	500747		



**Uchwyt ścienny, magnetyczny**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428167			



**Łącznik statywu lasera**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398608			



**Tablica docelowa lasera oraz okulary robocze, kolor zielony**  
Klucz produktu 299



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
TC-LG-GL	1	500763			

## Polerki



### PXE 80 10.8-EC Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 469068

Max. Ø segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 3 + 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm  
Waga bez akumulatora 0,6 kg  
Klucz produktu 103



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 469076


Max. Ø segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 3 + 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm  
Waga bez akumulatora 0,6 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter obrotowy DT-P (492.396) ·  
1 adapter mimośrodowy 3 mm skok DT-XF3 (492.418) ·  
1 adapter mimośrodowy 12 mm skok DT-XF12 (492.426) ·  
1 tarcza samoprzylepna 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·  
1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·  
1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·  
2 gąbki polerska PSX-G 40 (442.631) ·  
2 gąbki polerska PS-V 40 (442.658) ·  
2 gąbki polerska PS-V 60 (492.442) ·  
2 gąbki polerska PS-O 60 (492.450) ·  
2 gąbki polerska PS-R 80 (434.345) ·  
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (473.014)



### PXE 80 10.8-EC/2.5 Set Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 418102

Max. Ø segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 3 + 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Liczba obr. biegu jałowego  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Akumulator-napięcie 10,8 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm  
Waga bez akumulatora 0,6 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 adapter obrotowy DT-P (492.396) ·  
1 adapter mimośrodowy 3 mm skok DT-XF3 (492.418) ·  
1 adapter mimośrodowy 12 mm skok DT-XF12 (492.426) ·  
1 tarcza samoprzylepna 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·  
1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·  
1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·  
2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (473.014)



### PE 150 18.0-EC Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 459062

Max. Ø segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego  
150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary  
( dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·  
1 rękojeść (252.721) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (459.534)





## PE 150 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 447153

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·  
1 rękojeść (252.721) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (459.534)



## XCE 8 125 18.0-EC Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V Zamówienie nr 459070

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min  
Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (459.526)



## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 461229

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 150-1450/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm  
Waga bez akumulatora 1,9 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·  
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·  
1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·  
1 rękojeść (252.721) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (459.534)



## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V Zamówienie nr 438413

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min  
Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103

Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (459.526)



# Asortyment produktów 2022




## XFE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V Zamówienie nr 461245

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min  
Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
- 1 gąbka polerska PS-O 140 (434.310) ·
- 1 gąbka polerska PSX-G 140 (434.272) ·
- 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.526)




## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V Zamówienie nr 418099

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min  
Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
- 1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 wkładka do walizki (459.526) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093)



## XFE 15 150 18.0-EC Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V Zamówienie nr 459089

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min  
Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
- 1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.526)



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18,0 V Zamówienie nr 461237

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min  
Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min  
Akumulator-napięcie 18 V  
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm  
Waga bez akumulatora 2,1 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
- 1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
- 1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
- 1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) ·
- 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.526)









**PE 8-4 80**  
**Polerka rotacyjna do niewielkich powierzchni**  
**Zamówienie nr 405817**

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1300-3900/min  
 Moc pobierana 800 Wat  
 Moc oddawana 425 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 83 x 105 mm  
 Waga 1,8 kg  
 Klucz produktu 103



**PE 14-3 125 P-Set**  
**Ergonomiczna polerka z regulatorem prędkości w zestawie**  
**Zamówienie nr 407569**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-3700/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 375 x 84 x 120 mm  
 Waga 2,2 kg  
 Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (252.721) ·  
 1 uchwyt na rzep śr. 125mm (350.737) ·  
 1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
 1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·  
 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098)



**PE 14-3 125**  
**Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości**  
**Zamówienie nr 406813**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1100-3700/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 375 x 84 x 120 mm  
 Waga 2,2 kg  
 Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść boczna (252.721)



**PE 14-2 150**  
**POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym**  
**Zamówienie nr 373680**

Max. O segmentu polerskiego 200 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 380-2100/min  
 Moc pobierana 1400 Wat  
 Moc oddawana 880 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm  
 Waga 2,3 kg  
 Klucz produktu 103



Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść (252.721)

# Asortyment produktów 2022




## PE 14-2 150 P-Set POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym Zamówienie nr 376175

Max. O segmentu polerskiego 200 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 380-2100/min  
Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm  
Waga 2,3 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść (252.721) ·  
1 uchwyt na rzep, miękki, Ø 150 mm (350.745) ·  
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·  
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (444.375)




## PE 14-1 180 Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni Zamówienie nr 395749

Max. O segmentu polerskiego 250 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 250-1380/min  
Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 880 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm  
Waga 2,3 kg  
Klucz produktu 103

### Wyposażenie Podstaw:


1 rękojeść (252.721)



## L 1503 VR Klasyczna polerka z uchwytem Zamówienie nr 250280

Max. O segmentu polerskiego 140 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 125 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1200-4900/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 75 x 110 mm  
Waga 1,9 kg  
Klucz produktu 103


Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (194.034)



## XCE 10-8 125 Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją Zamówienie nr 418072

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 140-440/min  
Liczba obr. biegu jałowego 2900-8600/min  
Moc pobierana 1010 Wat  
Moc oddawana 590 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 383 x 40 x 140 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 103


Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953)





## XCE 10-8 125 P-Set Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją Zamówienie nr 447269

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 8 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 140-440/min  
Liczba obr. biegu jałowego 2900-8600/min  
Moc pobierana 1010 Wat  
Moc oddawana 590 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 383 x 40 x 140 mm  
Waga 2,6 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 gąbka polerska PS-O 140 (434.310) ·  
1 gąbka polerska PSX-G 140 (434.272) ·  
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (437.093)



## XFE 7-12 80 P-Set Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 447137

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1800-5500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3600-10800/min  
Moc pobierana 700 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 58 x 120 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 75 (493.406) ·  
1 gąbka polerska PSX-G 80 (434.264) ·  
1 gąbka polerska PS-O 80 (434.302) ·  
1 gąbka polerska PS-R 80 (434.345) ·  
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 wkładka do walizki (446.963)



## XFE 7-12 80 Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 447129

Max. O segmentu polerskiego 80 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm  
Skok 12 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1800-5500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3600-10800/min  
Moc pobierana 700 Wat  
Moc oddawana 425 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 58 x 120 mm  
Waga 2,1 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 75 (493.406)



## XFE 7-15 150 Polerka mimośrodowa Zamówienie nr 418080

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
Skok 15 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1500-4500/min  
Liczba obr. biegu jałowego 3000-9000/min  
Moc pobierana 710 Wat  
Moc oddawana 420 Wat  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 40 x 140 mm  
Waga 2,4 kg  
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:  
1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988)

# Asortyment produktów 2022



## XFE 7-15 150 P-Set Polerka mimośrodowa Zamówienie nr 447110

Max. O segmentu polerskiego 160 mm  
 Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm  
 Skok 15 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego  
 1500-4500/min  
 Liczba obr. biegu jałowego  
 3000-9000/min  
 Moc pobierana 710 Wat  
 Moc oddawana 420 Wat  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary  
 ( dł. x szer. x wys.) 370 x 40 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 103



### Wyposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·  
 1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·  
 1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·  
 1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) ·  
 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·  
 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 wkładka do walizki (437.093)

## Osprzęt do polerek

### Osprzęt do zestawów polerskich



#### Pasta zgrubna Klucz produktu 212

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Indeks		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443298		



#### Pasta wykończeniowa Klucz produktu 212

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Indeks		
W 02/04	250 ml	1	443301		



#### Sukno polerskie z mikrofibry, Classic Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MW-C	400 x 400	1	317098		



#### Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MW-P	400 x 400	1	376531		



#### Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386715		



#### Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342637		



**Uchwyt na rzep wytłumiony M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745



**Uchwyt na rzep amortyzowany**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 Ø	1	493406



**Uchwyt na rzep amortyzowany**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487988



**Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M/SR D30 PXE	30 Ø	1	492388



**Uchwyt na rzep amortyzowany**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492353
BP-M D50 PXE	50 Ø	1	509248
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492361



**Adapter obrotowy**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DT-P	1	492396



**Adapter działający mimośrodowo, skok 3 mm**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DT-XF 3	1	492418



**Adapter działający mimośrodowo, skok 12 mm**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
DT-XF 12	1	492426



**Zestaw przedłużeń do polerki obrotowej**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks
EXS M14 Set	1 zestaw	458813



**Walek giętki do PXE 80 10,8-EC**  
Klucz produktu 103

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
FS 140	1400	1	506605



**Walek giętki do PXE 80 10,8-EC**  
Klucz produktu 103

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks
FS 140 Set	1400	1	516112



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PZ-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517771



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517763



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517755

# Asortyment produktów 2022



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PK-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517828



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517801



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517798



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434299



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436410



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434337




**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434426



**Gąbka polerska**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
PUK-R 130	130 Ø	1	442682



**Gąbka polerska z mikrofibry**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
MC-160 PT	160 Ø x 10	1	434434



**Pad wełniany, klasyczny**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
TW-C 150	150 Ø	1	342521
TW-C 200	200 Ø	1	350265



**Pad polerski (wełniany) premium**  
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
TW-PT 80	80 Ø	1	420484
TW-PT 140	140 Ø	1	376515
TW-PT 160	160 Ø	1	376523

## Osprzęt polerowanie uniwersalne



**Talerz filcowy**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	122726		



**Talerz filcowy bez gwintu**  
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	122742		



**Uchwyt tarczy polerskiej, M 14**  
Klucz produktu 219

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
60	1	123803		



**Rękojeść SoftVib**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV	M 8	1	325376		



**Latarka inspekcyjna**  
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463302		



**Torba na polerkę**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TB-L 460x260x300	1	333573		



**Walizka transportowa L-BOXX®**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

**Wkładka do walizki**  
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE PE14	1	444375		
TKE PE 150 18.0 EC	1	459534		
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473014		
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446963		
TKE XFE/XCE	1	437093		
TKE XFE 18.0 EC	1	459526		


## Obróbka kamienia i szkła



**LE 12-3 100 WET**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm**  
**Zamówienie nr 368660**

Max. średnica narzędzia 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1200-3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 5,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść pałkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**LE 12-3 100 WET, PRCD**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm**  
**Zamówienie nr 378461**

Max. średnica narzędzia 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1200-3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108

Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść pałkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**L 12-3 100 WET**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia, 115 mm**  
**Zamówienie nr 375675**

Max. średnica narzędzia 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 5,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść pałkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**L 12-3 100 WET, PRCD**  
**1150-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm**  
**Zamówienie nr 378488**

Max. średnica narzędzia 115 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min  
 Moc pobierana 1150 Wat  
 Moc oddawana 700 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm  
 Waga 2,4 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść pałkowa (368.709) ·  
 1 zaczepek na kabel (364.169)



**LW 1202 N**  
**1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką dla transformatora separacyjnego, 130 mm**  
**Zamówienie nr 477761**

Max. średnica narzędzia 130 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min  
 Moc pobierana 1600 Wat  
 Moc oddawana 1030 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 150 x 190 mm  
 Waga 4,8 kg  
 Klucz produktu 108


Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść pałkowa (258.639) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)



**LW 1202 SN, PRCD**  
**1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm**  
**Zamówienie nr 477788**

Max. średnica narzędzia 130 mm  
 Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min  
 Moc pobierana 1600 Wat  
 Moc oddawana 1030 Wat  
 Mocowanie narzędzia M 14  
 Długość kabla 4,0 m  
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 150 x 190 mm  
 Waga 4,8 kg  
 Klucz produktu 108

Wyposażenie Podstaw:  
 1 rękojeść pałkowa (258.639) ·  
 1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)








## TT 2000 Transformator separacyjny Zamówienie nr 373370

Maksymalna wydajność 2000 VA  
Napięcie pierwotne 230 V  
Napięcie wtórne 230 V  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 200 x 200 x 270 mm  
Waga 15,8 kg  
Klucz produktu 108



## LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odciążu, 180 mm Zamówienie nr 293768

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm  
Prędkość obr. biegu jałowego 1400-4200/min  
Moc pobierana 1500 Wat  
Moc oddawana 1000 Wat  
Mocowanie narzędzia M 14  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 334 x 104 x 126 mm  
Waga 2,7 kg  
Klucz produktu 101




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść boczna (252.721)



## BHW 1549 VR Wiertnica ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo- prądowym PRCD Zamówienie nr 299197

Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 3500-10000/min  
Mocowanie narzędzia M 14  
Wiertła diamentowe o średnicy 5-10 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 345 x 110 x 190 mm  
Waga 3,3 kg  
Klucz produktu 108




Wyposażenie Podstaw:  
1 rękojeść pałkowa (236.934) ·  
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461) ·  
1 osłona przed wodą (255.171) ·  
1 metalowa walizka transportowa (273.686)



## CS 60 WET Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45 ° Zamówienie nr 374016

Moc pobierana 1400 Wat  
Moc oddawana 840 Wat  
Prędkość obr. biegu jałowego 6200/min  
Diamentowa tarcza do  
cięcia średnica 170 mm  
Otwór diamentowej  
tarczy tnącej 22,2 mm  
Głębokość cięcia 60 mm  
z szyną prowadzącą 54 mm  
Cięcie pod kątem 0-45 °  
Głębokość cięcia pod kątem 5-44 mm  
Głębokość cięcia pod kątem z  
prowadnicą 0-38 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 360 x 280 x 170 mm  
Waga 4,5 kg  
Klucz produktu 108




Wyposażenie Podstaw:  
1 diamentowa tarcza (347.515) ·  
1 klucz do wymiany tarczy (359.343) ·  
1 ogranicznik (350.613) ·  
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 wkładka do walizki (436.771)



## LST 1503 VR Groszkownik do pasów antypoślizgowych Zamówienie nr 259229

Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min  
Moc pobierana 1200 Wat  
Moc oddawana 700 Wat  
Szerokość robocza 40-92 mm  
Długość kabla 4,0 m  
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.) 350 x 140 x 160 mm  
Waga 5,9 kg  
Klucz produktu 108



Wyposażenie Podstaw:  
1 ogranicznik (259.193) ·  
1 komplet gwiazdek z węglików spiekanych, śr. 100mm (261.653) ·  
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·  
1 adapter odsysania (340.790) ·  
Przedłużenie węża odpylającego (296.953)

# Asortyment produktów 2022

## Osprzęt do obróbki kamienia

### Osprzęt do polerowania na mokro



**Uchwyt na rzep, miękki**  
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø	1	253814



**Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze)**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Kolor	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 WET D100	100 Ø	K 50	niebieska	1	253815
DP 100 WET D100	100 Ø	K 100	żółta	1	253816
DP 200 WET D100	100 Ø	K 200	pomarańczowa	1	253817
DP 400 WET D100	100 Ø	K 400	czerwona	1	253818
DP 800 WET D100	100 Ø	K 800	zielony	1	253819
DP 1500 WET D100	100 Ø	K 1500	jasny niebieski	1	253820
DP 3000 WET D100	100 Ø	K 3000	brązowa	1	253821
DP 10000 WET D100	100 Ø	K 10000	biały	1	253822



**Elkups**  
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
100 Ø	1	126098



**Segmnty szlifierskie**  
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
SR 30 WET D100	100 Ø	F 30	1	126144
SR 60 WET D100	100 Ø	F 60	1	126152
SR 120 WET D100	100 Ø	F 120	1	126160

## Osprzęt do szlifowania na sucho



**Uchwyt na rzep wytłumiony M 14**  
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745




**Diaamentowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251



**Diaamentowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884



**Diaamentowe pady polerskie**  
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044

## Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

### Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
Zapasoze kółka ze stopów twardych, 6 sztuk	6	259833			
Zapasoze kółka ze stopów twardych, 8 sztuk	8	259834			

### Kompletny bloczek groszkujący Klucz produktu 224

	Ilość sztuk	Indeks			
	1	260576			

## Osprzęt CS 60 WET



### Diametrowa tarcza do cięcia Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386189		



### Diametrowa tarcza do cięcia Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS S 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	347515		



### Diametrowa tarcza do cięcia Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS P 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	367214		



### Szyna prowadząca GRS Klucz produktu 258

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GRS 80	800	1	353280		
GRS 160	1600	1	359351		



### Złączka do szyny prowadzącej GRS Klucz produktu 258

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
GRS-V	1	353272			



### Nasadki końcowe Klucz produktu 300

	Ilość sztuk	Indeks			
	2	364967			



### Guma antypoślizgowa szyny prowadzącej Klucz produktu 300

	Ilość sztuk	Indeks			
	6,8 m	366854			



### Gumowa osłona szyny prowadzącej Klucz produktu 300

	Ilość sztuk	Indeks			
	3,4 m	366846			



### Walizka transportowa L-BOXX® Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

### Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
TKE CS 60 Wet II	1	436771			

# Asortyment produktów 2022

## Walizki transportowe w systemie L-BOXX®

### Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		



### Wózek L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419400		



### Wkładka (pianka do wrywania) L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE-RS 136	1	419370		



### Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419397		



# Asortyment produktów 2022

## Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają Państwo po następujących symbolach



### Silnik Long-Life

Nowa generacja silnika. Wytrzymały, ze zoptymalizowaną wentylacją. Nowe szczotki zwiększają żywotność silnika.



### Anti-Kick Back

Zapobiega efektowi odbicia urządzenia w przypadku blokady narzędzia.



### Mocowanie na rzep

Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich - bez kleju i zacisków.



### Silnik bezszczotkowy

Silnik bezszczotkowy wydłuża żywotność urządzenia.



### Redukcja wibracji

Optymalizacja pracy



### Centralne doprowadzenie wody

Do szlifowania kamienia naturalnego i syntetycznego.



### Stała kontrola prędkości

Techometr zapobiega spadkowi prędkości pod obciążeniem.



### PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.



### Szybkolązce

Szybkolązce z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"



### Blokada przed ponownym uruchomieniem

Zapobiega ponownemu uruchomieniu się narzędzia po przerwie w dostawie prądu.



### Klasa pyłu L, M, H

Pył gipsowy, cementowy, wapno i korund.



### Odsysanie pyłu

Możliwość podłączenia do odkurzacza.



### Powolny rozruch

Powolny wzrost prędkości zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.



### Wyposażenie antystatyczne

Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.



### Automatyczne czyszczenie filtra

Cykliczne otrzepywanie filtra zapewnia wysoką moc ssania.



### Regulacja prędkości

Optymalna prędkość do każdego rodzaju pracy (cięcie, szlifowanie, polerowanie)



### Klasa ochrony

Odporny na działanie kurzu i wody



### Manualne czyszczenie filtra

Manualne otrzepywanie filtra uruchamiane za pomocą przycisku.



### Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury - urządzenie wyłącza się gdy występuje niebezpieczeństwo przegrzania.



### Klasa lasera

Klasa widzialnego promieniowania laserowego



### Funkcja odsysania na sucho

Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.



### Ochrona przed przeciążeniem

Urządzenie wyłącza się w momencie przeciążenia.



### Zabezpieczenie urządzenia podczas transportu

Urządzenie posiada blokadę transportową



### Funkcja odsysania na mokro

Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.



### Moc przyłączeniowa

Gniazdko 100 W do ... przyłącza narzędzi elektrycznych.



### Oscylacja brzeszczotu

Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.



### Przekładnia

4-biegowa



### Maks. pobór mocy

ECO-ekonomiczny, wysoce wydajny silnik



### Beznarzędziowa obsługa

Wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez użycia dodatkowych narzędzi.



### Regulacja kąta

Regulacja kąta w stopniach



### Vacuum/Pascal

Podciśnienie w Pa.



### Blokada wrzeciona

Blokada umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.



### Samopoziomujący

Do wyznaczenia idealnej linii



### Technika litowo-jonowa

Bez samowyladowania, bez efektu memory.



### FixTec nakrętka szybkoobrotowa

Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.



### Zielona dioda laserowa

Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne



### Napięcie akumulatora



### Wymienna głowica

Beznarzędziowa wymiana głowic.



### Odbiornik lasera

Zwiększenie zasięgu lasera



### Napięcie akumulatora



### SDS plus

Mocowanie



### Natężenie światła

Natężenie światła w lumenach



### Napięcie



### SDS max

Mocowanie



### Strumień światła

Długość strumienia światła w metrach



### Hamulec bezpieczeństwa

Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie.



### 1/2, 1/4, 3/4, 5/8 cala

Mocowanie



### Czas świecenia

Okres eksploatacji z baterią



**Podświetlony wyświetlacz**  
Z podświetlonym wyświetlaczem LCD



**Przewód zasilający**  
Długość kabla



**Magazynek**  
Beznarzędziowa wymiana magazynku.



**L-BOXX®**  
System transportowy i porządkowy FLEX



**Mocowanie tarczy**  
W mm



**Walizka transportowa**  
Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



**Średnica tarczy**  
W mm



**Torba transportowa**  
Stabilna, wyściełana, wytrzymała i lekka torba transportowa.



**Pałkowata rękojeść**  
Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



**Pałkowata rękojeść**  
Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



**SoftVib rękojeść**  
Rękojeść z tłumieniem drgań, chroni przeguby dłoni.



**Obrotowa rękojeść**  
Rękojeść obraca się 90°



**Pojemność zbiornika**  
Maks. ilość napełnienia brutto



**Wąż odpylający**  
Długość węża odpylającego.



**AUX wejście/wyjście**  
Możliwość podłączenia źródła dźwięku



**Bass Boost**  
Dla najwyższej jakości dźwięku



**Taśma LED**  
Z kolorowymi taśmami świetlnymi LED



**Ustawienia kanałów**  
5 kanałów w pamięci



**Moc głośników**  
2x 10 W



**Przewód zasilający**  
Długość kabla



FLEX Polska sp. z o.o.  
Międzyrzecze 1A  
PL 58-150 STRZEGOM  
TEL. 0048 74 855 59 99  
FAX 0048 74 855 59 98  
[biuro@flex-elektronarzedzia.pl](mailto:biuro@flex-elektronarzedzia.pl)  
[www.flex-elektronarzedzia.pl](http://www.flex-elektronarzedzia.pl)

Nie odpowiadamy za błędy w druku.  
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Sprzedawcy FLEX